

DRL E-COMFORT

ELEKTRISCH VERWARMEN

CATALOGUS



versie: 7.0

ONZE SAMENLEVING IS VOLOP IN BEWEGING EN VRAAGT OM AANPASSINGEN, NOG NOOIT EERDER GEBEURDE ER ZOVEEL OP HET GEBIED VAN DE INSTALLATIETECHNIEK. ELEKTRISCH VERWARMEN IS EEN UITSTEKEND ALTERNATIEF VOOR VERWARMEN OP GAS. U HEEFT ALLEEN EEN STOPCONTACT NODIG! ZO KUNT U HEEL EENVOUDIG VERWARMEN. DRL PRODUCTS BV BIEDT U VERSCHIEDENE OPTIES, VOOR IEDERE RUIMTE IS ER EEN GESCHIKT MODEL. DRL TOONT U HIER DE NIEUWSTE E-COMFORT BROCHURE MET NIEUWE, DUURZAME, INNOVATIEVE ELEKTRISCHE TOESTELLEN EN UNIEKE MOOIE PRODUCTEN.



SIMPEL PUZZELTJE TOCH!



DRL Products is dé specialist in verwarmingsproducten, zowel elektrisch als op cv-gebied en aanverwante artikelen. Snelselect is een software programma dat helpt bij het maken van productkeuzes. Het kan het beste worden vergeleken met een configuratieprogramma, zoals het samenstellen van een nieuwe auto. Met het complete leveringsprogramma van DRL Products, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen, kun je eenvoudig de gewenste selecties maken.




<https://cutt.ly/yw9C9V3v>

SNELSELECT.NL DÉ OPLOSSING NAAR DE JUISTE RADIATOR

SCAN DE QR CODE EN
BEKIJK DE INSTRUCTIEFILM

SNELSELECT.NL  Hét selectieprogramma van DRL Products

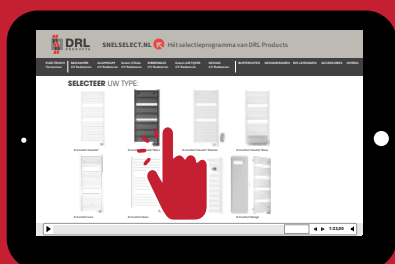

- Snel en foutloos productselecties maken
- Altijd up-to-date informatie
- Calculeren en bestelinformatie genereren voor de groothandel

DRL E-COMFORT

ELEKTRISCH VERWARMEN



INDEX

PRODUCTEN

SPECIFICATIES



BADKAMERRADIATOREN:

E-Comfort CLAUDIA [®] Badkamerradiator	4.5	66
E-Comfort CLAUDIA [®] Mat Zwart Badkamerradiator	6.7	67
E-Comfort CLAUDIA [®] REMOTE Badkamerradiator	8.9	69
E-Comfort CLAUDIA [®] BLOW Badkamerradiator met Fan Heater	10.11	70
E-Comfort LISA [®] Badkamerradiator	12.13	71
E-Comfort NOXX Badkamerradiator Vloeistofvrij	14.15	72
E-Comfort ZION Badkamerradiator Vloeistofvrij	16.17	73

DESIGN RADIATOREN:

E-Comfort GLORIA Badkamer Designradiator	19	75
E-Comfort STEFANIA Badkamer Designradiator	20	76
E-Comfort MOVIE [®] Remote SLIM Designradiator	21	77
E-Comfort HAND [®] Remote SLIM Designradiator	22	78
E-Comfort BADGE [®] Remote SLIM Designradiator	23	79
E-Comfort LAURA RVS Designradiator/handdoekverwarmer	24	80
E-Comfort ALESSANDRA RVS Designradiator/handdoekverwarmer	25	81

RADIATOREN - CONVECTOREN - FAN HEATERS

E-Comfort KLIMA Strakke radiator/convector	26.27	82
E-Comfort KLIMA ^{WiFi} Strakke radiator/convector 	28.29	83
E-Comfort ICON - ICON ^{WiFi} Strakke radiator/convector 	30.31	84
E-Comfort EREA ^{WiFi} Radiator met glazen Infraroodpaneel 	32.33	85
E-Comfort ONSEN Badkamerradiator	34.35	86
E-Comfort SILK Badkamerradiator met glazen Infraroodpaneel	36.37	87
E-Comfort DEVA Radiator met glazen Infraroodpaneel en Fan Heater	38.39	88.89
E-Comfort ROUNDLINE ECO - ROUNDLINE ECO ^{BATHROOM} Convector	40.41	90.91
E-Comfort SIRIO Convector	42.43	92
E-Comfort AURORA TOUCH Badkamer Fan Heater	44.45	94
E-Comfort WINDY Badkamer Fan Heater	46.47	95
E-Comfort BALI Badkamer Fan Heater	48.49	96






E-COMFORT | ELEKTRISCHE PRODUCTEN

E-Comfort INFRAROOPPANEEL ST - AL Staal Aluminium IR Panelen	50.51	98
E-Comfort KTX 4.0 - MEG 1.0 Elektrische Elementen	52.53	99
E-Comfort OASI OASI HT Infrarood Terrasverwarmer	54.55	93
E-Comfort THERMO Industrieel Verwarmingspaneel	56.57	93

E-COMFORT | FLOWAIR ELEKTRISCH:


E-Comfort SLIM-E Elektrisch Luchtgordijn	58.61	100.101
E-Comfort LEO EL Elektrische Luchtverwarmer	62.63	102

DRL DIVERSEN

Montage- en onderhoudsvoorschriften 	103
KLeurenkaart CORDIVARI Kleuren 	104.105
Verkoop- en Leveringsvoorwaarden	106.107
SnelSelect.nl Hét selectieprogramma van DRL products: Handleiding	2
Follow us: DRL LinkedIn - Instagram - Facebook   	108

Productontwikkeling is een continu proces, alle in deze catalogus vermelde gegevens zijn daarom onder voorbehoud. Ook kan DRL Products BV niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele drukfouten.



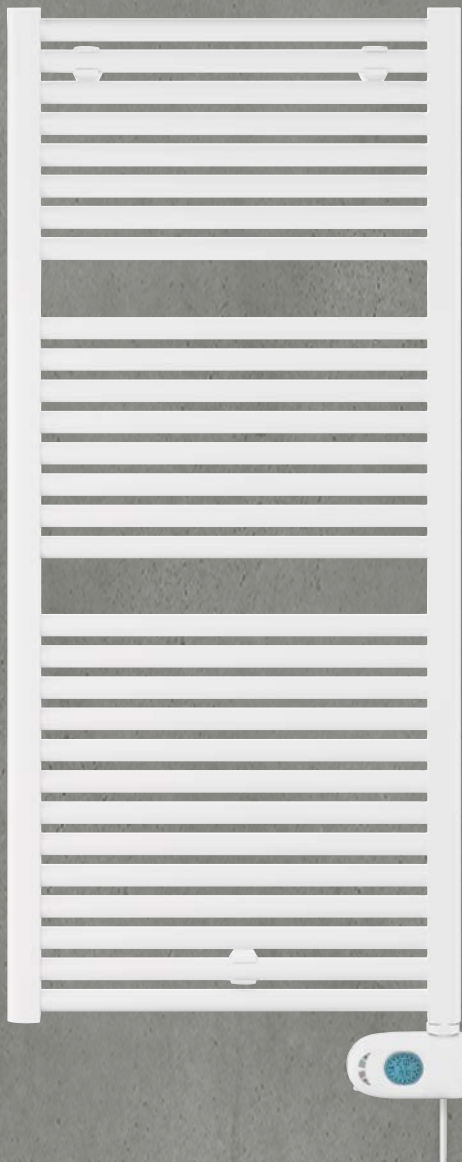

CLAUDIA®

badkamerradiator



Energiezuinig verwarmen

DRL Products heeft een uitgebreide range energiezuinige elektrische E-Comfort badkamerradiatoren, leverbaar in diverse vermogens en uitvoeringen. Trendy badkamerradiatoren die zich niet alleen kenmerken door stijlvolle eenvoud, maar ook door een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.



DRL Products heeft een uitgebreide range energiezuinige elektrische E-Comfort badkamerradiatoren, leverbaar in diverse vermogens en uitvoeringen. Trendy badkamerradiatoren die zich niet alleen kenmerken door stijlvolle eenvoud, maar ook door een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.

De DRL **E-Comfort CLAUDIA®** is een klassieke en tijdloze elektrische badkamerradiator met een digitale EcoDesign thermostaat werkend op basis van ruimtetemperatuur.

De regeling voldoet aan de EcoDesign ErP regelgeving. De DRL EcoDesign thermostaat is voorzien van een dag-weekklok, 2 uur timer, boostfunctie, open raam sensor, antivries en een kinderslot. Deze thermostaat heeft een verlicht display.

De CLAUDIA® is leverbaar in de hoogtematen: 763, 1195, 1411 en 1807 mm en in de breedtematen: 400, 500 en 600 mm. CLAUDIA® badkamerradiatoren zijn standaard leverbaar in de kleur wit RAL 9016 en tegen een meerprijs in Cordivari kleuren. De vermogens variëren van 400 t/m 1200 Watt.

RUIME
KEUZE

WARMTE
NAAR
BEHOEFTE

Materiaal:	Verticale collectoren in gelakt staal (D-profiel 30×40 mm) Horizontale buizen in gelakt staal ø 25 mm
Hoogte:	763, 1195, 1411 en 1807 mm
Breedte:	400, 500 en 600 mm
Montage:	Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator: 72-84 mm
Vermogen:	400, 500, 600, 700, 900 en 1200 Watt
Voeding:	230 Volt
Snoer:	Lengte 1.20 m met aangegoten haakse schuko randaarde stekker
Montage:	Wand
IP isolatieklasse:	IP 44, klasse I
Inhoud:	Glycol basis
Lak proces:	Gelakt met ecologisch poeder (certificaat volgens DIN 55900-1,-2)
Kleuren:	Standaard wit RAL 9016 Leverbaar tegen meerprijs in Cordivari kleuren (Zie kleurenkaart achterin)
Plaatsing:	Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten 5 jaar op lak- en lekdichtheid



Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag-en weekprogrammering:



Comfort Nacht Antivries 2h-timer Programma Aan/Uit

FUNCTIES




Open raam detectie Kinderslot

KENMERKEN:

- Bediening via thermostaat onderaan de radiator
 - Thermostaat: elektronisch ErP ready
 - Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
 - Verlicht display
 - Energiebesparend dag- weekprogramma
 - Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
 - Open raam detectie
 - Kinderslot
 - Standaard op CLAUDIA® wit radiator:
EcoDesign thermostaat - wit
 - Standaard op CLAUDIA® gekleurde radiator:
EcoDesign thermostaat - chroom
- (*thermostaten geleverd voor 2023, onverlicht display)

CLAUDIA® MAT ZWART

Badkamerradiator

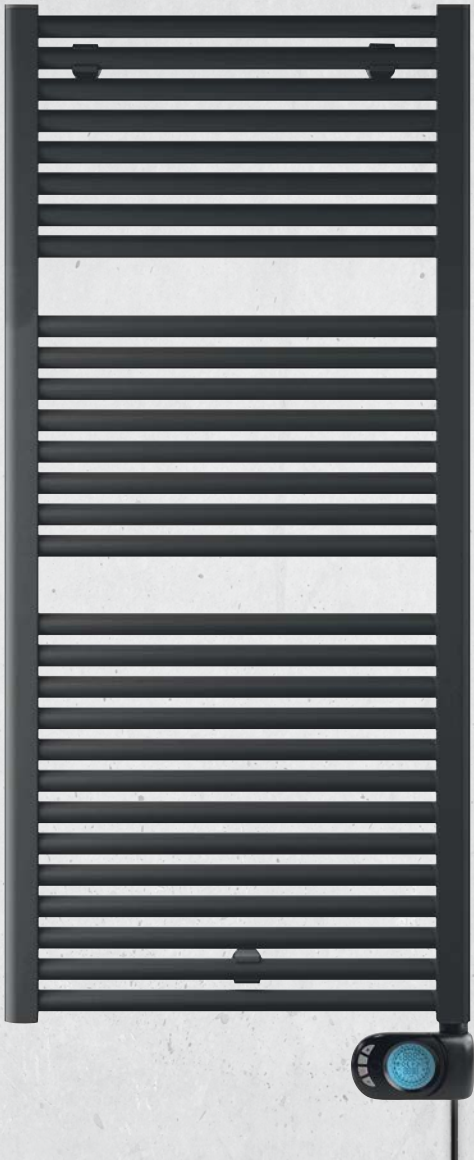

Trendy badkamer

DRL Products heeft een uitgebreide range energiezuinige elektrische E-Comfort badkamerradiatoren, leverbaar in diverse vermogens en uitvoeringen. Trendy badkamerradiatoren die zich niet alleen kenmerken door stijlvolle eenvoud, maar ook door een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.

Wij introduceren nu met trots de DRL **E-Comfort CLAUDIA® MAT ZWART**, een klassieke en tijdloze elektrische badkamerradiator met een digitale EcoDesign thermostaat werkend op basis van ruimtetemperatuur. De regeling voldoet aan de EcoDesign ErP regelgeving.

De DRL EcoDesign thermostaat is voorzien van een dag-weekklok, 2 uur timer, boostfunctie, open raam sensor, antivries en een kinderslot. Deze thermostaat heeft een verlicht display.

De CLAUDIA® MAT ZWART is leverbaar in de hoogtematen: 763, 1195, 1411 en 1807 mm en in de breedtematen: 400, 500 en 600 mm.

CLAUDIA® MAT ZWART badkamerradiatoren zijn standaard leverbaar in de kleur mat zwart.

De vermogens variëren van 400 t/m 1200 Watt.



Materiaal:	Verticale collectoren in gelakt staal (D-profiel 30 × 40 mm) Horizontale buizen in gelakt staal ø 25 mm
Hoogte:	763, 1195, 1411 en 1807 mm
Breedte:	400, 500 en 600 mm
Montage:	Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator: 72-84 mm
Vermogen:	400, 500, 600, 700, 900 en 1200 Watt
Voeding:	230 Volt
Snoer:	Lengte 1.20 m met aangegoten haakse schuko randaarde stekker
Montage:	Wand
IP isolatieklasse:	IP 44 klasse I
Inhoud:	Glycol basis
Lak proces:	Gelakt met ecologisch poeder (certificaat volgens DIN 55900-1,-2)
Kleur:	Mat zwart
Plaatsing:	Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten 5 jaar op lak- en lekdichtheid

RUIME
KEUZE

STIJLVOL
VERWARMEN



Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag-en weekprogrammering:



Comfort Nacht Antivries 2h-timer Programma Aan/Uit

FUNCIES



Open raam detectie Kinderslot

KENMERKEN:

- Bediening via thermostaat onderaan de radiator
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Verlicht display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot
- Standaard op CLAUDIA® MAT ZWART radiator:
EcoDesign thermostaat - mat zwart

CLAUDIA® REMOTE

Inclusief
afstandbediening



Warmte naar behoefte

DRL Products heeft een uitgebreide range energiezuinige elektrische E-Comfort badkamerradiatoren, leverbaar in diverse vermogens en uitvoeringen. Trendy badkamerradiatoren die zich niet alleen kenmerken door stijlvolle eenvoud, maar ook door een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.

De DRL **E-Comfort CLAUDIA® REMOTE** is een klassieke en tijdloze elektrische badkamer-radiator met digitale Remote thermostaat werkend op basis van ruimtetemperatuur. De regeling voldoet aan de EcoDesign Erp regelgeving. De DRL Remote thermostaat is voorzien van een dag-wekklok, 2 uur timer, boostfunctie, open raam sensor, antivries en kinderslot.

De CLAUDIA® REMOTE is inclusief afstandbediening en heeft een verlicht display.

De CLAUDIA® REMOTE is leverbaar in de hoogtematen: 763, 1195, 1411 en 1807 mm en in de breedtematen: 400, 500 en 600 mm. CLAUDIA® REMOTE badkamerradiatoren zijn standaard leverbaar in de kleur wit RAL 9016 en tegen een meerprijs in Cordivari kleuren. De vermogens variëren van 400 t/m 1200 Watt.

DRL E-COMFORT CLAUDIA® REMOTE | BADKAMERRADIATOR



Materiaal:	Verticale collectoren in gelakt staal (D-profiel 30×40 mm) Horizontale buizen in gelakt staal ø 25 mm
Hoogte:	763, 1195, 1411 en 1807 mm
Breedte:	400, 500 en 600 mm
Montage:	Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator: 72-84 mm
Vermogen:	400, 500, 600, 700, 900 en 1200 Watt
Voeding:	230 Volt
Snoer:	Lengte 1.20 m met aangepoten haakse schuko randaarde stekker
Montage:	Wand
IP isolatieklasse:	IP 44, klasse I
Inhoud:	Glycol basis
Lak proces:	Gelakt met ecologisch poeder. (certificaat volgens DIN 55900-1,-2)
Kleuren:	Standaard wit RAL 9016 Leverbaar tegen meerprijs in Cordivari kleuren (Zie kleurenkaart achterin)
Plaatsing:	Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten 5 jaar op lak- en lekdichtheid

NIEUW




Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering:



Comfort Nacht Antivries 2h-timer Programma Aan/Uit

FUNCTIES



Open raam detectie Kinderslot



KENMERKEN:

- Bediening via meegeleverde afstandsbediening of thermostaat
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot
- Standaard op CLAUDIA® REMOTE wit:
Remote thermostaat - wit
- Standaard op CLAUDIA® REMOTE gekleurd:
Remote thermostaat - licht grijs



CLAUDIA® BLOW

Badkamerradiator
met FanHeater

CLAUDIA® BLOW
Kleur: metal rough black

Snel een warm gevoel

Kent u dat onaangename gevoel wanneer u uw koude badkamer betreedt? Met deze DRL **E-Comfort CLAUDIA® BLOW** is dat verleden tijd. Uw badkamer is voortaan snel behaaglijk waardoor u direct een warm gevoel krijgt van deze badkamerradiator met een geïntegreerde Fan Heater met een vermogen van 1000 Watt. De CLAUDIA® BLOW is een klassieke en tijdloze elektrische badkamerradiator met geïntegreerde FanHeater werkend op basis van ruimte-temperatuur. De regeling voldoet aan de EcoDesign ErP regelgeving. De E-Comfort CLAUDIA® BLOW is voorzien van een dag-wekklok, open raam sensor en elektronische temperatuurregeling.

De CLAUDIA® BLOW elektrische badkamerradiatoren zijn leverbaar in de hoogtematen: 826, 1258, 1474 en 1870 mm en in de breedtemaat 500 mm. CLAUDIA® BLOW badkamerradiatoren zijn standaard leverbaar in de kleur wit RAL 9016 en tegen een meerprijs in Cordivari kleuren. De vermogens variëren van 1500 t/m 2000 Watt.

De CLAUDIA® BLOW is stekker- en gebruiksklaar en na de eenvoudige montage geniet u binnen een paar minuten van het warme gevoel die deze badkamerradiator verspreid.

RF thermostaat (optioneel, separaat
te bestellen DRL Art.nr. 220053)





1000 WATT EXTRA
WARMTEAFGIFTE



Eenvoudig te programmeren thermostaat. Dag-en weekprogrammering:



Comfort Nacht Antivries 2h-timer Programma Aan/Uit

FUNCTIES



Open raam detectie Kinderslot

KENMERKEN:

- Bediening via geïntegreerde fanheater thermostaat
- Leverbaar in 4 wandmodellen standaard in de kleur wit RAL 9016, Leverbaar tegen meerprijs in Cordivari kleuren (Zie kleurenkaart achterin)
- 1500, 1750, 1900 of 2000 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Extra warmteafgifte van 1000 Watt
- Open raam detectie, kinderslot
- Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via een RF thermostaat (optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 220053)
- Kleur fanheater: standaard op witte radiator: wit RAL 9003 (signaal wit)
- Kleur fanheater: standaard op gekleurde radiator: grijs RAL 7045 (tele grijs 1)



LISA®

Voordelige
Badkamerradiator

Stijlvol en energiezuinig

DRL Products heeft een uitgebreide range energiezuinige elektrische E-Comfort badkamerradiatoren, leverbaar in diverse vermogens en uitvoeringen. Trendy badkamerradiatoren die zich niet alleen kenmerken door stijlvolle eenvoud, maar ook door een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.

De DRL **E-Comfort LISA®** is een klassieke en tijdloze elektrische badkamerradiator met een digitale EcoDesign thermostaat werkend op basis van ruimtetemperatuur.

De regeling voldoet aan de EcoDesign ERP regelgeving. De DRL EcoDesign thermostaat is voorzien van een dag-weekklok, 2 uur timer, boostfunctie, open raam sensor, antivries en een kinderslot. Deze thermostaat heeft een verlicht display.

De LISA® is leverbaar in de hoogtematen: 700, 1160, 1385 en 1732 mm en in de breedtematen: 400, 450 en 500 mm. LISA® badkamerradiatoren zijn leverbaar in de kleur wit RAL kleur 9016. De vermogens variëren van 300 t/m 900 Watt.

RUIME
KEUZE

TIJDLOZE
RADIATOREN

Materiaal:	Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal (D-profiel 30×40 mm) Horizontale buizen in gelakt staal ø 22 mm
Hoogte:	700, 1160, 1385 en 1732 mm
Breedte:	400, 450 en 500 mm
Montage:	Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator: 82-102 mm
Vermogen:	300, 400, 500, 600, 700 en 900 Watt
Voeding:	230 Volt
Snoer:	Lengte 1.20 m met aangegoten haakse schuko randaarde stekker
Montage:	Wand
IP isolatieklasse:	IP 44, klasse I
Inhoud:	Glycol basis
Lak proces:	Gelakt met ecologisch poeder. (certificaat volgens DIN 55900-1,-2)
Kleur:	Wit RAL 9016
Plaatsing:	Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten 5 jaar op lak- en lekdichtheid



Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag-en weekprogrammering:



Comfort Nacht Antivries 2h-timer Programma Aan/Uit


FUNCTIES



Open raam detectie Kinderslot

KENMERKEN:

- Bediening via thermostaat onderaan de radiator
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Verlicht display
- Energiebesparend dag-week programma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot
- Standaard op LISA® radiator: EcoDesign thermostaat - wit
(*thermostaten geleverd voor 2023, onverlicht display)

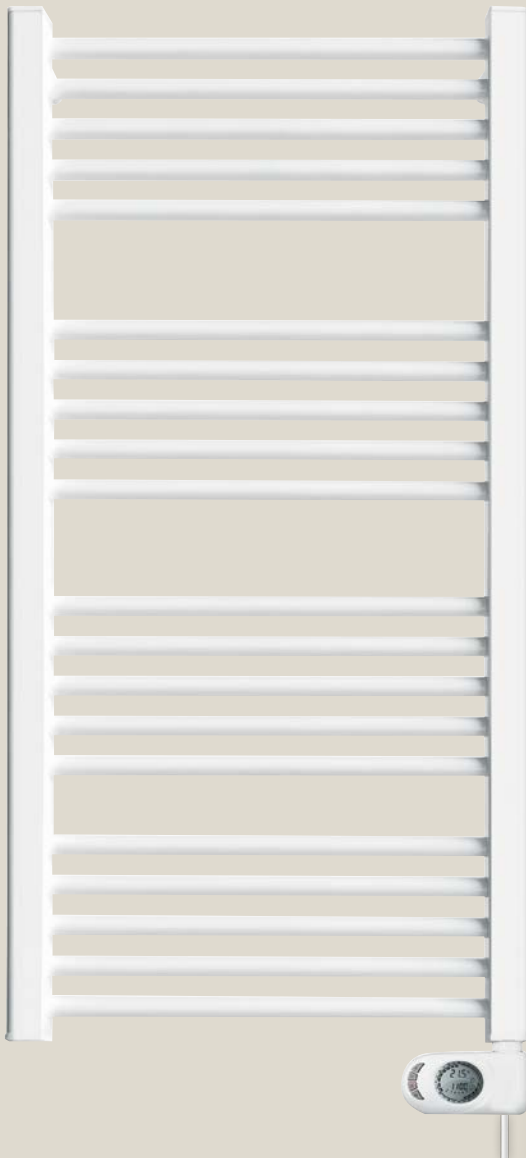

NOXX

Badkamerradiator



Snel en behaaglijk uw badkamer verwarmen

Comfortabel en snel uw badkamer verwarmen? Dat kan met de nieuwe trendy DRL **E-Comfort NOXX**. Elektrische radiatoren met een vloeistof warmen langzaam op. Deze E-Comfort NOXX heeft geen vloeistof vulling en daardoor een snelle warmteafgifte, wat direct voor een behaaglijk gevoel zorgt.

Andere voordelen: geen kans op lekkage en de gebruikte aluminium behuizing is beter bestand tegen corrosie dan de gebruikelijke stalen radiatoren. En is dus ook minder zwaar, wat dit product makkelijker te installeren valt.

De NOXX is leverbaar in 2 wandmodellen in de kleur wit RAL 9010: 710x505 mm - 500 Watt of 1030x510 mm - 750 Watt.

NOXX heeft ronde verwarmingsbuizen en is inclusief montagebeugels.

De DRL EcoDesign thermostaat is voorzien van een dag-weekklok, 2 uur timer, boostfunctie, open raam detectie, antivries en een kinderslot. Deze thermostaat heeft een digitaal display.

VOORDELIG
IN
AANSCHAF
EN GEBRUIK



Leverbaar in wit RAL 9010
en 2 vermogens 500 of 750 Watt



NIEUW



Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering:



Comfort Nacht Antivries 2h-timer Programma Aan/Uit

FUNCTIONS



Open raam detectie Kinderslot

KENMERKEN:

- Bediening via thermostaat, rechts onderaan de radiator
- Leverbaar in 2 wandmodellen in de kleur wit RAL 9010, 710x505 mm - 500 W of 1030x510 mm - 750 W
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Energiebesparend dag- week programma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Open raam detectie • Kinderslot
- Vloeistofvrij daardoor een snelle warmteafgifte en geen kans op lekkage
- Corrosiebestendig en makkelijk te installeren door lichte aluminium behuizing



Gebruiksvriendelijk en essentieel

De elektrisch badkamerradiator DRL **E-Comfort ZION** is nieuw in het assortiment van DRL Products. Een mooi product met tal van voordelen.

Deze radiator geeft direct een behaaglijke warmte af zodra u hem aanzet. Dat is niet het geval met elektrische radiatoren die gevuld zijn met een vloeistof. Het ontbreken van vloeistof maakt dat de radiator niet lekt. De gebruikte aluminium behuizing is beter bestand tegen corrosie dan de gebruikelijke stalen radiatoren. En is dus ook minder zwaar, wat dit product makkelijker te installeren valt.

U kunt dit product zo installeren dat de thermostaat op ooghoogte komt, wat gebruiksvriendelijker is.

De ZION is leverbaar in 4 wandmodellen in de kleuren wit RAL 9010 of antraciet RAL 7016: 658x508 mm - 500 Watt of 898x508 mm - 750 Watt. ZION heeft platte verwarmingsbuizen en is inclusief montagebeugels.

De DRL EcoDesign thermostaat is voorzien van een dag-weekklok, 2 uur timer, boostfunctie, open raam detectie, antivries en een kinderslot. Deze thermostaat heeft een digitaal display.



VOORDELIG IN
AANSCHAF EN
GEBRUIK

NIEUW



Leverbaar in wit RAL 9010 of antraciet RAL 7016
en 2 vermogens 500 of 750 Watt



Eenvoudig te programmeren thermostaat
op gebruiksvriendelijke positie
Dag- en weekprogrammering:



Comfort Nacht Antivries 2h-timer Programma's Aan/Uit

FUNCITIES



Open raam detectie Kinderslot

KENMERKEN:

- Bediening via thermostaat op gebruiksvriendelijke positie
- Leverbaar in 4 wandmodellen
in de kleuren wit RAL 9010 of antraciet RAL 7016,
658x508 mm - 500 Watt of 898x508 mm - 750 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Energiebesparend dag- week programma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries,
klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Open raam detectie • Kinderslot
- Vloeistofvrij daardoor een snelle warmteafgifte
en geen kans op lekkage
- Corrosiebestendig en makkelijk te installeren
door lichte aluminium behuizing


CORDIVARI

DESIGN

DRL-PRODUCTS BV IS EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR VOOR HET MERK **CORDIVARI DESIGN**[®] IN NEDERLAND, DIT FANTASTISCHE PROGRAMMA KENT MEER DAN 80 MODELEN WELKE ZONDER UITZONDERING HOREN TOT DE ABSOLUTE TOP WANNEER MEN AAN RADIATOREN DENKT. DRL PRODUCTS BV INTRODUCEERT MET TROTS EEN REEKS NIEUWE ELEKRISCHE RADIATOREN VAN CORDIVARI DESIGN[®], SLIM DESIGN REMOTE, ALLE MODELLEN ZIJN STUK VOOR STUK VERNIEUWEND TE NOEMEN. HET TOEPASSEN VAN VERRASSENDE PRODUCTIE-TECHNIEKEN ZIJN IN DE COMBINATIE MET ROESTVASTSTAAL DE SUBLIEME AFWERKING KENMERKEND VOOR CORDIVARI DESIGN[®]. HET RESULTAAT IS EEN PROGRAMMA RADIATOREN VAN HIGHTECH TOT ULTIEM BASIC, IEDERE RADIATOR MET EEN EIGEN SIGNATUUR.

DRL E-COMFORT

GLORIA 22

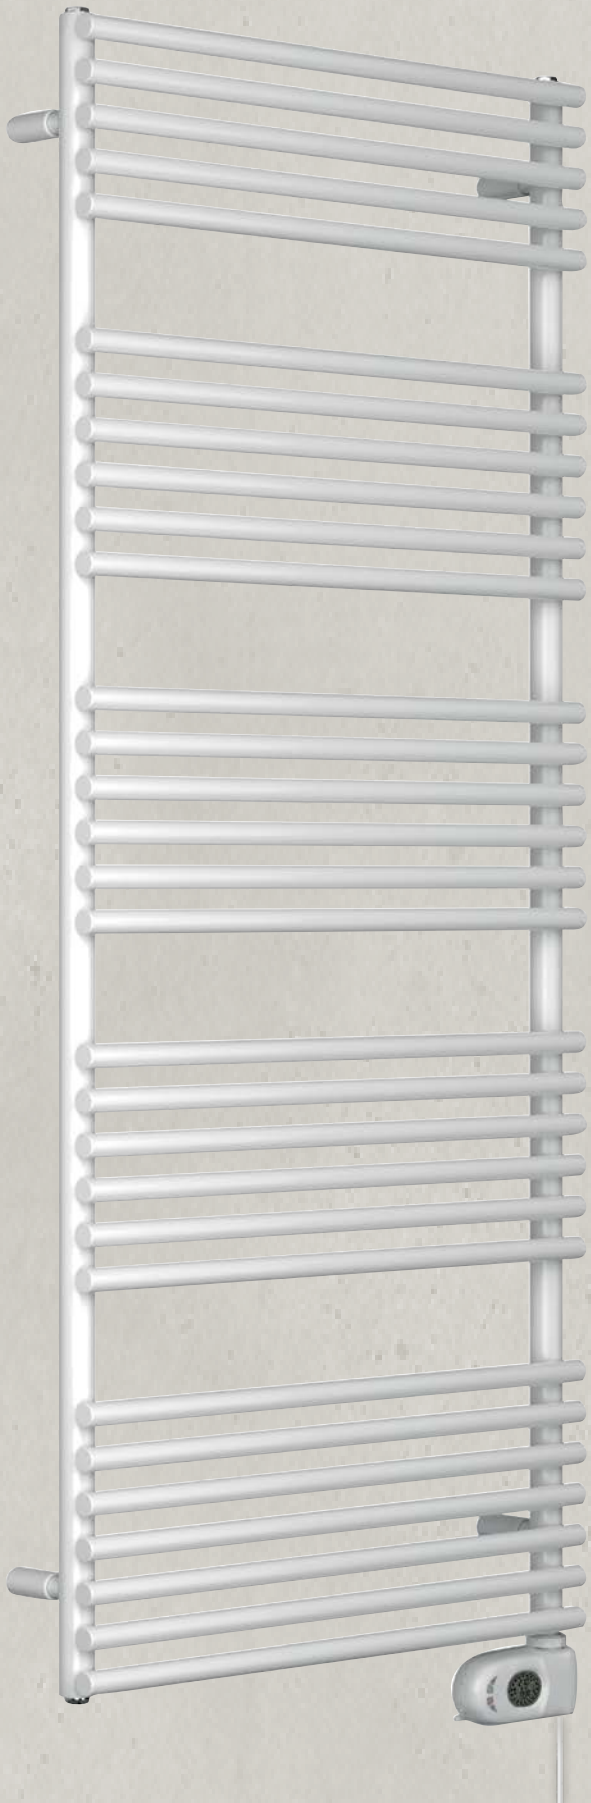

www.drl-products.nl | www.snelselect.nl

E-Comfort GLORIA 22 • Color RAL 9010
Badkamer Designradiator

CORDIVARI
DESIGN



DRL E-COMFORT

STEFANIA



CORDIVARI
DESIGN

E-Comfort STEFANIA • RVS POLISHED STAINLESS STEEL
Badkamer RVS Designradiator • RVS radiator



DRL E-COMFORT

MOVIE[®]

REMOTE



www.drl-products.nl | www.snelselect.nl

E-Comfort MOVIE[®] Remote • Color F44 Clay
SLIM Designradiator • Inclusief RF afstandbediening

CORDIVARI
DESIGN

DRL E-COMFORT

HAND®

REMOTE



CORDIVARI
DESIGN

E-Comfort HAND® Remote • Color S21 Pale yellow
SLIM Designradiator • Inclusief RF afstandbediening



DRL E-COMFORT

BADGE®

REMOTE



E-Comfort BADGE® Remote • Color T20 White grey
SLIM Designradiator • Inclusief RF afstandbediening

CORDIVARI
DESIGN



DRL E-COMFORT

Zie INDEX Pagina 3

DRL E-COMFORT

LAURA



CORDIVARI
DESIGN

E-Comfort LAURA • RVS POLISHED
RVS Designradiator • Handdoekverwarmer



DRL E-COMFORT

ALESSANDRA



www.drl-products.nl | www.snelselect.nl



E-Comfort ALESSANDRA • RVS POLISHED
RVS Designradiator • Handdoekverwarmer

CORDIVARI
DESIGN



KLIMA

DISPLAYBEDIENING:

REGELT COMFORTNIVEAU EN
BESPAART ENERGIE DANKZIJ
DAG- WEEKPROGRAMMA'S



KLIMA: mat gestructureerd antraciet grijs RAL 7024



Display bediening

Een elektrische radiator die uw huis duurzaam verwarmt, geruisloos in- en uitschakelt en er ook nog eens uitziet als een stijlvol decoratiestuk... Fictie? Nee, hoor! DRL **E-Comfort KLIMA** beschikt over deze kwaliteiten en méér. KLIMA verspreidt een zachte, aangename warmte die het comfort in de ruimte naar een hoger niveau tilt. E-Comfort KLIMA radiatoren zijn uitgerust met het unieke **Dual Therm technology systeem**, dat convectiewarmte combineert met stralingswarmte. Door dit duale systeem bent u verzekerd van een continue, prettige warmtebeleving. KLIMA is een moderne, vlakke elektrische radiator, die in elk interieur past. De KLIMA radiatoren zijn leverbaar in 8 wandmodellen, in de kleuren mat gestructureerd wit of antraciet grijs, in de vermogens 750, 1000, 1500 of 2000 Watt.

KLIMA: Temperatuurinstellingen via geïntegreerd DISPLAY

Deze generatie comfortabele en energiebesparende radiatoren zijn zeer eenvoudig te bedienen en te installeren via het geïntegreerde digitale display.

U krijgt handmatig toegang tot al de regelfuncties.

U kunt het comfortniveau regelen en energie besparen dankzij de dag- week programma's.



KENMERKEN:

- Leverbaar in 8 wandmodellen in de kleuren:
mat gestructureerd wit RAL 9003 of
mat gestructureerd antraciet grijs RAL 7024
- 750, 1000, 1500 of 2000 Watt
- Optioneel: 1 aluminium handdoekbeugel, alleen model 750
- Dual Therm technology: convectie + stralingswarmte
- Bediening via display
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Antivorst functie
- Kinderslot
- Energiebesparende dag- weekprogramma's
- Open raam detectie voorkomt energieverstopping
- Aanwezigheidssensor t.b.v. energiebesparing
- PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling



1. Open raam sensor: De radiator schakelt automatisch naar de vorststand (7°C) wanneer de temperatuur snel daalt.



2. Aanwezigheidssensor: De radiator is uitgerust met een infrarood aanwezigheidssensor: Wanneer u in de ruimte bent schakelt hij in op de gewenste temperatuur. Verlaat u de kamer, dan daalt de temperatuur in stappen tot -3,5°C t.o.v. de ingestelde comfort temperatuur.



3. Programma's: De radiator beschikt over 3 instelbare temperaturniveaus waarmee u het verbruik minimaliseert en comfort optimaliseert.



4. Verbruik via display: Temperatuur instellingen regelen via display, beheert o.a. het gemiddelde energieverbruik.



OPTIONEEL separaat bestellen: 1 aluminium handdoekbeugel, alleen toepasbaar op KLIMA 750 W (DRL Art.nr. 220091)

Wat verbruikt de E-COMFORT KLIMA?

Bij veel andere elektrische apparaten is het vaak moeilijk deze vraag te beantwoorden. Maar met de KLIMA weet u altijd exact wat u aan energie verbruikt. Door een simpele druk op de knop heeft u alle informatie binnen handbereik. Op die manier kunt u op ieder ogenblik achterhalen hoeveel elektriciteit er is geconsumeerd in de laatste 24 uur, of in de afgelopen week.


Energiebesparing

In de KLIMA zijn verschillende technieken geïntegreerd die uw energieconsumptie minimaliseren:

- Drie eenvoudig en praktisch instelbare programma's die passen bij uw leefstijl: een programma voor particulier gebruik, een programma voor kantoren en een programma voor weekendgebruik.
- Een bewegingssensor die de radiator afstemt op uw persoonlijke leefpatroon. Zodra de kamer leeg is, daalt de temperatuur.
- Een energiebesparende veiligheidsfunctie die de radiator op stand-by zet wanneer de temperatuur snel daalt. Dit voorkomt warmteverspilling.
- Een verbruikdisplay waarop u kunt zien of de door u ingestelde temperatuur wellicht te veel elektriciteit kost.

KLIMA WIFI

DE WIFI APP BEHEERT AL UW GEGEVENS
ZOALS HET VERBRUIK. AFZONDERLIJK
VOOR IEDERE RUIMTE IN TE STELLEN

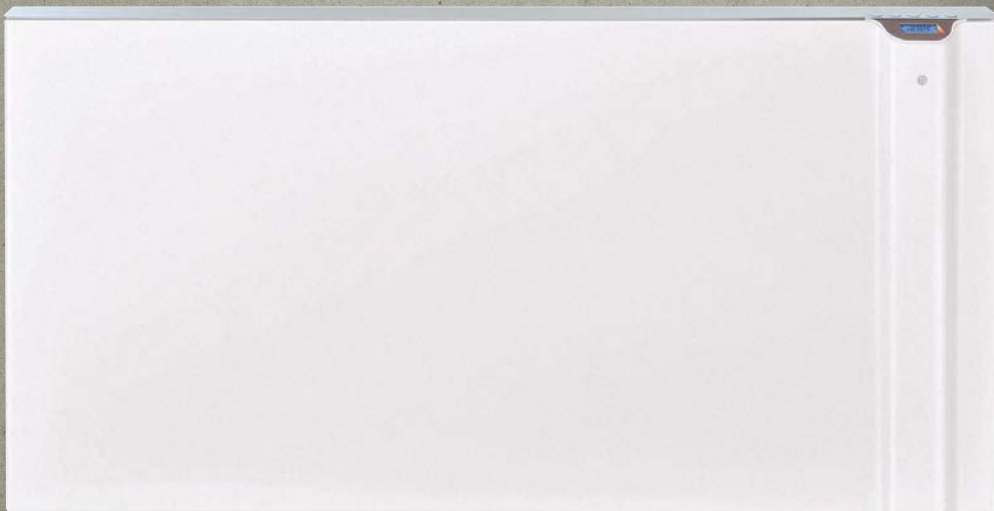

KLIMA | KLIMA WIFI mat gestructureerd wit RAL 9003



Wifi en display bediening

Naast de succesvolle DRL E-Comfort KLIMA radiator heeft DRL ook een lijn KLIMA radiatoren met wifi bediening.

Deze generatie comfortabele en energiebesparende radiatoren zijn uitgevoerd met een zeer eenvoudig te bedienen app.

DRL E-Comfort KLIMA WIFI radiatoren zijn uitgerust met het unieke **Dual Therm technology systeem**, dat convectiewarmte combineert met stralingswarmte. Door dit duale systeem bent u verzekerd van een continue, prettige warmtebeleving.

KLIMA WIFI radiatoren zijn eenvoudig te installeren, te programmeren via het display of op afstand te bedienen via uw smartphone.

De KLIMA WIFI radiatoren zijn leverbaar in 4 wandmodellen, in de kleuren mat gestructureerd wit of antraciet grijs, in de vermogens 750, 1000, 1500 of 2000 Watt.

KLIMA WIFI: KLIMA app

-  De wifi app is eenvoudig te downloaden (App Store en google Play) en maakt het mogelijk individueel iedere KLIMA WIFI Dual Therm radiator te bedienen wanneer u maar wilt. (wifi standaard IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz)
-  U kunt het comfort van zowel uw woonruimte, kantoor of bijvoorbeeld uw vakantiehuis beheren, dankzij de Multi-Zone-functie en dat met slechts één account. Creëer zones en bepaal zelf het comfortniveau voor iedere onafhankelijke ruimte.
-  Of stel een wekelijks schema in met de gewenste temperatuurniveaus op elke KLIMA WIFI Dual Therm radiator en bespaar energie zonder in te leveren op uw thuiscomfort.

KLIMA WIFI: temperatuurinstellingen via geïntegreerd DISPLAY en WIFI

KLIMA WIFI heeft een display waarmee u toegang heeft tot alle regelfuncties. Daarom kan KLIMA WIFI ook worden gebruikt wanneer wifi niet werkt. Gecombineerd met uw wifi thuis en de KLIMA app kunt u alle KLIMA WIFI radiatoren beheren die geïnstalleerd zijn. U kunt een multi-zone systeem creëren en onafhankelijk het comfortniveau van iedere ruimte regelen, energie besparen dankzij de week programma's of eenvoudig de verwarming beheren tijdens uw afwezigheid. Bovendien kunt u met de KLIMA app het verbruik bekijken, analyseren en vergelijken met elke afzonderlijke radiator om onnodige energieverandering te voorkomen.



KENMERKEN:

- Leverbaar in 8 wandmodellen in de kleuren: mat gestructureerd wit RAL 9003 of mat gestructureerd antraciet grijs RAL 7024
- 750, 1000, 1500 of 2000 Watt
- Optioneel: 1 aluminium handdoekbeugel, alleen model 750
- Dual Therm technology: convectie + stralingswarmte
- Bediening via display en wifi
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Antivorst functie
- Kinderslot
- Energiebesparende dag- weekprogramma's
- Open raam detectie voorkomt energieverstopping
- Aanwezigheidssensor t.b.v. energiebesparing
- PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling



1. Open raam sensor: De radiator schakelt automatisch naar de vorststand (7°C) wanneer de temperatuur snel daalt.



2. Aanwezigheidssensor: De radiator is uitgerust met een infrarood aanwezigheidssensor: Wanneer u in de ruimte bent schakelt hij in op de gewenste temperatuur. Verlaat u de kamer, dan daalt de temperatuur in stappen tot -3,5°C t.o.v. de ingestelde comfort temperatuur.



3. Programma's: De radiator beschikt over 3 instelbare temperaturniveaus waarmee u het verbruik minimaliseert en comfort optimaliseert.



4. Verbruik via display en wifi: Temperatuur instellingen regelen via display of de wifi app, beheert o.a. het gemiddelde energieverbruik.

Wekelijkse verwarming

Maak een wekelijkse verwarmingsschema voor elke individuele KLIMA WIFI radiator die in uw leefruimte is geïnstalleerd en bespaar energie, terwijl u profiteert van een geoptimaliseerd comfort, precies wanneer en waar het wenselijk is.

Real-time energieverbruik

Rapport en statistieken voor de laatste 24 uur, 7 of 30 dagen en geschatte kosten per aparte radiator of zone. Houd consumpties in de gaten en maximaliseer de efficiëntie van het verwarmingssysteem.

Pushmeldingen

Voor open raam detectie, overschreden verbruikswaarden en radiator status update. Een reeks vaardigheden om uw slimme radiatoren te beheersen.



Wat verbruikt de E-COMFORT KLIMA WIFI?

Door een simpele druk op de knop of via het beheermenu op de wifi app, heeft u alle informatie digitaal binnen handbereik. Bovendien kunt u met de app het verbruik analyseren en vergelijken van elke afzonderlijke radiator om onnodige energieverstopping te voorkomen.

Met de KLIMA WIFI weet u altijd exact wat u aan energie verbruikt.



Energiebesparing

In de KLIMA WIFI zijn verschillende technieken geïntegreerd die uw energieconsumptie minimaliseren:

- Drie eenvoudig- en praktisch instelbare programma's die passen bij uw leefstijl: een programma voor particulier gebruik, een programma voor kantoren en een programma voor weekendgebruik.
- Aanwezigheidssensor die de radiator afstemt op uw persoonlijke leefpatroon. Zodra de ruimte leeg is daalt de temperatuur tot -3,5° ten op zichte van de comfortinstelling.
- Energiebesparende veiligheidsfunctie die de radiator op stand-by zet wanneer de temperatuur snel daalt. Dit voorkomt warmteverspilling.
- Verbruikdisplay waarop u kunt zien of de door u ingestelde temperatuur te veel elektriciteit kost.



ICON & ICON WIFI



ICON
mat gestructureerd
antraciet grijs RAL 7024



Ultraslimme Designradiator

Met trots kunnen we u deze elektrische designradiator introduceren: DRL E-Comfort ICON. Minimalistisch design, een satijnen oppervlak en een dikte van slechts 10 cm. DRL **E-Comfort ICON** radiatoren zijn uitgerust met het **Dual Therm technology systeem**, dat convectiewarmte combineert met stralingswarmte. Door dit duale systeem bent u verzekerd van een continue, prettige warmtebeleving. De ICON radiatoren zijn eenvoudig te installeren en te programmeren op het display. Tevens zijn de modellen met wifi leverbaar: **E-Comfort ICON WIFI**, deze is ook op afstand te bedienen via uw smartphone. De ICON en ICON WIFI radiatoren zijn beiden leverbaar in 8 wandmodellen, in de kleuren mat gestructureerd wit RAL 9003 of antraciet grijs RAL 7024 in de vermogens 750, 1000, 1500 of 2000 Watt en zijn met 2 handdoekhouders uit te breiden.

ICON: Temperatuurstellingen met het geïntegreerd **DISPLAY**

Deze generatie comfortabele en energiebesparende radiatoren zijn zeer eenvoudig te bedienen en te installeren, via het geïntegreerde digitale display.

U krijgt handmatig toegang tot al de regelfuncties. U kunt het comfortniveau regelen en energie besparen dankzij de week programma's.

ICON WIFI: Temperatuurstellingen met geïntegreerd **DISPLAY en WIFI**

ICON WIFI heeft een display waarmee u toegang heeft tot alle regelfuncties. Daarom kan ICON WIFI ook worden gebruikt wanneer wifi niet werkt. Gecombineerd met uw wifi thuis en de ICON app kunt u alle ICON WIFI radiatoren op afstand beheren die geïnstalleerd zijn. U kunt een multi-zone systeem creëren en onafhankelijk het comfortniveau van iedere ruimte regelen, energie besparen dankzij de week programma's of eenvoudig de verwarming beheren tijdens

uw afwezigheid. Bovendien kunt u met de ICON app het verbruik bekijken, analyseren en vergelijken met elke afzonderlijke radiator om onnodige energievervalsing te voorkomen.


ICON WIFI: ICON App

ICON WIFI: ICON App De ICON WIFI app is eenvoudig te downloaden (App Store en google Play) en maakt het mogelijk individueel iedere ICON WIFI Dual Therm radiator te bedienen wanneer u maar wilt. (wifi standaard IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz) U kunt het comfort van zowel uw woonruimte, kantoor of bijvoorbeeld uw vakantiehuus beheren, dankzij de Multi-Zone-functie en dat met slechts één account. Creëer zones en bepaal zelf het comfortniveau voor iedere onafhankelijke ruimte. Stel een wekelijks schema in met de gewenste temperatuurniveaus op elke ICON WIFI Dual Therm radiator en bespaar energie zonder in te leveren op uw thuiscomfort.



Optioneel:

Twee aluminium verstelbare handdoekhouders met 1 haak

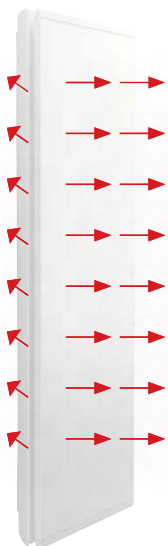

ICON & ICON WIFI: convector + stralingswarmte



KENMERKEN:

- Leverbaar in 16 wandmodellen in de kleuren:
mat gestructureerd wit RAL 9003 of
mat gestructureerd antraciet grijs RAL 7024
- 750, 1000, 1500 of 2000 Watt
- Optioneel: 2 aluminium handdoekhouders met 1 haak
- Dual Therm technology: convector + stralingswarmte
- Bediening via display en wifi
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Antivorst functie
- Kinderslot
- Energiebesparende dag- weekprogramma's
- Open raam detectie voorkomt energieverspilling
- PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling



EREA WIFI

Designradiator met
glazen infraroodpaneel



Infraroodwarmte en design gecombineerd

Comfortabele warmte én een elegant design? Dat kan met het DRL **E-Comfort EREA WIFI** infrarood-warmtepaneel. Het witte of zwarte gehard glazen frontpaneel geeft het interieur extra uitstraling. DRL E-Comfort EREA WIFI radiatoren zijn uitgerust met het unieke Dual Therm technology systeem dat infrarood straling en convectiewarmte combineert tot een sfeervol geheel. Door dit duale systeem bent u verzekerd van een continue, prettige warmtebeleving. De EREA radiatoren zijn eenvoudig te installeren en te programmeren op het display of op afstand te bedienen via uw smartphone. Deze energiebesparende radiatoren EREA wifi radiatoren zijn beiden leverbaar in 4 wandmodellen, in de kleuren wit glas of zwart glas, in de vermogens 1000 of 1500 Watt.


EREA WIFI: instellingen beheren via geïntegreerd display

De EREA WIFI heeft een display waarmee u toegang heeft tot alle regelfuncties. Daarom kan EREA WIFI ook worden gebruikt wanneer wifi niet werkt. Bovendien kunt u ook via het display het verbruik bekijken. Tevens kunt u energie besparen dankzij de week programma's.



EREA WIFI: instellingen beheren via EREA app

-  De wifi app is eenvoudig te downloaden (App Store en google Play) en maakt het mogelijk iedere EREA-wifi radiator te bedienen wanneer u maar wilt. (wifi standaard IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz)
-  U kunt het comfort van iedere ruimte beheren dankzij de Multi-Zone-functie met slechts één account. Creëer zones en bepaal zelf het comfortniveau voor iedere onafhankelijke ruimte.
-  Of stel een wekelijks schema in met de gewenste temperaturniveaus van elke EREA WIFI radiator en bespaar energie zonder in te leveren op comfort.
-  Via het beheermenu heeft u het energieverbruik binnen handbereik. Bovendien kunt u het verbruik analyseren en vergelijken van de radiator(en) om onnodige energieverstopping te voorkomen

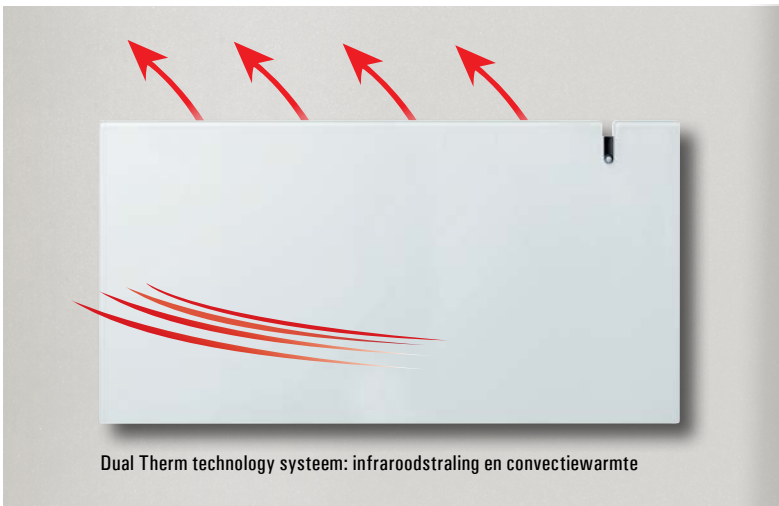

De wifi app beheert alle gegevens zoals het verbruik van het EREA infraroodpaneel



NIUW

Wat verbruikt de EREA?

Door een simpele druk op de knop of via het beheermenu op de wifi app, is alle informatie digitaal binnen handbereik. Bovendien kunt u met de app het verbruik analyseren en vergelijken van elke afzonderlijke radiator om onnodige energie-verspilling te voorkomen en weet u altijd exact wat u aan energie verbruikt.

Energiebesparing

In de EREA zijn verschillende technieken geïntegreerd die energieconsumptie minimaliseren:

- Eenvoudig en praktisch instelbare dag- weekprogramma's
- Aanwezigheidssensor die de radiator afstemt op uw persoonlijke leefpatroon
- Open raam detector, deze zet de radiator op vorstvrij wanneer de ruimtetemperatuur snel daalt
- Thermostaat: geeft ErP ready aanduiding

KENMERKEN:

- 4 modellen met glazen infraroodpaneel in wit glas of zwart glas
- 1000 of 1500 Watt
- Dual Therm technology: Infrarood stralingswarmte + natuurlijke convectie
- Bediening via display en wifi
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Open raam detectie, voorkomt energieverpilling
- Aanwezigheidssensor t.b.v. energiebesparing
- Kinderslot en instelling van maximale paneel temperatuur
d.m.v. verschillende vermogens: 40% ca. 50° C
70% ca. 60° C
100% ca. 70° C
- Kamertemperatuur correctieregeling
- Energiebesparende dag- weekprogramma's
- PI regeling: Proportionele Temperatuur Regeling
- Temperatuurregeling tot op 0,1 graad nauwkeurig
- Dagelijkse en wekelijkse verbruiksdetails beschikbaar





ONSEN

Betaalbare
luxe en comfort

Snel de badkamer op temperatuur

De essentie van een luxe badkamer is het creëren van een ontspannende ruimte. De nieuwe energiebesparende DRL **E-Comfort ONSEN** is naast functioneel ook een echte eyecatcher. Welzijn speelt een steeds belangrijkere rol in onze cultuur: de badkamer is niet langer alleen maar een kamer, het is een ruimte die emoties opwekt.

De DRL ONSEN is compact, en met een breedte van slechts 40 cm en een dikte van 10 cm kan hij eenvoudig in zelfs de kleinste ruimtes worden geïnstalleerd. ONSEN radiatoren zijn uitgerust met het dubbel verwarmingssysteem: **Dual Therm technology systeem**, dat convectiewarmte combineert met stralingswarmte. Door dit duale systeem bent u verzekerd van een continue, prettige warmtebeleving en word de badkamer snel aangenaam verwarmd. ONSEN radiatoren zijn leverbaar in 2 kleuren, in mat gestructureerd wit RAL 9003 of antraciet grijs RAL 7024, in vermogen 750 Watt, inclusief 2 fraaie handdoekbeugels en optioneel 2 handige ophanghaakjes.

Gebruiksvriendelijk en energiezuinig

- Gebruiksvriendelijk te installeren en programmeren op het digitale geïntegreerd display met ledverlichting.
- Ruimte thermostaat met programmeerbaar dag- en weekprogramma.
- 4 bedieningsmodi: comfort, geprogrammeerd, antivries en timerfunctie:

U bepaalt dus zelf nauwkeurig en energiezuinig het warmtecomfort in uw badkamer. De timerfunctie zorgt voor een verwarming zonder programmering.

De ONSEN gaat dan 60-90 of 120 minuten lang op vol vermogen verwarmen. Op het display gaat een teller aflopen en wanneer de tijd verstreken is schakelt de ONSEN zichzelf uit. Dus maximaal comfort zonder hoge energiekosten.

- Eenvoudig te installeren en praktisch in gebruik met het geïntegreerde display
- Energiebesparende functies
- Sneller de ingestelde comforttemperatuur bereikt, dan traditionele badkamerradiatoren
- Compact design, past in iedere ruimte



NIEUW



OPTIONEEL: 2 ophanghaakjes

KENMERKEN:

- Gepoedercoat en vochtbestendig metalen frame
- Leverbaar in 2 kleuren:
Mat gestructureerd wit RAL 9003 of antraciet grijs RAL 7024
- 900x400 mm
- 750 Watt
- Dual Therm technology: Stralingswarmte + natuurlijke convectie
- Bediening via digitaal geïntegreerd display
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Inclusief 2stoere handdoekbeugels
- Mogelijkheid tot aansturing via een home domotica systeem
- Energiebesparende functies:
 - Open raam detectie, voorkomt energieverstopping
 - Programmeerbaar dag- weekprogramma:
 - 4 bedieningsmodi: comfort, geprogrammeerd, antivries en timerfunctie
 - De timerfunctie zorgt voor een verwarming zonder programmering



SILK

Snel de badkamer
aangenaam warm



Radiator met glazen infraroodpaneel

Naast de compacte stalen E-Comfort Onsen radiator is deze nu ook verkrijgbaar als radiator met een glazen infraroodpaneel. Deze nieuwe energiebesparende DRL **E-Comfort SILK** geeft de badkamer een schitterende uitstraling door de combinatie van het gesatineerd glazen paneel en de stoere handdoekbeugels.

De DRL SILK is compact, en met een breedte van slechts 40 cm en een dikte van 10 cm kan hij eenvoudig in zelfs de kleinste ruimtes worden geïnstalleerd.

SILK radiatoren zijn uitgerust met het dubbel verwarmingssysteem: **Dual Therm technology systeem**, dat convectiewarmte combineert met infrarood stralingswarmte. Door dit duale systeem bent u verzekerd van een continue, prettige warmtebeleving en word de badkamer snel aangenaam verwarmd.

SILK radiatoren zijn leverbaar in 2 front kleuren: wit of grijs glas, 750 Watt vermogen, inclusief 2 fraaie handdoekhouders en optioneel 2 handige ophanghaakjes van metaal in grijs RAL 9007.

Gebruiksvriendelijk en energiezuinig

- Gebruiksvriendelijk te installeren en programmeren op het digitale geïntegreerd display met ledverlichting.
- Ruimte thermostaat met programmeerbaar dag- en weekprogramma.
- 4 bedieningsmodi: comfort, geprogrammeerd, antivries en timerfunctie:

U bepaalt dus zelf nauwkeurig en energiezuinig het warmtecomfort in uw badkamer. De timerfunctie zorgt voor een verwarming zonder programmering.

De SILK gaat dan 60-90 of 120 minuten lang op vol vermogen verwarmen. Op het display gaat een teller aflopen en wanneer de tijd verstreken is schakelt de timer zichzelf uit. Dus maximaal comfort zonder hoge energiekosten.

- Eenvoudig te installeren en praktisch in gebruik met het geïntegreerde display
- Energiebesparende functies
- Sneller de ingestelde comforttemperatuur bereikt, dan traditionele badkamerradiatoren
- Compact design, past in iedere ruimte



NIEUW



OPTIONEEL:
2 ophanghaakjes

KENMERKEN:

- Radiator met glazen infraroodpaneel
- Leverbaar in 2 kleuren: wit of grijs glas
- 900x400 mm
- 750 Watt
- Dual Therm technology: Infrarood stralingswarmte + natuurlijke convectie
- Bediening via digitaal geïntegreerd display
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Inclusief 2stoere handdoekbeugels
- Mogelijkheid tot aansturing via een home domotica systeem
- Energiebesparende functies:
 - Open raam detectie, voorkomt energieverpilling
 - Programmeerbaar dag- weekprogramma:
 - 4 bedieningsmodi: comfort, geprogrammeerd, antivries en timerfunctie
 - De timerfunctie zorgt voor een verwarming zonder programmering





DEVA Zwart

DEVA
met fanheater
Totaal 1500 watt

Radiator met glazen infraroodpaneel

DRL **E-Comfort DEVA** biedt alle mogelijkheden om op een snelle en comfortabele manier de badkamer te verwarmen. Het weekprogramma volgt naadloos uw dag ritme. Wanneer u daarvan afwijkt, brengt de Fan Heater de badkamer binnen enkele minuten op temperatuur. Fraai design en slimme handigheidjes onderstrepen de klasse van deze warmtebron.

De DEVA heeft een **dual verwarmings-systeem** met een vermogen van totaal 1500 Watt, waarbij 150 Watt wordt afgegeven door middel van straling en 1350 Watt door de ingebouwde Fan Heater. Door de in hoogte verstelbare aluminium geanodiseerde handdoekbeugels creëert de DEVA een onmiskenbare luxe in uw badkamer. Met alleen een stopcontact en de praktische montagebeugel is de installatie van de DEVA snel en eenvoudig te realiseren.

De DEVA radiatoren zijn leverbaar in de hoogtemaat 1050 mm en in de breedtemaat 520 mm. Leverbaar in de kleuren wit, spiegel of zwart glazen warmtepaneel.



DEVA met tiptoetsbediening



DEVA Wit

DEVA Spiegel

DEVA Zwart



Fan Heater

Stralingswarmte

KENMERKEN:

- Leverbaar in 3 wandmodellen in de kleuren: wit, spiegel of zwart glazen warmtepaneel
- Totaal 1500 Watt:
Stralingswarmte: 150 Watt + 1350 Watt: Fan Heater
- Dual Therm technology: convectie + stralingswarmte
- Bediening via tiptoetsen
- Geïntegreerde Fan Heater ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling
- Open raam detectie, voorkomt energieverstopping
- Antivorst functie
- Kinderslot
- Energiebesparende dag- week programma's

ROUNDLINE ECO & ROUNDLINE ECO BATHROOM



Uniek Zweeds Design

DRL **E-Comfort ROUNDLINE Eco** heeft de norm voor de nieuwe generatie elektrisch verwarmen. Comfortabele en energiebesparende warmte volgens een uniek ontwerp dat past in iedere omgeving. Veel fabrikanten hebben het over comfortabele warmte; met de ROUNDLINE is deze zelfs bijna zichtbaar. ROUNDLINE is terecht Award winner van de excellent Swedish Design Award vanwege het zachte design. De ROUNDLINE heeft geen harde hoeken of scherpe randen en domineert nooit een kamer, maar kan heel goed een aantrekkelijk accent worden in een modern huis. ROUNDLINE combineert de modernste technieken en draagt bij aan een laag energie verbruik in combinatie met optimaal warmte comfort.

De ROUNDLINE Eco convector is standaard voorzien van een handbediende thermostaat, maar heeft de mogelijkheid om draadloos te communiceren d.m.v. de in de zijkant van de convector te plaatsen draadloze ontvanger, in combinatie met de zeer gebruiksvriendelijke draadloze **bedienthermostaat**. Deze thermostaat kan draadloos meerdere convectoren in dezelfde ruimte aansturen. Daarbij is iedere convector uitgevoerd met een individuele proportionele capaciteitsregeling voor een optimaal comfort.

Tevens is het mogelijk om een **masterregeling** te laten communiceren met de in de zijkant van de convector geplaatste draadloze ontvanger. Hierdoor kunnen alle convectoren tegelijkertijd worden uitgezet of op een gewenste temperatuur worden ingesteld.



E-Comfort ROUNDLINE Eco Bathroom

Na de succesvolle E-Comfort ROUNDLINE Eco serie is er tevens de serie **ROUNDLINE Eco Bathroom** radiatoren. Deze zijn IP 24 klasse dus geschikt voor in badkamers.



Optioneel separaat te bestellen:

Draadloze ontvanger (DRL Art.nr. 224480)

Draadloze bedienthermostaat (DRL Art.nr. 224481)

Masterregeling (DRL Art.nr. 224482)

KENMERKEN:

- Leverbaar in 13 wandmodellen in de kleur wit RAL 9016
- 300, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500 of 1800 Watt (Bath: 300 en 600 Watt)
- Standaard voorzien van handbediende thermostaat
- Geen harde hoeken
- Mogelijkheid om draadloos te communiceren d.m.v. te plaatsen draadloze ontvanger, met de draadloze bedienthermostaat of masterregeling
- Proportionele capaciteitsregeling voor optimaal comfort



ROUNDLINE Eco

ROUNDLINE Eco Bathroom

E-Comfort ROUNDLINE Eco en E-Comfort ROUNDLINE Eco Bathroom convectoren, standaard met handbediening



ROUNDLINE Eco is optioneel uit te breiden door een in de zijkant te plaatsen draadloze ontvanger, die draadloos communiceert met de draadloze bedienthermostaat of masterregeling.
(Geldt niet voor **ROUNDLINE Eco Bathroom**)




DISPLAYBEDIENING:

REGELT COMFORTNIVEAU EN
BESPAART ENERGIE DANKZIJ
DAG/WEEKPROGRAMMA



SIRIO
Convector

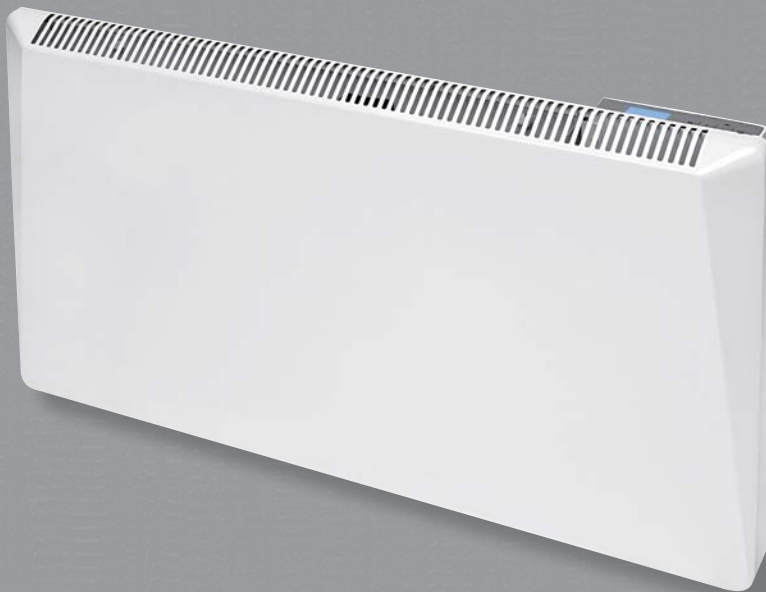

Voordelig in aanschaf en verbruik


De DRL **E-Comfort SIRIO** convector heeft een strak design en is een eenvoudige en tijdloze oplossing voor elektrische verwarming van uw nieuwbouw- of renovatie woning.

De E-comfort SIRIO verwarmt uw huis op basis van natuurlijke convectie. De koude lucht wordt verwarmd door het aluminium verwarmingselement, de opgewarmde lucht gaat op natuurlijke basis circuleren. De intelligente proportionele regeling zorgt voor een continue warmtecomfort, waarbij het energieverbruik vermindert als de gewenste ruimtetemperatuur bereikt wordt.

De SIRIO convector voldoet aan de ERP EcoDesign regelgeving. De convector is voorzien van een dag-weeklok, open raam sensor voor extra energiebesparing en vergrendelfunctie. Via het gebruiksvriendelijke en helder display, kunt u de gewenste temperatuur bepalen, het lcd-scherm licht op wanneer u de toetsen aanraakt.

De SIRIO elektrische convectoren zijn leverbaar in de hoogtemaat 420 mm en in de lengtematen 450, 650, 850 of 1050 mm, in de kleur wit RAL 9016.

De vermogens variëren van 500 t/m 2000 Watt. Het interne verwarmingselement levert snel de warmte die nodig is om de gewenste temperatuur te behalen. SIRIO is voordelig in aanschaf en verbruik.

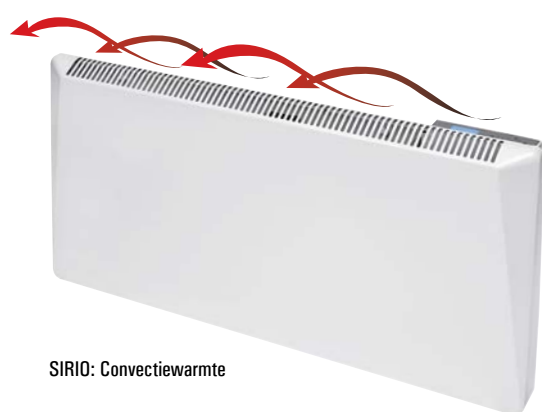

SIRIO: Convectiewarmte

KENMERKEN:

- Leverbaar in 4 wandmodellen in de kleur wit RAL 9016
- 500, 1000, 1500 of 2000 Watt
- Bediening via display
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Open raam detectie- en vergrendelingsfunctie
- Voordelig in verbruik door slimme regeling
- Antivorst functie
- Kinderslot

AURORA
TOUCH

Nauwkeurig gewenst warmtecomfort

Het gebeurt regelmatig dat de badkamer nog koud is doordat de verwarming nog maar net aanstaat. Tegen de tijd dat u de badkamer verlaat, begint het nét een beetje warm te worden. Een elektrische Fan Heater is dé oplossing!

DRL **E-Comfort Aurora TOUCH** is leverbaar in **1000 Watt** en **1800 Watt** uitvoering, in de kleur wit RAL 9016. De E-Comfort Aurora TOUCH is uitgevoerd met tiptoets bediening, ruimtethermostaat, klok-, dag- en weekprogramma, eco-en comfort modus, bewegingssensor en open raamsensor. U bepaalt dus zelf nauwkeurig en energiezuinig het warmtecomfort in uw badkamer.

Met praktische toetsen op het witte front programmeert u het apparaat eenvoudig. Hierna schakelt u een standaard of een geprogrammeerd dag- en weekprogramma in.

Deze Fan Heater is standaard uitgerust met vier handdoekhaken. Het is zeer eenvoudig om de Aurora TOUCH aan de muur te bevestigen. Stekker erin en uw energiezuinige badkamerkachel werkt. U geniet dus direct van de warme lucht die deze Fan Heater dankzij de ventilator de ruimte in blaast.



RAZENDSNEL VERWARMEN



Aurora TOUCH

Leverbaar in 2 uitvoeringen: 1000 Watt of 1800 Watt

KENMERKEN:

- Leverbaar in 2 wandmodellen in de kleur wit RAL 9016
- Standaard uitgerust met vier handdoekhaken
- 1000 of 1800 Watt
- Bediening via tiptoetsen
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Energiebesparend dag- week programma
- Open raam detectie
- Antivorst functie -Kinderslot
- Bewegingssensor

WINDY

2B | SPIEGEL



Stille hightec Fan Heaters

Met een bouwdiepte van slechts 11 cm en een design ontwerp, geeft de digitale Fan Heater DRL **E-Comfort WINDY** een hi-tech touch aan uw badkamer. Het model WINDY is leverbaar in drie verschillende modellen: WINDY, WINDY 2B met 2 aluminium handdoekhouders en de WINDY VISIO met spiegel en tevens voorzien van 2 aluminium handdoekhouders.

Alle 3 de modellen verkrijgbaar in 1000/1800 Watt uitvoering.

Deze elegante aan de muur gemonteerde Fan Heater kan de warmte snel verspreiden, stil en homogeen, terwijl u tegelijkertijd uw handdoeken verwarmt. Met de 4 verschillende bedrijfsmodi kunt u de warmteafgifte aanpassen, zodat u op maat comfort krijgt. Dankzij de programmeerbare klokthermostaat, kunt u de badkamertemperatuur ook aanpassen aan uw levenspatroon.

Dankzij de geïntegreerde aanwezigheidssensor verwarmd de WINDY alleen wanneer dat nodig is. Zo wordt energieverlies voorkomen en het verbruiksniveau verlaagd.

Zodra een nieuwe aanwezigheid wordt gedetecteerd zal de WINDY automatisch inschakelen op comfort niveau. Met de geïntegreerde open raam sensor, voorkomt WINDY het verspillen van energie, waarbij automatisch de antivorst functie wordt geselecteerd.

VELE UITVOERINGEN
MET HANDIGE TIPTOETSBDIENING



WINDY



WINDY 2B



WINDY VISIO
(spiegeluitvoering)



KENMERKEN:

- Leverbaar in 3 wandmodellen in de kleuren wit of spiegel
- 2 handdoekbeugels + knop (geld niet voor model WINDY)
- 1000/1800 Watt (*1800 Watt bij boostfunctie)
- Bediening via tiptoetsen
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- 5 energiebesparende dag- week programma's:
- 4 bedieningsmodi: comfort, boost, geprogrammeerd en antivries
- Boostfunctie voor ultrasnelle verwarming (1800 Watt)
- Open raam detectie
- Antivorst functie -Kinderslot
- Bewegingssensor

BALI

2000 WATT



Razendsnel een warme badkamer

De benedenverdieping warm moeten stoken om de badkamer behaaglijk warm te krijgen is nu verleden tijd. Met de DRL elektrische Fan Heaters wordt de badkamer razendsnel verwarmd tot een comfortabele temperatuur.

De serie Fan Heaters is uitgebreid met de DRL **E-Comfort BALI**, deze heeft een vermogen van maar liefst 2000 Watt en is uitgevoerd in de kleur glanzend wit RAL 9016. De behuizing is van staal waardoor de BALI tegen een stootje kan.

Gebruiksvriendelijk en energiezuinig

- Gebruiksvriendelijke display met ledverlichting
- Ruimte thermostaat met programmeerbare dag- en weekprogramma's
- 4 bedieningsmodi: comfort, boost, geprogrammeerd en antivries

U bepaalt dus zelf nauwkeurig en energiezuinig het warmtecomfort in uw badkamer.

De extra boostfunctie zorgt voor een ultrasnelle verwarming zonder programmering. De BALI gaat dan 15 minuten lang op vol vermogen verwarmen. Op het display gaat een teller aflopen en wanneer de tijd verstreken is schakelt de BALI zichzelf uit. Dus maximaal comfort zonder hoge energiekosten.

Het is zeer eenvoudig om de BALI aan de muur te bevestigen. Stekker erin en uw energiezuinige badkamer Fan Heater werkt. U geniet dus direct van de warme lucht die deze Fan Heater dankzij de ventilator de ruimte in blaast. Met deze elektrische krachtige Fan Heater heeft u razendsnel een warme badkamer.



HANDIGE
TIPTOETSBEDIENING



KENMERKEN:

- 1 wandmodel in de kleur glanzend wit RAL 9016
- 2000 Watt
- Bediening via tiptoetsen
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Energiebesparende programmeerbare dag- week programma's
- 4 bedieningsmodi: comfort, boost, geprogrammeerd en antivries
- Open raam detectie
- Boostfunctie voor ultrasnelle verwarming
- Vorstvrij beveiliging
- Degelijk door stalen behuizing
- Beveiliging tegen oververhitting

INFRAROODPANEEL

STAAL **ST** | ALUMINIUM **AL**



Korte opwarmtijd

Dankzij de speciaal ontwikkelde warmtegeleidende technologie is de aanwarmtijd van de DRL **E-Comfort INFRAROODPANELEN** extreem kort en daardoor energiebesparend. Praktisch 100% van het opgenomen vermogen wordt daadwerkelijk omgezet in effectieve warmte.

Al na 5 minuten bereikt het paneel een temperatuur van 60°C en is de infrarode straling al duidelijk voelbaar, na 10 minuten bereikt het paneel een temperatuur 90°C tot 100°C en is de afgegeven infraroodstraling maximaal.

Infraroodverwarming verwarmt de lucht nauwelijks. Het straalt zijn energie rechtstreeks uit naar mensen en objecten in de opstellingsruimte. De E-Comfort infrarood-stralingspanelen zijn voorzien van CE-keurmerk en staan garant voor een zeer hoge kwaliteit gecombineerd met een ingetogen uitstraling. Voor woningbouw, kantoren of werkruimten, iedere situatie het perfecte paneel. De meegeleverde bevestigingsset maakt een snelle en veilige montage mogelijk. De vlakke panelen zijn wit gepoedercoat RAL 9016 en uitgevoerd met een licht gestructureerd oppervlak voor maximale verdeling van de stralingswarmte. De panelen zijn aan de achterzijde voorzien van een isolatiepakket met een hoge thermische isolatiewaarde waardoor de warmteafgifte aan de voorzijde maximaal is.

E-Comfort INFRAROODPANEEL ST | STAAL

Deze panelen zijn toepasbaar t.b.v. wand, plafond onderbouw en plafond inbouw montage. (raster systeemplafond).

De E-Comfort **Infraroodpanelen ST** zijn leverbaar in de afmetingen 593x593mm, 400 Watt en 593x1190mm, 800 Watt.

Advies: raadpleeg bij montage van de ST panelen in een systeemplafond de plafonneur. Mogelijk dat het systeem raster in verband met het gewicht van de ST panelen plaatselijk extra gezekeerd dient te worden.

E-Comfort INFRAROODPANEEL AL | ALUMINIUM

Dit aluminium paneel is licht van gewicht en speciaal ontwikkeld voor montage t.b.v. systeemplafond inbouw (raster).


Het E-Comfort **Infraroodpaneel AL**, is leverbaar in de afmeting 593x593mm, 420 Watt. De aluminium panelen kunnen in het raster worden aangebracht zonder dat extra valbeveiliging nodig is.



Infraroodpaneel ST | STAAL

Wand, plafond onderbouw en plafond inbouw montage
(raster systeemplafond)


593 x 593 mm | 400 Watt of 593 x 1195 mm | 800 Watt



Infraroodpaneel AL | ALUMINIUM

Systeemplafond inbouw (raster) montage

595 x 595 mm | 420 Watt



Infraroodpaneel AL | ALUMINIUM: IP 54

KENMERKEN:

- Bediening via besturingsaccessoires
- Leverbaar in staal of aluminium
- 3 modellen in de kleur wit RAL 9016
- 400 of 800 Watt (ST) - 420 Watt (AL)
- Razendsnel warm
- Wand, plafond onderbouw en inbouw montage
- Snelle en veilige montage



Infraroodpaneel ST | STAAL: IP 44

***OPTIONELE BESTURINGS ACCESSOIRES:**



Draadloze klokthermostaat (DRL Art.nr. 226222):

Programmeerbaar per uur of per half uur 7 dagen van de week afzonderlijk instelbaar met 3 temperatuur niveaus.

Voorzien van een aan-uit of PI-regeling (Proportionele Integrale Regeling).

1 E-Comfort draadloze klokthermostaat kan 1-16 ontvangers aansturen.

Batterijvoeding.



Draadloze ontvanger (DRL Art.nr. 226223):

Draadloze ontvanger met led indicatie voor aan-uit of PI regeling.

Schakelvermogen 16A (3520 W)
Beschermklasse IP 44



Draadloze ontvanger (plug-in module) (DRL Art.nr. 226224):

Draadloze ontvanger met led indicatie voor aan-uit of PI regeling.

Schakelvermogen 10A (2200 W)
Beschermklasse IP 20



TYDOM 1.0 Internet controle station (DRL Art.nr. 226221):

Maakt het mogelijk met gebruik van een smartphone de panelen op afstand te besturen.
Netvoeding 230 Volt



KTX4

DRL E-Comfort elektrische radiatorregelingen zijn toe-
pasbaar op de DRL Aluminium radiatoren: Vip, Oscar en
Ekos, de DRL MultiColom, DRL Gietijzers en de
badkamer radiatoren Elegance en LISA. Selecteer de
afgifte van het elektrische element nooit groter dan de
vermelde afgifte van de radiator bij 75/65/20°C.

Bij een te groot gekozen elektrisch element zal deze
onherstelbaar beschadigd kunnen raken. Selecteer het
elektrische element nooit meer dan 10% kleiner dan
de vermelde afgifte van de radiator bij 75/65/20°C.

Bij een te klein gekozen element (of een te groot
geselecteerde radiator) zal de radiator slechts matig
warm worden. De radiator moet tot maximaal 95% te
worden afgevuld met DRL Thermische vloeistof.

T-STUK E-MIX: elektrisch en CV uitvoering

Plaats het T-stuk in de aanvoer en altijd aan de
onderzijde van de radiator. Het elektrische verwar-
mingselement dient in het T-stuk te worden gedraaid.
De nog vrije aansluiting op het T-stuk is bedoeld voor
aansluiting van de radiator (d.m.v. een radiatorkraan)
op het cv systeem.

De retour van de radiator kan worden aangesloten
d.m.v. een voetventiel, dit voetventiel mag echter
nooit worden afgesloten als de radiator elektrisch in
gebruik is. Veiligheid: bij 100% elektrisch gebruik moet
of de aanvoer of de retourleiding van de radiator in
open verbinding met de c.v. installatie staan.



T stuk-E-MIX
Wit of chroom

E-Comfort KTX4

Met de **elektrische radiatorregeling E-Comfort KTX4** kunt u uw
radiator programmeren en beheren: o.a. verwarmingsperiode (duurtijd),
ruimtetemperatuur en stroomverbruik.

Dit gebeurt via de **E-Comfort IR afstandsbediening**.

De KTX4 radiatorregeling heeft een onderscheidend design, getuigt
van slimme functionaliteit en is eenvoudig te bedienen. Doordat u uw
radiator exact kunt instellen, reduceert u het energieverbruik hiervan
aanzienlijk. Elektrische radiatorregelingen kunnen worden toegepast in
radiatoren die zijn aangesloten op het CV-systeem.

Bij gebruik binnen CV-systemen kunt u met name in voorjaar en herfst
energie besparen: u verwarmt dan alleen daar waar nodig.

De KTX4 regeling is leverbaar in het wit of chroom.



KTX 4
Comfort regeling wit
Exclusief los element

E-Comfort KTX 4
Los element

Revolutionar comfort

KTX 4: KENMERKEN

- Vierkant design
- Isolatie klasse 1
- PX 5 protectieklasse
- Eenvoudige bediening
- 1/2" buitendraad aansluiting
- 230 Volt
- 300-400-600-800-1000 Watt, instelbare elektrische weerstand
- Aan/Uit drukknop
- 5-staps ruimtetemperatuurregeling 19-27°C d.m.v. drukknoppen + en -
- LED display
- Timer/droogfunctie 1-2-3-4 uur
- Antivortst functie
- Leverbaar in wit of chroom

OPTIONELE WAND/AFSTANDBEDIENING IR

- Vierkant design, klokthermostaat voor
gewenste start-, stoptijd en ruimtetemperatuur
- Draadloos
- Radiografische aansturing
- Leverbaar in wit of metallic
- 2 jaar fabrieksgarantie



E-Comfort KTX4
Wand/afstandsbediening IR

MEG 1.0

E-Comfort MEG 1.0

Grote voordelen van deze elektrische radiatorregeling zijn: tijdloos design, kleine afmeting, bedieningsgemak, hoge kwaliteit, duurzaamheid en uitvoeringsprecisie. E-Comfort MEG 1.0 heeft een regel-mogelijkheid in werktemperatuur tussen 30-60°C.

Het vermogen is in 5 stappen in te stellen.

Iedere stap + of - betekend 20% meer of minder vermogen.

De lichtindicator geeft aan op welk vermogen het element staat ingesteld (20%/40%60%80% of 100%)

E-Comfort MEG 1.0 regeling is leverbaar in wit of chroom.



MEG 1.0
Comfort regeling wit
Inclusief element

MEG 1.0
Comfort regeling chroom
Inclusief element

Tijdloos comfort

MEG 1.0: KENMERKEN

- Rond design
- Isolatie klasse 1
- IP 54 protectieklasse
- Eenvoudige bediening
- Snoer: lengte 1.50 meter met aangegoten schuko stekker
- 1/2" buitendraad aansluiting
- 230 Volt
- 300-400-600-800-1000 Watt, instelbare elektrische weerstand
- Aan/Uit drukknop
- 5-staps temperatuurregeling 30-60°C d.m.v. drukknoppen + en -
- 5 lichtindicatoren voor het in beeld brengen van de actuele en gewenste temperatuur
- Antibevriezingsfunctie
- Leverbaar in wit of chroom
- 2 jaar fabrieksgarantie

OASI LOW GLARE OASI HT



Efficiënte terrasverwarming

DRL Products heeft een stijlvolle oplossing voor directe warmte door middel van stralingswarmte: De aangename DRL **E-Comfort OASI** terrasverwarmers in zwart of witte kleur passen binnen iedere bouwstijl. De E-Comfort OASI is verkrijgbaar in 2 uitvoeringen de **OASI Low Glare** en de **OASI HT**. Beide units zijn waterproof (IPX5) infrarood halogeen terrasverwarmers, geschikt voor het verwarmen van buitenruimtes en veranda's.

Voor opstelling in de vrije ruimte is separaat een degelijke, aluminium gepoedercoate standaard in de kleur wit of zwart leverbaar (Geschikt voor max. 2 units). De bijgeleverde beugel maakt montage aan wand mogelijk. Bij plafondmontage dient men rekening te houden met voldoende afstand (min 200 mm) tussen de straler en het plafond (montage materiaal = niet meegeleverd).

De **OASI Low Glare** Infrarood heater straalt warmtecomfort uit in beschutte ruimtes met een minimum aan lichtemissie.

Dankzij de dubbele IR-B Carbon medium wave verwarmings-elementen, wordt een zachte stralingswarmte geboden. Een 50%-100% capaciteitsregeling zorgt voor warmte naar wens (1000-2000 Watt). De **OASI afstandsbediening** (alleen voor model OASI Low Glare) is **verplicht** en dient separaat besteld te worden en is geschikt voor bediening van max. 6 units).

De **OASI HT** geeft diffuse warmte af volgens het korte golf principe, deze HT heater heeft in verhouding tot de OASI Low Glare ook een hogere lichtemissie.

De OASI HT is ontworpen om warmte over grotere afstand meer gericht te verspreiden tbv patio's, veranda's en alfresco's enz.)

De afgifte is directer en gericht door de aangepaste reflector en het toegepaste lamptype. Het te bestralen oppervlak is hierdoor beperkter.

De terrasverwarmer heeft 1 vermogen (2000 Watt).



OASI Low Glare: Wit of zwart
OASI HT: Alleen in zwart

FOTO'S RECHTS BOVEN:

OASI standaard: Separaat bestellen


Mat gestructureerd zwart, tevens in wit verkrijgbaar

OASI Low Glare afstandbediening


VERPLICHT: Separaat bestellen

Kan tot 6 OASI Low Glare verwarmers schakelen.

OASI HT kan niet d.m.v. afstandbediening geschakeld worden

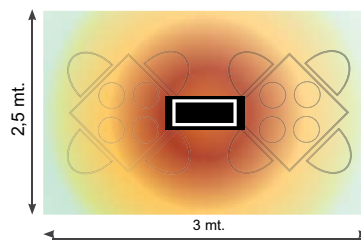

PLAFOND BEVESTIGING

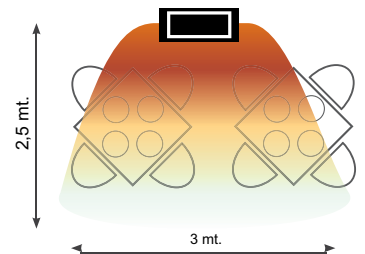

MUUR- OF OP STANDAARD BEVESTIGING

Het aantal m² dat met de terrasstralers kan worden aangewarmd is verschillend en is o.a. afhankelijk van het type straler en de beschutting van de ruimte. In het algemeen adviseren wij de terrasstralers te gebruiken in ruimtes die afgesloten en vrij zijn van tocht.

Bovenstaande schema's zijn slechts indicatief.



THERMO

Verwarmingspanelen



Industriële werkplekverwarming

DRL **E-Comfort THERMO HT** bestaat uit een uitgebreide reeks stralingspanelen van DRL E-Comfort. Deze panelen zijn ontworpen om de beste oplossing te bieden voor het plaatselijk verwarmen van de werkplek waar behoefte is aan hoge verwarmingscapaciteit, zoals:

- Fabrieks-en industriële gebouwen: magazijnen en grote depots
- Commerciële ruimtes: winkels, kantoren, winkelcentra
- Sportscholen en multifunctionele centra

THERMO stralingspanelen zijn voorzien van de nieuwste innovatieve technologie. De panelen bestaan uit met elkaar verbonden en geanodiseerde aluminium verwarmingselementen. Hiermee is het mogelijk om een uitstekende verwarmingsafgifte te verkrijgen in vergelijking met traditionele verwarmingssystemen. Door het stralingseffect worden uitsluitend aangestraalde objecten en dus niet de lucht of omgeving verwarmd. Deze zeer comfortabele manier van verwarmen is bovendien bijzonder efficiënt.

De THERMO HT stralingspanelen zijn leverbaar in 3 modellen in de kleur aluminium:
220x1675 mm - 1750 Watt, 400x1675 mm - 3500 Watt of 540x1675 mm - 5250 Watt.




THERMO HT 39



THERMO HT 22 (1750W)



THERMO HT 39 (3500W)





THERMO HT 55 (5250W)

KENMERKEN:


- Leverbaar in 3 modellen in de kleur aluminium:
220x1675 mm - 1750 Watt
400x1675 mm - 3500 Watt of
540x1675 mm - 5250 Watt
- Hoge verwarmingscapaciteit
- Geanodiseerde aluminium verwarmingselementen

1 FASE: 230 VOLT en/of 2/3 FASE: 400 VOLT AANSLUITING


Elektrische aansluiting door bevoegd persoon uit te voeren



1 Fase 230 Volt HT 39




1 Fase 230 Volt HT 55




1 Fase 230 Volt HT 22

OF:



2 Fase 400 Volt HT 39

OF:



3 Fase 400 Volt HT 55



SLIM^{E-W}

Luchtgordijn

 **FLOWAIR**

 1 m  1,5 m  2 m

Uniek door de ingebouwde **bewegingssensor**

Dit nieuwe ultradunne, moderne FLOWAIR SLIM luchtgordijn mag zeker gezien worden! Niet alleen in een kantoor of Retailomgeving, maar ook bijvoorbeeld in cafés, restaurants, kapperszaken en casino's. Het FLOWAIR SLIM luchtgordijn past discreet bij het karakter van ieder interieur. Het SLIM luchtgordijn is dankzij het formaat een bijna onzichtbaar onderdeel van de ruimte. De slanke vorm en de futuristische zijelementen benadrukken aandacht voor detail.

Stille werking | Standaard met bewegingssensor

Het **FLOWAIR SLIM luchtgordijn** is uniek vanwege zijn stille werking, vanaf 33,5 dB(A). (SLIM-E-200, fan stand I - gemeten 5 meter vanaf unit, in een ruimte van 1500m³).

De ingebouwde bewegingssensor activeert het luchtgordijn wanneer dat nodig is. De afstelling en werking van de bewegingssensor is nauwkeurig na te regelen en dat maakt dit luchtgordijn onderscheidend. Met de bedieningsschakelaars aan de zijkant van het apparaat, is de eindgebruiker eenvoudig in staat om de luchthoeveelheid [m³/h] en het vermogen [kW] aan te passen naar behoeften.

Breed aanbod en installatiegemak

Het SLIM luchtgordijn is verkrijgbaar in Elektrische en Water gevoede uitvoering. Per uitvoering leverbaar in 3 lengtes: 1 - 1,5 en 2,0 meter en 3 verwarmingscapaciteiten:

SLIM E-100: 5 kW **SLIM E-150: 9 kW** **SLIM E-200: 12 kW**

SLIM W-100: 6,2 kW⁽¹⁾ **SLIM W-150: 11,1 kW⁽¹⁾** **SLIM W-200: 15,6kW⁽¹⁾**

⁽¹⁾Medium water 80/60°C ruimte T 15°C Fan stand III).

De standaardkleuren zijn wit en mat zwart. Op aanvraag is het tevens mogelijk om maatwerk te leveren in alle RAL kleuren. (Tegen een meerprijs)

Het luchtgordijn kan horizontaal of verticaal (enkel wand) worden gemonteerd. Het SLIM luchtgordijn is de perfecte scheiding tussen het binnen en buiten klimaat, heeft een geoptimaliseerde vorm en geeft door een eenvoudige handeling directe toegang tot de techniek, de toevoeging van een thermostaat 3-standenregeling is niet meer nodig.

Optioneel: FLOWAIR TS thermostaat 3-standen regeling

Indien de deuropening langdurig geopend blijft kan het wenselijk zijn het SLIM luchtgordijn te bedienen middels een thermostaat regeling, voor een constant volume werking. Dit is optioneel mogelijk met de FLOWAIR TS thermostaat 3-standen regeling. (DRL Art.no.1108918, appart te bestellen).

De functie bewegingsdetectie komt hierdoor te vervallen.


Standaard uitgevoerd met ingebouwde bewegingssensor




KENMERKEN:

-  • 3 lengtes: 1 - 1,5 en 2 meter
-  • E- en W- uitvoering
-  • Eenvoudig te onderhouden
- Plug & Play montage
- Inclusief montagebeugels
- Horizontale montage- en verticale montage (enkel wandmontage)
- Max. montagehoogte 3,5 m
- Min. 100 mm van plafond
-  • Stille werking vanaf 33,5 dB(A)
-  • Ultradun slechts 189 mm
-  • Standaardkleuren: wit en mat zwart
- Optioneel alle RAL kleuren mogelijk
-  • Standaard met ingebouwde bewegingssensor (Geen externe bediening meer nodig)
- Optioneel TS thermostaat (De functie bewegingsdetectie komt hierdoor te vervallen)



 **FLOWAIR** distributed by DRL products

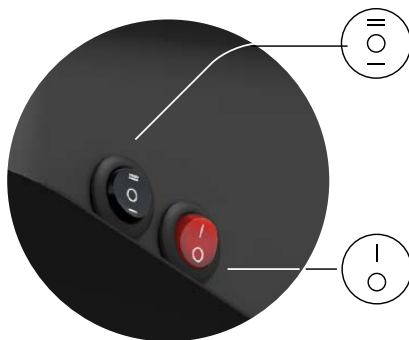

Plug & Play:

Intuïtieve schakelaars aan de zijkant van het luchtgordijn, eenvoudig te bedienen

Kies de juiste luchthoeveelheid I-II

Afhankelijk van de montagehoogte en de weersomstandigheden kan de eindgebruiker eenvoudig meer of minder luchthoeveelheid inschakelen. Door het kiezen van de juiste uitblaassnelheid geeft het luchtgordijn een goede thermische scheiding.

Schakelt de verwarmingsfunctie in/uit

In de winterperiode is na-verwarming een must om een goede thermische scheiding te kunnen garanderen.

SLIM E-W

Luchtgordijn



FLOWAIR

SLIM -E -W
Luchtgordijn




Montage beugels
Horizontale en verticale montage

BESTEL- EN INSTALLATIEGEMAK IN ÉÉN!

- Compleet geleverd in één pakket
- Zeer licht van gewicht vanaf 15,1 kg
- Leverbaar in 3 lengtes; 1, 1,5 of 2 m
- Meerdere RAL kleuren mogelijk
- Plafondmontage d.m.v. draadeinden (niet meegeleverd)



1 m



1,5 m



2 m



TYPE	EENHEID	SLIM-E-100	SLIM-E-150	SLIM-E-200
Hoogte:	mm	199	199	199
Breedte:	mm	1000	1500	2000
Diepte gemonteerd (incl. wand-beugel):	mm	443	443	443
Stroomvoorziening:	V/Hz	3 x 400/50	3 x 400/50	3 x 400/50
Max. energieverbruik:	kW	5	9	12
Maximaal stroomverbruik:	A	8,5	13	17,3
IP Isolatieklasse:	F	20	20	20
Aansluiting-binnendraad:	[*]	-	-	-
Min.-Max. luchthoeveelheid ⁽¹⁾ :	m ³ /h	800-1300	1250-2200	1400-3000
Min.-Max. akoestisch drukniveau - 5 m ⁽²⁾ :	dB(A)	43-55,5	40-54	42-57
Min.-Max. akoestisch drukniveau ⁽³⁾ :	dB(A)	59-71,5	56-70	49,5-73
Max. watertemperatuur:	°C	-	-	-
Max. bedrijfsdruk:	MPa	-	-	-
Gewicht unit:	kg	15,1	19,6	24,6
Bereik max. montagehoogte ⁽¹⁾ :	m	3,5	3,5	3,5
Bereik max. montagehoogte ⁽¹⁾ :	m	3,5	3,5	3,5
Kleur ⁽⁴⁾ :	Uitgevoerd in gepoedercoat staal (wit of mat zwart)			
Plaatsing:	Een elektrisch luchtgordijn moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. Het luchtgordijn mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.			

Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie



⁽¹⁾ Volgens ISO 27327-1

⁽²⁾ Gemeten op een afstand van 5 m van de unit, in een ruimte met een inhoud van 1500 m³; en een gemiddeld vermogen van geluidsabsorptie.

⁽³⁾ Geluidsvermogen volgens ISO 27327-2

⁽⁴⁾ Meerprijs andere RAL kleuren op aanvraag

 **FLOWAIR** distributed by DRL products

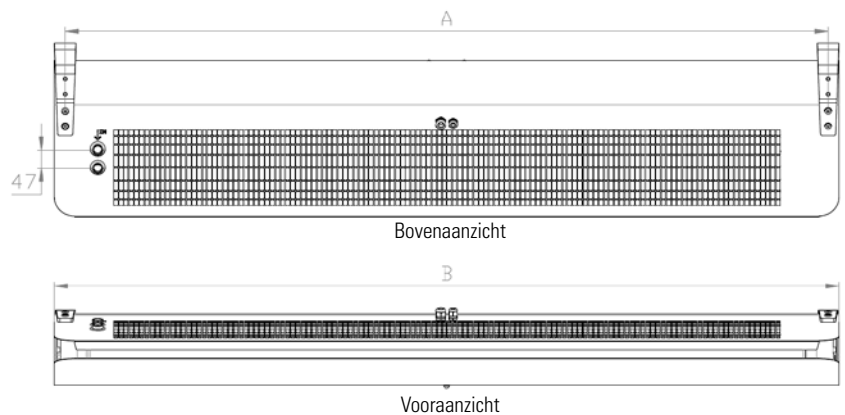

LEO EL

Luchtverwarmer



Elektrische luchtverwarmer

Deze DRL E-Comfort LEO EL serie is ontworpen voor de verwarming van kleine en middel-grote gebouwen bijvoorbeeld: werkplaatsen, auto showrooms, magazijnen, paviljoens en sport gebouwen.

Een goede oplossing indien er geen heet CV-verwarmingswater en/of gas beschikbaar is. Tevens is de LEO EL goed te combineren met bijvoorbeeld PV panelen voor stroomopwekking. Warmtewisselaar voorzien van PTC elektrische verwarmingselementen, waarmee de inblaasttemperatuur kan worden aangepast aan de hand van de luchthoeveelheid. Bovendien is de constructie van verwarmingselementen zodanig ontworpen dat er maximaal gebruik van de verwarmingscapaciteit kan worden gemaakt bij elke stap in vermogen.

LEO EL units kunnen worden uitgebreid met een LEO KM L mengkamer. Hierdoor creëert u een betrouwbaar en eenvoudige mechanische ventilatiesysteem.

LEO EL is uitgerust met een compleet controle en beveiligingssysteem, die oververhitting van de unit voorkomt. Er zijn 3 LED-indicatoren op de beveiligingsautomaat die informeren over de operationele status van het apparaat.



LEO EL
Luchtverwarmer



Montage
Beugel

BESTEL- EN INSTALLATIEGEMAK IN ÉÉN!

- Compleet geleverd in één pakket
- Zeer licht van gewicht v.a. 19,7 kg
- Ook geschikt voor plafondmontage (verticaal uitblazend)



TYPE:	EENHEID	LEO EL S GBS	LEO EL L GBS
Hoogte:	mm	505	605
Breedte:	mm	600	700
Diepte:	mm	525	620
Verwarmings capaciteit:	kW	6,0/10,8	8,8/16,3/22,8
Max. luchthoeveelheid:	m³/h	2000	4250
Stroomvoorziening:	V/Hz	3 x 400	3 x 400
Maximaal stroomverbruik:	A	15,6	33,3
IP / Isolatieklasse ventilator:	F	54	54
Max. akoestisch drukniveau ⁽¹⁾ :	dB(A)	56,3	64,1
Max. luchtwerp ⁽²⁾ :	m	14	24,0
Max. bedrijfstemperatuur:	°C	50	50
Gewicht van unit:	kg	19,7	27,8
Max. hoogte wandmontage:	m	3	6 m
Max. hoogte plafondmontage:	m	4,5	6,5
Kleur:	Grijs, behuizing staal		
Plaatsing:	Een elektrische luchtverwarmer moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De luchtverwarmer mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.		
Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie		

⁽¹⁾ Akoestisch drukniveau gemeten op een afstand van 5m van de unit, in een ruimte met een inhoud van 1500m³ en een gemiddeld vermogen van geluid absorptie

⁽²⁾ Horizontaal bereik van isothermische stroom, bij een snelheidslimiet van 0,5 m/s

Keuze regeling: TS Thermostaat 3-standenregeling en T-Box Touchscreen Regeling






Flowair TS Thermostaat
3-standenregeling
(DRL Art.nr. 1108918)



Flowair T-Box
Touchscreen Regeling
(DRL Art.nr. 1119040)

FLOWAIR distributed by DRL products

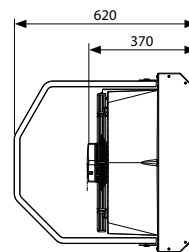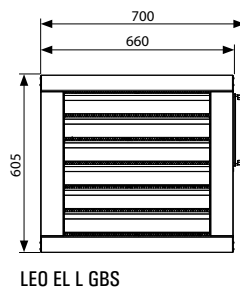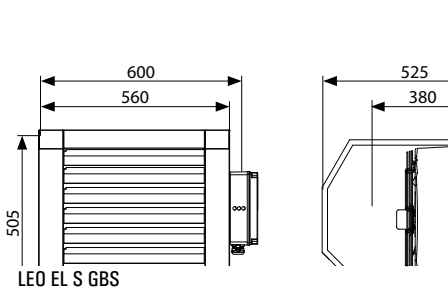

DRL E-COMFORT

ELEKTRISCH VERWARMEN

SPECIFICATIES



SPECIALIST IN **VERWARMEN**

ELEKTRISCH & CV



Dé generatie **CLAUDIA®** Elektrische BADKAMERRADIATOREN

DRL E-Comfort CLAUDIA® Wit RAL 9016



DRL E-Comfort CLAUDIA® MAT ZWART



DRL E-Comfort CLAUDIA® REMOTE
Inclusief afstandbediening



DRL E-Comfort CLAUDIA® BLOW
Met geïntegreerde 1000 Watt Fan Heater




DRL E-COMFORT CLAUDIA® BADKAMERRADIATOR Met EcoDesign thermostaat - Wit

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	Diepte D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
220742	DRL E-Comfort Claudia® 760x400 - 400W - RAL 9016		763	400	19	30	400	11
220752	DRL E-Comfort Claudia® 760x500 - 500W - RAL 9016		763	500	19	30	500	13
220762	DRL E-Comfort Claudia® 760x600 - 600W - RAL 9016		763	600	19	30	600	15
221142	DRL E-Comfort Claudia® 1200x400 - 600W - RAL 9016		1195	400	29	30	600	16
221152	DRL E-Comfort Claudia® 1200x500 - 700W - RAL 9016		1195	500	29	30	700	20
221162	DRL E-Comfort Claudia® 1200x600 - 900W - RAL 9016		1195	600	29	30	900	24
221442	DRL E-Comfort Claudia® 1400x400 - 600W - RAL 9016		1411	400	35	30	700	19
221452	DRL E-Comfort Claudia® 1400x500 - 700W - RAL 9016		1411	500	35	30	900	23
221462	DRL E-Comfort Claudia® 1400x600 - 900W - RAL 9016		1411	600	35	30	900	27
221842	DRL E-Comfort Claudia® 1800x400 - 600W - RAL 9016		1807	400	44	30	900	24
221852	DRL E-Comfort Claudia® 1800x500 - 700W - RAL 9016		1807	500	44	30	900	29
221862	DRL E-Comfort Claudia® 1800x600 - 900W - RAL 9016		1807	600	44	30	1200	34
220097	DRL Thermostaat EcoDesign (incl. ook los leverbaar) Wit	Wit	75	130	-	38	-	-
220096	DRL Thermostaat EcoDesign (incl. ook los leverbaar) Chroom	Chroom	75	130	-	38	-	-

KLEURENKAART ACHTERIN >>



E-Comfort CLAUDIA®
Thermostaten geleverd voor 2023, onverlicht display



EcoDesign thermostaat

Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering:



Comfort



Nacht



Antivries



2h-timer



Programma



Aan/Uit




Open raam detectie



Kinderslot

Kinderslot detectie

FUNCTIES

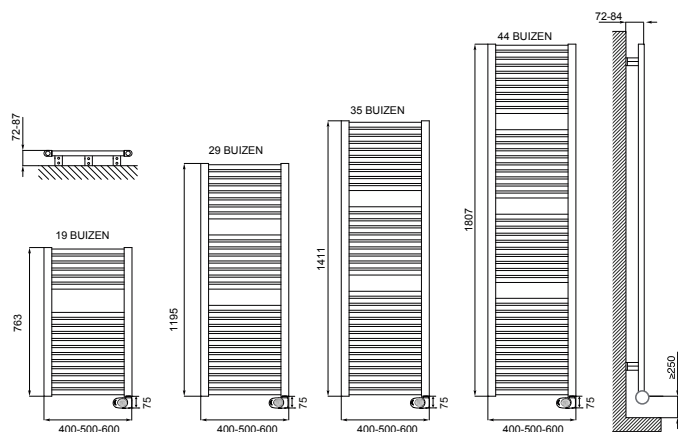

ACCESSOIRES | OPTIONEEL

J01

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING
905055	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Chroom
905056	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Chroom
905065	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Wit
905066	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Wit



J01

DRL ART. NR.	OMSCHRIJVING
905050	Handdoek knop set van 2 stuks Chroom
905060	Handdoek knop set van 2 stuks Wit



SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm)
Horizontale buizen in gelakt staal ø 25 mm
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator: 72-84 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Lengte 1.20 m met aangegoten haakse schuko randaarde stekker
- IP isolatieklasse:** IP 44, klasse I
- Inhoud:** Glycol basis
- Lak proces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren:** Wit RAL 9016, leverbaar tegen een meerprijs +40%, in Cordivari kleuren (zie kleurenkaart achterin)
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.


KENMERKEN:

- Bediening via thermostaat onderaan de radiator
- Leverbaar in 12 wandmodellen standaard RAL 9016, tevens in vele andere kleuren
- 400,500,600, 700,900 of 1200 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Verlicht display (*thermostaten geleverd voor 2023, onverlicht display)
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot
- Kleur thermostaat: standaard op witte radiator: wit
- Kleur thermostaat: standaard op gekleurde radiator: chroom




DRL E-COMFORT CLAUDIA® MAT ZWART BADKAMERRADIATOR Met EcoDesign thermostaat - Mat Zwart

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
220801	DRL E-Comfort Claudia® 760x400 - 400W - Mat Zwart		763	400	19	30	400	11
220802	DRL E-Comfort Claudia® 760x500 - 500W - Mat Zwart		763	500	19	30	500	13
220803	DRL E-Comfort Claudia® 760x600 - 600W - Mat Zwart		763	600	19	30	600	15
220804	DRL E-Comfort Claudia® 1200x400 - 600W - Mat Zwart		1195	400	29	30	600	16
220805	DRL E-Comfort Claudia® 1200x500 - 700W - Mat Zwart		1195	500	29	30	700	20
220806	DRL E-Comfort Claudia® 1200x600 - 900W - Mat Zwart		1195	600	29	30	900	24
220807	DRL E-Comfort Claudia® 1400x400 - 600W - Mat Zwart		1411	400	35	30	700	19
220808	DRL E-Comfort Claudia® 1400x500 - 700W - Mat Zwart		1411	500	35	30	900	23
220809	DRL E-Comfort Claudia® 1400x600 - 900W - Mat Zwart		1411	600	35	30	900	27
220810	DRL E-Comfort Claudia® 1800x400 - 600W - Mat Zwart		1807	400	44	30	900	24
220811	DRL E-Comfort Claudia® 1800x500 - 700W - Mat Zwart		1807	500	44	30	900	29
220812	DRL E-Comfort Claudia® 1800x600 - 900W - Mat Zwart		1807	600	44	30	1200	34
220093	DRL Thermostaat EcoDesign (incl. los leverbaar) Mat Zwart		75	130	-	38	-	-

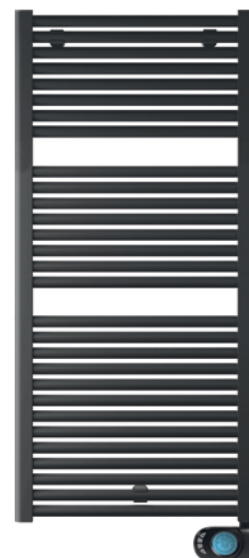

E-Comfort CLAUDIA®
MAT ZWART



EcoDesign thermostaat - Mat zwart

Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering:



Comfort



Nacht



Antivries



2h-timer



Programma




Aan/Uit



Open raam
Kinderslot
detectie



FUNCTIES

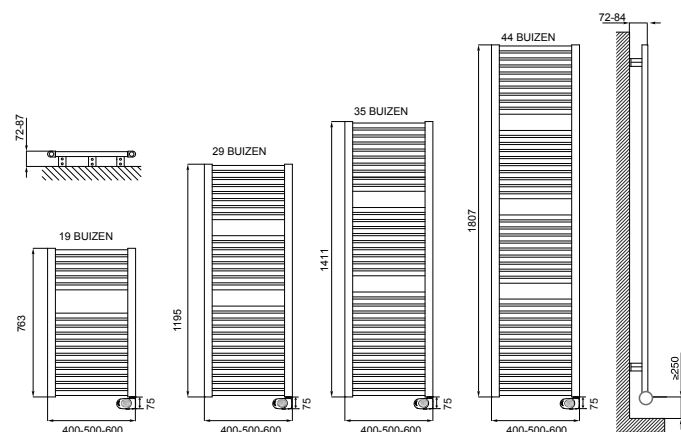

ACCESSOIRES | OPTIONEEL

J01

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING
905055	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Chrom
905056	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Chrom



DRL ART. NR.	OMSCHRIJVING
905050	Handdoek knop set van 2 stuks Chrom

J01



SPECIFICATIES

- Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm)
Horizontale buizen in gelakt staal ø 25 mm
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator: 72-84 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Lengte 1.20 m met aangegoten haakse schuko randaarde stekker
- IP isolatieklasse:** IP 44, klasse I
- Inhoud:** Glycol basis
- Lak proces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleur:** Mat zwart
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN

- Bediening via thermostaat onderaan de radiator
- Leverbaar in 12 wandmodellen in mat zwart
- 400,500,600, 700,900 of 1200 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Verlicht display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot
- Kleur thermostaat: standaard op mat zwarte radiator: mat zwart







E-Comfort EREA • RADIATOR MET GLAZEN INFRAROODPANEEL

DRL E-COMFORT CLAUDIA® REMOTE BADKAMERRADIATOR Met Remote thermostaat | Inclusief afstandsbediening

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
220601	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 760x400 - 400W - RAL 9016		763	400	19	30	400	11
220602	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 760x500 - 500W - RAL 9016		763	500	19	30	500	13
220603	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 760x600 - 600W - RAL 9016		763	600	19	30	600	15
220604	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1200x400 - 600W - RAL 9016		1195	400	29	30	600	16
220605	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1200x500 - 700W - RAL 9016		1195	500	29	30	700	20
220606	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1200x600 - 900W - RAL 9016		1195	600	29	30	900	24
220607	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1400x400 - 600W - RAL 9016		1411	400	35	30	700	19
220608	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1400x500 - 700W - RAL 9016		1411	500	35	30	900	23
220609	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1400x600 - 900W - RAL 9016		1411	600	35	30	900	27
220610	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1800x400 - 600W - RAL 9016		1807	400	44	30	900	24
220611	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1800x500 - 700W - RAL 9016		1807	500	44	30	900	29
220612	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1800x600 - 900W - RAL 9016		1807	600	44	30	1200	34
220100	DRL Thermostaat Claudia Remote (incl, ook los leverbaar)	Wit	80	130	-	38	-	-
220102	DRL Thermostaat Claudia Remote (incl, ook los leverbaar)	Grijs	80	130	-	38	-	-
220101	DRL Afstandsbediening Claudia Remote (incl, ook los leverbaar)							

KLEURENKAART ACHTERIN >>

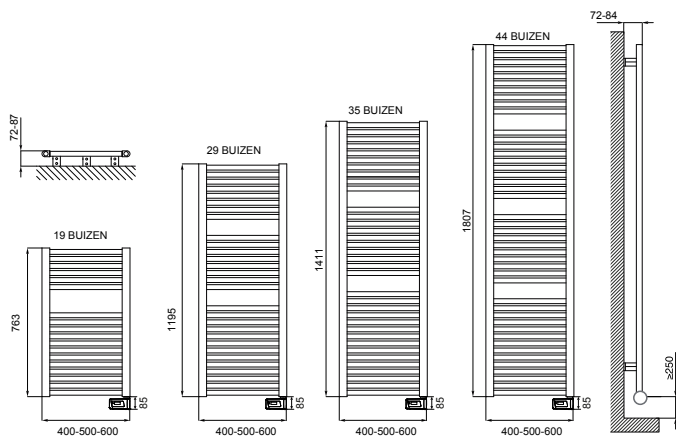

Remote thermostaat

Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag-en weekprogrammering:



Comfort



Nacht



Antivries



2h-timer



Programma



Aan/Uit



Open raam
Kinderslot
detectie



Kinderslot

FUNCTIES

E-Comfort CLAUDIA® REMOTE
Inclusief afstandsbediening

ACCESSOIRES | OPTIONEEL

J01

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING
905055	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Chrom
905056	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Chrom
905065	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Wit
905066	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Wit



J01

DRL ART. NR.	OMSCHRIJVING
905050	Handdoek knop set van 2 stuks Chrom
905060	Handdoek knop set van 2 stuks Wit



SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm)
Horizontale buizen in gelakt staal ø 25 mm
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator: 72-84 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Lengte 1.20 m met aangegoten haakse schuko randaarde stekker
- IP isolatieklasse:** IP 44, klasse I
- Inhoud:** Glycol basis
- Lak proces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren:** Wit RAL 9016, leverbaar tegen een meerprijs +40%, in Cordivari kleuren (zie kleurenkaart achterin)
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:


- Bediening via meegeleverde afstandsbediening of via thermostaat
- Leverbaar in 12 wandmodellen standaard RAL 9016, tevens in vele andere kleuren.
- 400, 500, 600, 700, 900 of 1200 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot
- Kleur thermostaat: standaard op witte radiator: wit
- Kleur thermostaat: standaard op gekleurde radiator: licht grijs



DRL E-COMFORT CLAUDIA® BLOW BADKAMERRADIATOR Met geïntegreerde Fanheater + 1000 watt

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
220753	DRL E-Comfort Claudia® BLOW 800x500 - 1500W - RAL 9016		826	500	18	30	500 + 1000 = 1500	11
221153	DRL E-Comfort Claudia® BLOW 1200x500 - 1750W - RAL 9016		1258	500	29	30	750 + 1000 = 1750	13
221453	DRL E-Comfort Claudia® BLOW 1500x500 - 1900W - RAL 9016		1474	500	35	30	900 + 1000 = 1900	15
221853	DRL E-Comfort Claudia® BLOW 1900x500 - 2000W - RAL 9016		1870	500	44	30	1000 + 1000 = 2000	16
220053	DRL RF Thermostaat t.b.v. Claudia® Blow (optioneel)							

KLEURENKAART ACHTERIN >>

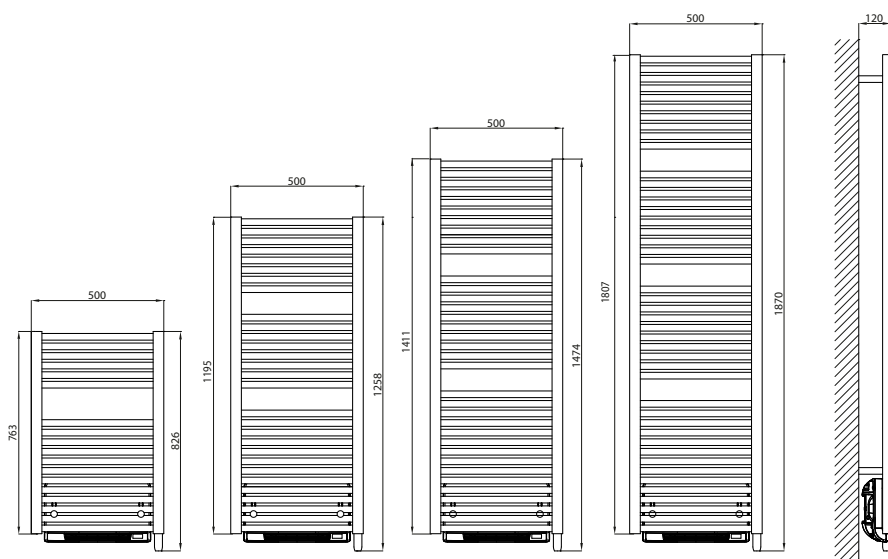

E-Comfort CLAUDIA® BLOW
Met geïntegreerde 1000 Watt Fan Heater



ACCESSOIRES | OPTIONEEL

J01

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING
905055	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Chrom
905056	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Chrom
905065	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Wit
905066	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Wit



J01 | I07

DRL ART. NR.	OMSCHRIJVING
905050	Handdoek knop set van 2 stuks Chrom
905060	Handdoek knop set van 2 stuks Wit
220053	RF Thermostaat t.b.v. Claudia BLOW (optioneel)



SPECIFICATIES

- Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm), met aangestane ophangbeugels
Horizontale buizen in gelakt staal ø 25 mm
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator: 120 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Thermostaat:** Optioneel (separaat bestellen DRL Art.nr. 220053)
- Snoer:** Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatieklasse:** IP 24 klasse II
- Inhoud:** Glycol basis
- Lak proces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleur:** Wit RAL 9016, leverbaar tegen een meerprijs + 40%, in Cordivari kleuren (zie kleurenkaart achterin)
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Bediening via geïntegreerde fanheater thermostaat
- Leverbaar in 4 wandmodellen standaard RAL 9016, tevens in vele andere kleuren
- 1500, 1750, 1900 of 2000 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Extra warmteafgifte van 1000 Watt
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Open raam detectie en bewegingssensor
- Kinderslot
- Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via een RF thermostaat (optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 220053)
- Kleur fanheater standaard op:
Witte radiator: Wit, RAL 9003 (signaal wit)
Gekleurde radiator: Grijs, RAL 7045 (tele grijs 1)





DRL E-COMFORT LISA® BADKAMERRADIATOR Met EcoDesign thermostaat - Wit

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
230704	DRL E-Comfort Lisa® 700x400 - 300W - RAL 9016		700	400	13	30	300	7
230705	DRL E-Comfort Lisa® 700x500 - 400W - RAL 9016		700	500	13	30	400	8
231204	DRL E-Comfort Lisa® 1160x400 - 400W - RAL 9016		1160	400	20	30	400	11
231245	DRL E-Comfort Lisa® 1160x450 - 500W - RAL 9016		1160	450	20	30	500	12
231205	DRL E-Comfort Lisa® 1160x450 - 600W - RAL 9016		1160	500	20	30	600	13
231404	DRL E-Comfort Lisa® 1400x400 - 500W - RAL 9016		1385	400	25	30	500	14
231405	DRL E-Comfort Lisa® 1400x500 - 700W - RAL 9016		1385	500	25	30	700	15
231805	DRL E-Comfort Lisa® 1700x500 - 900W - RAL 9016		1732	500	30	30	900	18
220097	DRL Thermostaat EcoDesign (incl. ook los verkrijgbaar) Wit		75	130	-	-	-	-



E-Comfort LISA®
Thermostaten geleverd voor 2023, onverlicht display

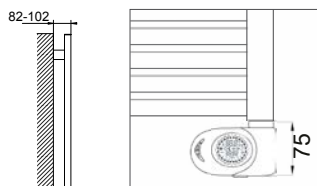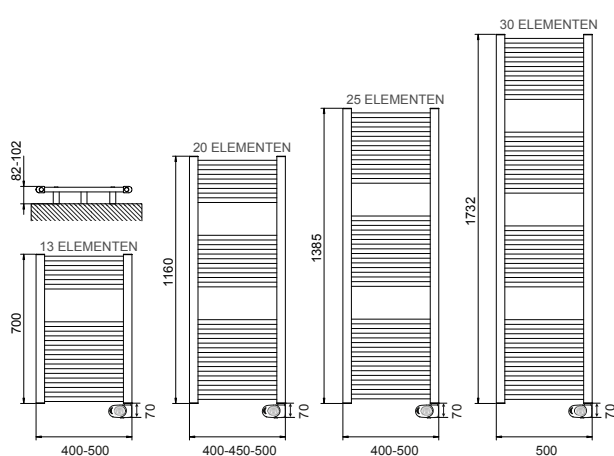


EcoDesign thermostaat - wit

Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering:



Comfort Nacht Antivries 2h-timer Programms Aan/Uit

FUNCTIES



Open raam detectie
Kinderslot detectie

ACCESSOIRES | OPTIONEEL

J01

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING
905055	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Chrom
905056	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Chrom
905065	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Wit
905066	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Wit



J01

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING
905050	Handdoek knop set van 2 stuks Chrom
905060	Handdoek knop set van 2 stuks Wit



SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal. (D-profiel 30 x 40 mm)
Horizontale buizen in gelakt staal ø 22 mm.
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator: 82-102 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Lengte 1.20 m met aangegoten haakse schuko randaarde stekker
- IP isolatieklasse:** IP 44, klasse I
- Inhoud:** Glycol basis
- Lak proces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder.
- Kleur:** Standaard wit RAL 9016
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.




KENMERKEN:

- Bediening via thermostaat onderaan de radiator
- Leverbaar in 8 wandmodellen in wit RAL 9016
- 300, 400, 500, 600, 700 of 900 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Verlicht display (*thermostaten geleverd voor 2023, onverlicht display)
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot
- Kleur thermostaat: standaard wit



DRL E-COMFORT NOXX VLOEISTOFVRIJE BADKAMERRADIATOR Met Elektronische thermostaat

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
212205	DRL E-Comfort Noxx 710x505 - 500W - Wit RAL 9010		710	505	14	40	500	2,9
212206	DRL E-Comfort Noxx 1030x510 - 750W - Wit RAL 9010		1030	510	20	40	750	5

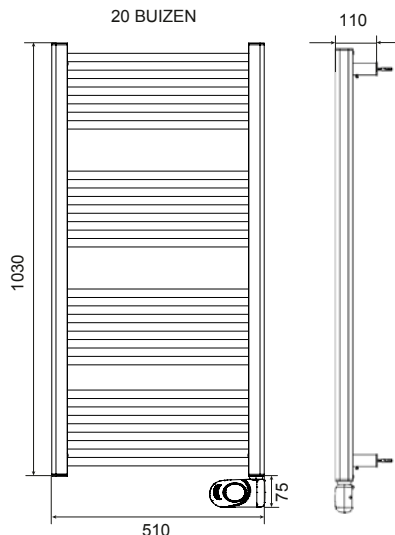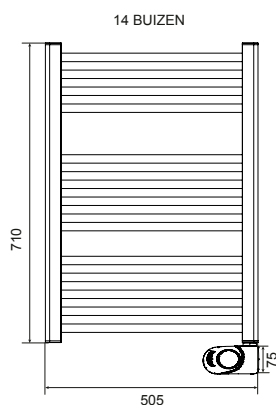

EcoDesign thermostaat

Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag-en weekprogrammering:



Comfort Nacht Antivries 2h-timer Programma Aan/Uit

FUNCITIES



Open raam
Kinderslot
detectie

NIEUW



E-Comfort NOXX: leverbaar in de kleur wit RAL 9010 en 2 vermogens 500 of 750 Watt



SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in aluminium (D-profiel 40x40 mm)
Horizontale ronde buizen in aluminium ø 20 mm
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1.30 meter met aangegoten schuko stekker
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator: 110 mm
- **IP isolatieklasse:** IP 24, klasse II
- **Inhoud:** Vloeistof vrij
- **Lak proces:** Gepoedercoat
- **Kleur:** Wit RAL 9010
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
5 jaar garantie op lak
- **SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.


KENMERKEN:

- Bediening via thermostaat rechts onderaan de radiator
- Leverbaar in 2 wandmodellen in wit RAL 9010, 710x505 mm - 500 W of 1030x510 mm - 750 W
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Open raam detectie • Kinderslot
- Vloeistofvrij daardoor een snelle warmteafgifte en geen kans op lekkage
- Corrosiebestendig en makkelijk te installeren door lichte aluminium behuizing
- Kleur thermostaat: standaard op witte radiator: wit




DRL E-COMFORT ZION VLOEISTOFVRIJE BADKAMERRADIATOR Met Elektronische thermostaat


DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
212207	DRL E-Comfort Zion 658x508 - 500W - Wit RAL 9010		658	508	7	40	500	3,2
212208	DRL E-Comfort Zion 898x508 - 750W - Wit RAL 9010		898	508	10	40	750	4,5
212209	DRL E-Comfort Zion 658x508 - 500W - Antraciet RAL 7016		658	508	7	40	500	3,2
212210	DRL E-Comfort Zion 898x508 - 750W - Antraciet RAL 7016		898	508	10	40	750	4,5

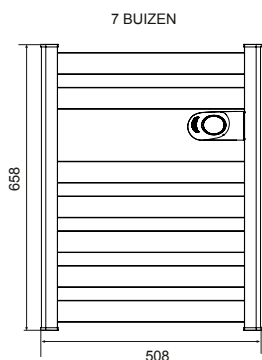

7 BUIZEN

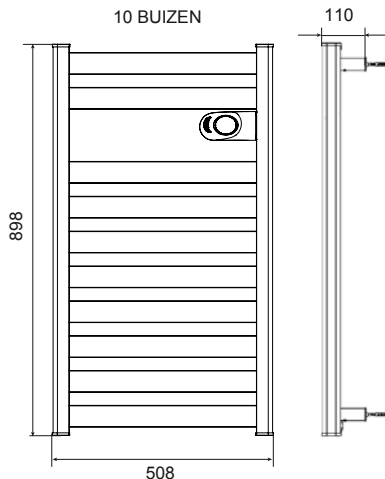

10 BUIZEN



EcoDesign thermostaat

Eenvoudig te programmeren thermostaat op gebruiksvriendelijke positie
Dag-en week programmering:



Comfort



Nacht



Antivries



2h-timer



Programma



Aan/Uit



Open raam detectie



Kinderslot

detectie

FUNCTIES

NIEUW



E-Comfort ZION:

Lleverbaar in de kleuren wit RAL 9010 of antraciet RAL 7016 en 2 vermogens 500 of 750 Watt



SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in aluminium (D-profiel 40x40 mm)
Horizontale platte elementen in aluminium 50x13 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Lengte 1.30 meter (500W) of 1.85 meter (750 W) met schuko stekker
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator: 110 mm
- IP isolatieklasse:** IP 24, klasse II
- Inhoud:** Vloeistof vrij
- Lak proces:** Gepoedercoat
- Kleuren:** Wit RAL 9010 of antraciet RAL 7016
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
5 jaar garantie op lak
- SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Bediening via thermostaat op gebruiksvriendelijke positie radiator
- Leverbaar in 4 wandmodellen in wit RAL 9010 of antraciet RAL 7016, 658x508 mm - 500 Watt of 898x508 mm - 750 Watt
- Thermostaat: elektronisch ERP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Open raam detectie • Kinderslot
- Vloeistofvrij daardoor een snelle warmteafgifte en geen kans op lekkage
- Corrosiebestendig en makkelijk te installeren door lichte aluminium behuizing
- Kleur thermostaat: standaard op witte radiator: wit
standaard op antraciet radiator: antraciet





E-Comfort BADGE® Remote • Color T20 White grey
SLIM Designradiator • Inclusief RF afstandbediening

CORDIVARI
DESIGN

DRL E-COMFORT GLORIA | BADKAMER DESIGNRADIATOR Met EcoDesign thermostaat

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE L (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
370630	E-Comfort Gloria 22 790x430 - 400 W - RAL 9010		790	430	16	52	400	10
370631	E-Comfort Gloria 22 1150x580 - 700 W - RAL 9010		1150	580	23	52	700	17
370632	E-Comfort Gloria 22 1500x580 - 900 W - RAL 9010		1500	580	30	52	900	22
370633	E-Comfort Gloria 22 1750x580 - 1200 W - RAL 9010		1750	580	34	52	1200	25
220097	DRL Thermostaat EcoDesign (incl. ook los leverbaar) Wit		130		70	40		17
220096	DRL Thermostaat EcoDesign (incl. ook los leverbaar) Chroom		130		70	40		

KLEURENKAART ACHTERIN >>

DRL Thermostaat Claudia Remote (incl. ook los leverbaar) Wit



E-Comfort GLORIA 22 Electric
RAL 9010 wit (boven + rechts)
RAL 9005 zwart (links)



Thermostaten geleverd voor 2023, onverlicht display

Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag-en week programmering:




Comfort Nacht Antivries 2h-timer Programma Aan/Uit

FUNCTIES




Open raam Kinderslot detectie

CORDIVARI
DESIGN



EcoDesign thermostaat

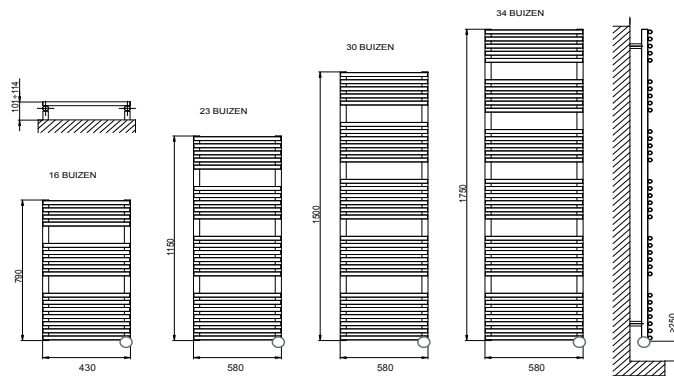

SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal ϕ 30 mm. Horizontale verwarmingselementen in gelakt staal ϕ 22 mm
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator: 101-114mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatieklasse:** IP 44 klasse I
- Inhoud:** Glycol basis
- Lak proces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren:** Wit RAL 9010, leverbaar tegen een meerprijs +30%, in Cordivari kleuren (zie kleurenkaart achterin)
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.


KENMERKEN:

- Bediening via thermostaat onderaan de radiator
- Leverbaar in 4 wandmodellen standaard RAL 9010, tevens in vele andere kleuren.
- 400, 700, 900 of 1200 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Verlicht display (**thermostaten geleverd voor 2023, onverlicht display*)
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot
- Kleur thermostaat: standaard op witte radiator: wit
- Kleur thermostaat: standaard op gekleurde radiator: chroom




DRL E-COMFORT STEFANIA | RVS BADKAMER DESIGNRADIATOR Met digitale thermostaat

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	HOOGTE H (mm)	BREEDTE L (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
370601	DRL E-Comfort Stefania 1120x500 - 400 W-RVS	1120	500	26	40	400	18
370602	DRL E-Comfort Stefania 1435x500 - 500 W-RVS	1435	500	32	40	500	22
370603	DRL E-Comfort Stefania 1855x600 - 700 W-RVS	1855	600	41	40	700	32



Digitale thermostaat

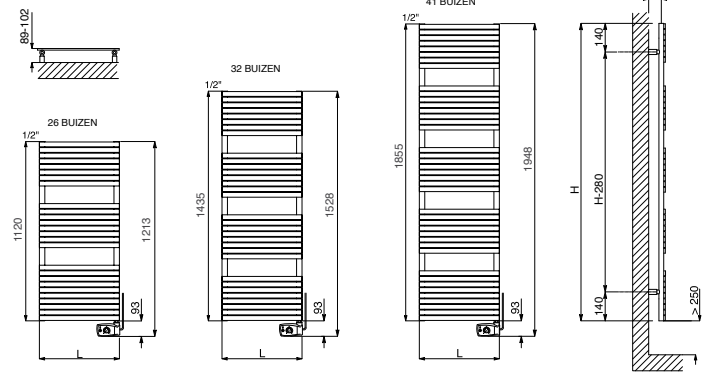


Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering:



Comfort Nacht Antivries 2h-timer Programma Aan/Uit

FUNCTIONIES



Open raam Kinderslot detectie

CORDIVARI
DESIGN



Incusief afstandbediening

ACCESSOIRES

J01

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING
5399003	Set van 2 handdoekhaken Polished Stainless Steel

SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in Stainless Steel met een diameter van \varnothing 30 mm
Horizontale collectoren uitgevoerd in Stainless Steel 30X10 mm Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator: 98-102 mm
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator: 98-102 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatieklasse:** IP 44 klasse I
- Inhoud:** Glycol basis
- Kleur:** Polished Stainless Steel
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
- SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Bediening via meegeleverde afstandbediening of via thermostaat
- Leverbaar in 3 wandmodellen in RVS
- 400, 500 of 700 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Verlicht display (*thermostaten geleverd voor 2023, onverlicht display)
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot
- Kleur thermostaat: Standaard op RVS radiator: chroom



DRL E-COMFORT MOVIE® REMOTE | SLIM DESIGNRADIATOR Inclusief draadloze RF Thermostaat

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
322102	DRL E-Comfort Movie® REMOTE 1392x642 - 500 W - RAL 9010		1392	642	7	500	16,5



E-Comfort MOVIE® REMOTE
Inclusief RF thermostaat
RAL 9010 wit (boven)
F44 Clay (links)

CORDIVARI
DESIGN

Inclusief eenvoudig te programmeren RF thermostaat
Dag-en weekprogrammering:




Comfort Nacht Antivries Programma Aan/Uit

Functies



Kinderslot

Detail control unit en positie snoer



DRL
PRODUCTS



SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Uitgevoerd in gelakt carbon staal met een dikte van 7 mm
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 70-80 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Lengte 1.00 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatieklasse:** IP 44 klasse II
- Lak proces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren:** Wit RAL 9010, leverbaar tegen een meerprijs +30%, in Cordivari kleuren (zie kleurenkaart achterin)
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling. Via meegeleverde RF thermostaat
- Bediening:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
- Garantie:** 5 jaar garantie op lak
- SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel

KENMERKEN:

- Leverbaar in 1 wandmodel standaard RAL 9010, tevens in vele andere kleuren.
- 500 Watt
- Bediening alleen mogelijk met de meegeleverde RF thermostaat
- RF Thermostaat: elektronisch ERP ready
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en timer
- Kinderslot
- RF thermostaat, kleur: standaard zwart
 - Vergrendelen / ontgrendelen met pin
 - Omgevingstemperatuur-beperking
 - Oppervlaktetemperatuur-beperking
 - Mogelijkheid om tot 5 Slim Remote radiatoren te bedienen



DRL E-COMFORT HAND® REMOTE | SLIM DESIGNRADIATOR Inclusief draadloze RF Thermostaat

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
322001	DRL E-Comfort Hand® REMOTE 1196x510 - 500 W - RAL 9010	RAL 9010	1200	514	7	500	15,5



E-Comfort HAND® REMOTE
Inclusief RF thermostaat
RAL 9010 wit (boven)
S21 Pale Yellow (links)

CORDIVARI
DESIGN

Inclusief eenvoudig te programmeren RF thermostaat
Dag- en weekprogrammering:





Comfort Nacht Antivries Programma Aan/Uit

Functies



Kinderslot

Detail control unit en positie snoer

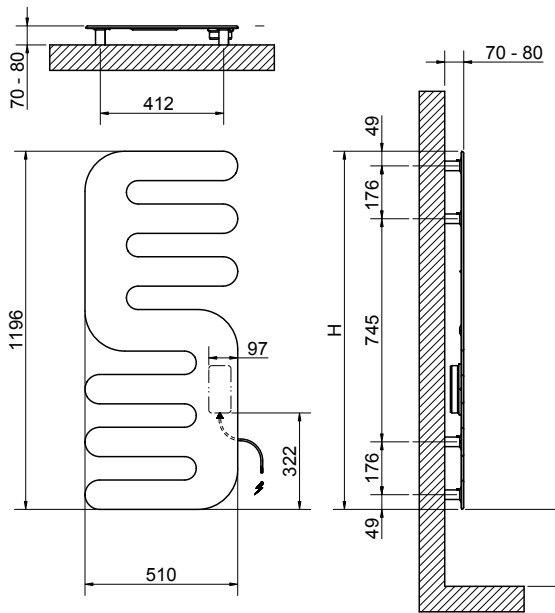

SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Uitgevoerd in gelakt carbon staal met een dikte van 7 mm
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 70-80 mm
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1.00 meter met aangegoten schuko stekker
- **IP isolatieklasse:** IP 44 klasse II
- **Lak proces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- **Kleuren:** Wit RAL 9010, leverbaar tegen een meerprijs +30%, in Cordivari kleuren (zie kleurenkaart achterin)
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Bediening:** Via meegeleverde RF thermostaat
- **Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
5 jaar garantie op lak
- **SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel


KENMERKEN:

- Leverbaar in 1 wandmodel standaard RAL 9010, tevens in vele andere kleuren.
- 500 Watt
- Bediening alleen mogelijk met de meegeleverde RF thermostaat
- RF Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en timer
- Kinderslot
- RF thermostaat, kleur: standaard zwart
 - Vergrendelen / ontgrendelen met pin
 - Omgevingstemperatuur-beperving
 - Oppervlaktetemperatuur-beperving
 - Mogelijkheid om tot 5 Slim Remote radiatoren te bedienen



DRL E-COMFORT BADGE® REMOTE | SLIM DESIGNRADIATOR Inclusief draadloze RF Thermostaat

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
311601	DRL E-Comfort Badge® REMOTE 1755x512 - 650 W - RAL 9010		1755	512	7	650	28
399059	DRL E-Comfort Badge handoekbeugel, polished stainless steel 570 mm (optioneel)			570			

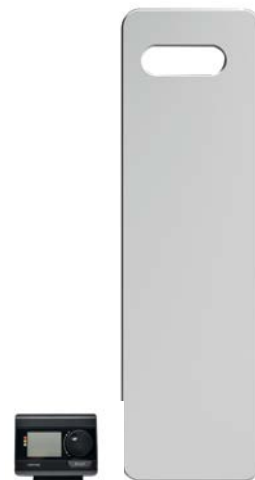

E-Comfort BADGE® REMOTE
Inclusief RF thermostaat
RAL 9010 wit (boven)
T20 White Gray (links)

Optioneel losse beugel




CORDIVARI
DESIGN

Inclusief eenvoudig te programmeren RF thermostaat
Dag- en weekprogrammering:




Detail control unit en positie snoer



Functies



Kinderslot

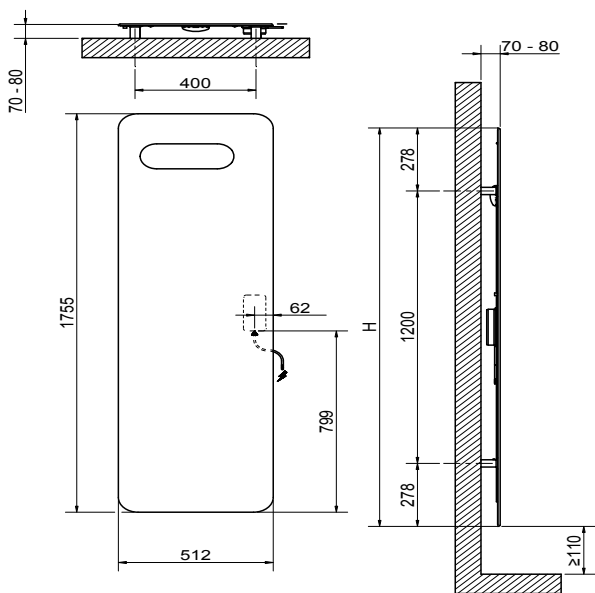

DRL
PRODUCTS



SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Uitgevoerd in gelakt carbon staal met een dikte van 7 mm
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 70-80 mm
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1.00 meter met aangegoten schuko stekker
- **IP isolatieklasse:** IP 44 klasse II
- **Lak proces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- **Kleuren:** Wit RAL 9010, leverbaar tegen een meerprijs +30%, in Cordivari kleuren (zie kleurenkaart achterin)
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Bediening:** Via meegeleverde RF thermostaat
- **Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
5 jaar garantie op lak
- **SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel


KENMERKEN:

- Leverbaar in 1 wandmodel standaard RAL 9010, tevens in vele andere kleuren.
- 650 Watt
- Bediening alleen mogelijk met de meegeleverde RF thermostaat
- RF Thermostaat: elektronisch ERP ready
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en timer
- Kinderslot
- RF thermostaat, kleur: standaard zwart
 - Vergrendelen / ontgrendelen met pin
 - Omgevingstemperatuur-bepierking
 - Oppervlaktetemperatuur-bepierking
 - Mogelijkheid om tot 5 Slim Remote radiatoren te bedienen




DRL E-COMFORT LAURA RVS | HOTEL DESIGNRADIATOR Handdoekwarmer - aan/uit


DRL ART.NR.	OMSCRIJVING HANDDOEK WARMER	WAND-AAN- SLUITSET	HOOGTE H (mm)	BREEDTE L (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
370610	DRL E-Comfort Laura RVS Polished 420x530	-	420	530	4	55	150	4,40
370611	DRL E-Comfort Laura RVS Polished 600x530	-	600	530	5	55	150	5,60
370612	DRL E-Comfort Laura RVS Polished 740x530	-	740	530	6	55	150	6,60
370613	DRL E-Comfort Laura RVS Polished 1020x530	-	1020	530	8	55	150	8,70
370614	DRL E-Comfort Laura RVS Polished 1300x530	-	1300	530	10	55	150	10,9
370615	DRL E-Comfort Laura RVS Polished 420x530	inclusief set	420	530	4	55	150	4,40
370616	DRL E-Comfort Laura RVS Polished 600x530	inclusief set	600	530	5	55	150	5,60
370617	DRL E-Comfort Laura RVS Polished 740x530	inclusief set	740	530	6	55	150	6,60
370618	DRL E-Comfort Laura RVS Polished 1020x530	inclusief set	1020	530	8	55	150	8,70
370619	DRL E-Comfort Laura RVS Polished 1300x530	inclusief set	1300	530	10	55	150	10,9




E-Comfort
LAURA RVS
met aan/uit bediening



incl. wand aansluitset
voor vaste aansluiting

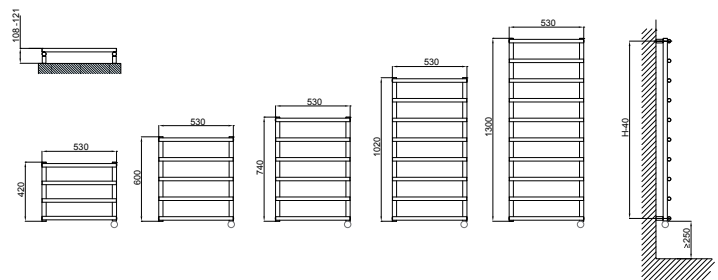

CORDIVARI
DESIGN



Incl. wand aansluitset
voor vaste aansluiting



SPECIFICATIES:


- **Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in Stainless Steel ϕ 30 mm
Horizontale ronde buizen uitgevoerd in Stainless Steel ϕ 25 mm
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 108-121 mm
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
- **IP isolatieklasse:** IP 54 klasse I
- **Kleur:** Polished Stainless Steel
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
5 jaar garantie op waterdichtheid
- **SnelSelect:** Met www.sneselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:


- Leverbaar in 10 wandmodellen in RVS
- Elektronische temperatuurregeling op basis van watertemperatuur
- Hotel designradiator/ handdoekwarmer
- Bediening via digitale thermostaat in chroom, onder de radiator

DRL E-COMFORT ALESSANDRA RVS | HOTEL DESIGNRADIATOR Handdoekwarmer - aan/uit


DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING HANDDOEK WARMER	WAND-AAN SLUITSET	HOOGTE H (mm)	BREEDTE L (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
370620	DRL E-Comfort Alessandra RVS Polished 420x530	-	420	530	4	40	150	3,3
370621	DRL E-Comfort Alessandra RVS Polished 600x530	-	600	530	5	40	150	4,4
370622	DRL E-Comfort Alessandra RVS Polished 740x530	-	740	530	6	40	150	5,0
370623	DRL E-Comfort Alessandra RVS Polished 1020x530	-	1020	530	8	40	150	5,9
370624	DRL E-Comfort Alessandra RVS Polished 1300x530	-	1300	530	10	40	150	6,7
370625	DRL E-Comfort Alessandra RVS Polished 420x530	inclusief set	420	530	4	40	150	3,3
370626	DRL E-Comfort Alessandra RVS Polished 600x530	inclusief set	600	530	5	40	150	4,4
370627	DRL E-Comfort Alessandra RVS Polished 740x530	inclusief set	740	530	6	40	150	5,0
370628	DRL E-Comfort Alessandra RVS Polished 1020x530	inclusief set	1020	530	8	40	150	5,9
370629	DRL E-Comfort Alessandra RVS Polished 1300x530	inclusief set	1300	530	10	40	150	6,7




E-Comfort
ALESSANDRA RVS
met aan/uit bediening



incl. wandansluitset
voor vaste aansluiting

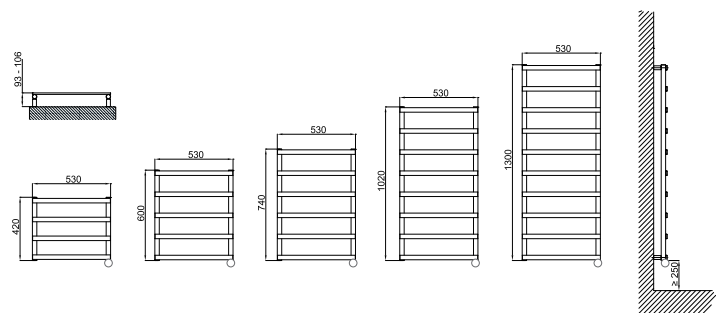

CORDIVARI
DESIGN



Incl. wandansluitset
voor vaste aansluiting



SPECIFICATIES

- **Materiaal:** Verticale collectoren in Polished Stainless Steel \varnothing 30 mm
Horizontale platte elementen in Polished Stainless Steel 30x10 mm
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 93-106 mm
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
- **IP isolatieklasse:** IP 54 klasse I
- **Kleur:** Polished Stainless Steel
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
5 jaar garantie op waterdichtheid
- **SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.


KENMERKEN:

- Leverbaar in 10 wandmodellen in RVS
- Elektronische temperatuurregeling op basis van watertemperatuur
- Hotel designradiator/ handdoekwarmer
- Bediening via digitale thermostaat in chroom, onder de radiator

DRL E-COMFORT KLIMA | STRAKKE RADIATOR/CONVECTOR

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
223207	DRL E-Comfort Klima 504x675 - 750W - Structuur Wit - RAL 9003		504	675	123	750	6,7
223210	DRL E-Comfort Klima 504x790 - 1000W - Structuur Wit - RAL 9003		504	790	123	1000	7,7
223215	DRL E-Comfort Klima 504x1010 - 1500W - Structuur Wit - RAL 9003		504	1010	123	1500	9,7
223220	DRL E-Comfort Klima 504x1240 - 2000W - Structuur Wit - RAL 9003		504	1240	123	2000	11,5
223009	DRL E-Comfort Klima 504x675 - 750W - Structuur Grijs - RAL 7024		504	675	123	750	6,7
223011	DRL E-Comfort Klima 504x790 - 1000W - Structuur Grijs - RAL 7024		504	790	123	1000	7,7
223016	DRL E-Comfort Klima 504x1010 - 1500W - Structuur Grijs - RAL 7024		504	1010	123	1500	9,7
223021	DRL E-Comfort Klima 504x1240 - 2000W - Structuur Grijs - RAL 7024		504	1240	123	2000	11,5
223090	DRL E-Comfort Klima 504x675 Beugel-Aluminium(optioneel)		90	683	-	-	-


= leverbaar op bestelling

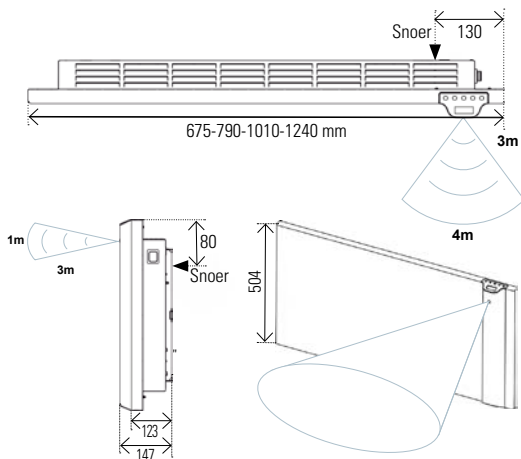

Ophangbeugel achterkant



KLIMA	A	B	C	D	E
750	504	675	305	265	105
1000	504	790	305	265	105
1500	504	1010	640	265	105
2000	504	1240	640	265	105

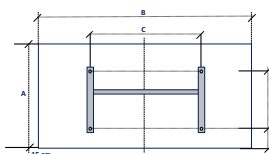

E-Comfort KLIMA 750W
Mat gestructureerd wit RAL 9003



E-Comfort KLIMA 750W
Mat gestructureerd grijs RAL 7024



E-Comfort KLIMA 750W Beugel
Optioneel: alleen model 750 Watt (DRL Art.nr. 223090)



E-Comfort KLIMA met Dual Therm technology systeem: convectie + stralingswarmte
Kleuren: mat gestructureerd wit RAL 9003 en mat gestructureerd antraciet grijs RAL 7024
Optioneel: 1 aluminium handdoekbeugel, alleen voor model 750



SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Staal
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 147 mm
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker
- **IP isolatieklasse:** IP 24, klasse II
- **Handdoekbeugel:** Optioneel separaat te bestellen:
1 aluminium handdoekbeugel, alleen voor model 750
- **Kleuren:** Mat gestructureerd wit RAL 9003
Mat gestructureerd antraciet grijs RAL 7024
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Bediening:** Via het digitaal geïntegreerde display



- **Prestatieverklaring:** NTA8800 aanwezig
- **Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie op elektronische componenten en lak
- **SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.


KENMERKEN:

- Dual Therm technology: convectie + stralingswarmte
- Bediening via display
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Antivorst functie
- Kinderslot
- Energiebesparende dag- week programma's
- Open raam detectie voorkomt energieverstopping
- Aanwezigheidssensor t.b.v. energiebesparing
- PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling

DRL E-COMFORT KLIMA WI-FI | STRAKKE RADIATOR/CONVECTOR


DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D1 (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
223307	DRL E-Comfort Klima wifi 504x675 - 750W - Structuur Wit - RAL 9003	Wit - RAL 9003	504	675	123	750	6,8
223310	DRL E-Comfort Klima wifi 504x790 - 1000W - Structuur Wit - RAL 9003	Wit - RAL 9003	504	790	123	1000	7,7
223315	DRL E-Comfort Klima wifi 504x1010 - 1500W - Structuur Wit - RAL 9003	Wit - RAL 9003	504	1010	123	1500	9,8
223320	DRL E-Comfort Klima wifi 504x1240 - 2000W - Structuur Wit - RAL 9003	Wit - RAL 9003	504	1240	123	2000	11,6
223109	DRL E-Comfort Klima wifi 504x675 - 750W - Structuur Grijs - RAL 7024	Grijs - RAL 7024	504	675	123	750	6,8
223111	DRL E-Comfort Klima wifi 504x790 - 1000W - Structuur Grijs - RAL 7024	Grijs - RAL 7024	504	790	123	1000	7,7
223116	DRL E-Comfort Klima wifi 504x1010 - 1500W - Structuur Grijs - RAL 7024	Grijs - RAL 7024	504	1010	123	1500	9,8
223121	DRL E-Comfort Klima wifi 504x1240 - 2000W - Structuur Grijs - RAL 7024	Grijs - RAL 7024	504	1240	123	2000	11,6
223090	DRL E-Comfort Klima 504x675 Beugel-Aluminium(optioneel)		90	683	-	-	-

☐ = leverbaar op bestelling

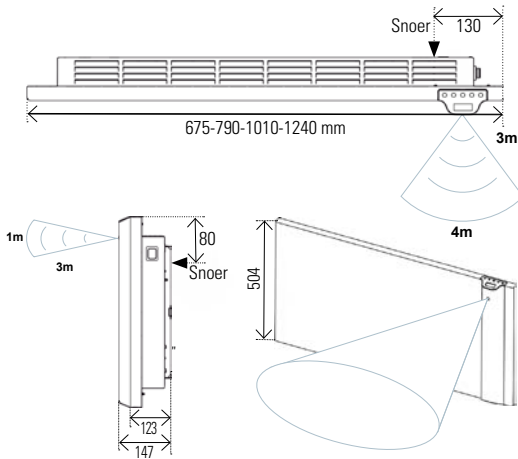

KLIMA	A	B	C	D	E
750	504	675	305	265	105
1000	504	790	305	265	105
1500	504	1010	640	265	105
2000	504	1240	640	265	105

Ophangbeugel achterkant

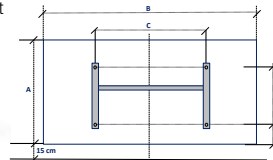

E-Comfort KLIMA WIFI 750W
Mat gestructureerd wit RAL 9003



E-Comfort KLIMA WIFI 750W
Mat gestructureerd grijs RAL 7024



E-Comfort KLIMA 750W Beugel
Optioneel: alleen model 750 Watt (DRL Art.nr. 223090)



E-Comfort KLIMA WIFI met Dual Therm technology systeem: convectie + stralingswarmte
Kleuren: mat gestructureerd wit RAL 9003 en mat gestructureerd antraciet grijs RAL 7024
Optioneel: 1 aluminium handdoekbeugel, alleen voor model 750



SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Staal
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 147 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker
- Handdoekbeugel:** Optioneel separaat te bestellen:
1 aluminium handdoekbeugel, alleen voor model 750
- Kleuren:** Mat gestructureerd wit RAL 9003
Mat gestructureerd antraciet grijs RAL 7024
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Bediening:** Via digitaal geïntegreerde display + via wifi app
(App Store en google Play - wifi standaard IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz)
(Een Guestnetwerk is hier niet voor geschikt o.a. door clientisolation)




- Prestatieverklaring:** NTA8800 aanwezig
- Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie op elektronische componenten en lak
- SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Dual Therm technology: convectie + stralingswarmte
- Bediening via display en wifi
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Antivorst functie
- Kinderslot
- Energiebesparende dag- week programma's
- Open raam detectie voorkomt energievervalsing
- Aanwezigheidssensor t.b.v. energiebesparing
- PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling

DRL E-COMFORT ICON | ICON WIFI | STRAKKE RADIATOR/CONVECTOR

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
223507	DRL E-Comfort Icon 950x450 - 750W	Structuur Wit -RAL 9003	950	450	105	750	7,9
223510	DRL E-Comfort Icon 1100x450 - 1000W	Structuur Wit -RAL 9003	1100	450	105	1000	11,2
223515	DRL E-Comfort Icon 1500x450 - 1500W	Structuur Wit -RAL 9003	1500	450	105	1500	14,8
223520	DRL E-Comfort Icon 1800x450 - 2000W	Structuur Wit -RAL 9003	1800	450	105	2000	18,2
223607	DRL E-Comfort Icon wifi 950x450 - 750W	Structuur Wit -RAL 9003	950	450	105	750	7,9
223610	DRL E-Comfort Icon wifi 1100x450 - 1000W	Structuur Wit -RAL 9003	1100	450	105	1000	11,2
223615	DRL E-Comfort Icon wifi 1500x450 - 1500W	Structuur Wit -RAL 9003	1500	450	105	1500	14,8
223620	DRL E-Comfort Icon wifi 1800x450 - 2000W	Structuur Wit -RAL 9003	1800	450	105	2000	18,2
223508	DRL E-Comfort Icon 950x450 - 750W	Structuur Grijs-RAL 7024	950	450	105	750	7,9
223511	DRL E-Comfort Icon 1100x450 - 1000W	Structuur Grijs-RAL 7024	1100	450	105	1000	11,2
223516	DRL E-Comfort Icon 1500x450 - 1500W	Structuur Grijs-RAL 7024	1500	450	105	1500	14,8
223521	DRL E-Comfort Icon 1800x450 - 2000W	Structuur Grijs-RAL 7024	1800	450	105	2000	18,2
223608	DRL E-Comfort Icon wifi 950x450 - 750W	Structuur Grijs-RAL 7024	950	450	105	750	7,9
223611	DRL E-Comfort Icon wifi 1100x450 - 1000W	Structuur Grijs-RAL 7024	1100	450	105	1000	11,2
223616	DRL E-Comfort Icon wifi 1500x450 - 1500W	Structuur Grijs-RAL 7024	1500	450	105	1500	14,8
223621	DRL E-Comfort Icon wifi 1800x450 - 2000W	Structuur Grijs-RAL 7024	1800	450	105	2000	18,2
223590	Icon 2 st. aluminium handdoekbeugels + 1 haak (optioneel)		30	520	150	-	0,45

 = leverbaar op bestelling



E-Comfort ICON - mat gestructureerd
Wit RAL 9003 Grijs RAL 7024




E-Comfort ICON WIFI - mat gestructureerd
Wit RAL 9003 Grijs RAL 7024

 **OPTIONEEL: 2 aluminium handdoekbeugels + 1 haak**



E-Comfort ICON. E-Comfort ICON WIFI: Convector + stralingswarmte
Kleuren: mat gestructureerd wit RAL 9003 en mat gestructureerd antraciet grijs RAL 7024
Optioneel: 2 stuks aluminium handdoekbeugels + 1 haak

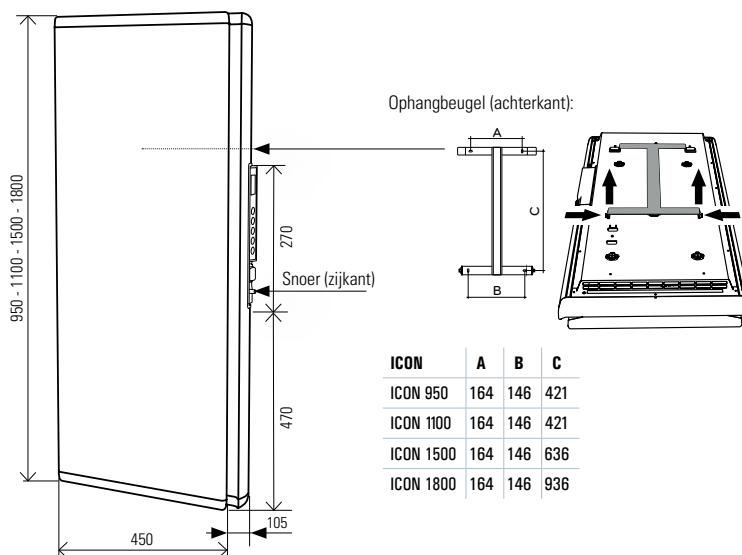

SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Staal
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 125 mm
Afstand vanaf de muur tot voorkant beugel: 150 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatieklasse:** IP 24, klasse II
- Handdoekbeugels:** Optioneel leverbaar: 2 aluminium handdoekbeugels met 1 haak
- Kleuren:** Mat gestructureerd wit RAL 9003
Mat gestructureerd antraciet grijs RAL 7024
- Bediening model:** **ICON:** Via digitaal geïntegreerde display
ICON WIFI: Via digitaal geïntegreerde display + wifi app
(App Store en google Play - wifi standaard IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz)
(Een Guestnetwerk is hier niet voor geschikt o.a. door clientisolation)





- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie op elektronische componenten en lak
- SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel

KENMERKEN:

- Dual Therm technology: convector + stralingswarmte
- Bediening via digitaal geïntegreerde display en wifi
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Antivorst functie
- Kinderslot
- Energiebesparende dag- week programma's
- Open raam detectie voorkomt energieverspilling
- PI Regeling: Proportionele Temperatuur Reggeling

DRL E-COMFORT EREA WIFI | RADIATOR MET GLAZEN INFRAROOPPANEEL

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR Materiaal	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
212201	DRL E-Comfort Erea wifi 450x800 - 1000W	Wit glazen paneel	450	800	80	1000	10
212202	DRL E-Comfort Erea wifi 450x1020 - 1500W	Wit glazen paneel	450	1020	80	1500	13
212203	DRL E-Comfort Erea wifi 450x800 - 1000W	Zwart glazen paneel	450	800	80	1000	10
212204	DRL E-Comfort Erea wifi 450x1020 - 1500W	Zwart glazen paneel	450	1020	80	1500	13

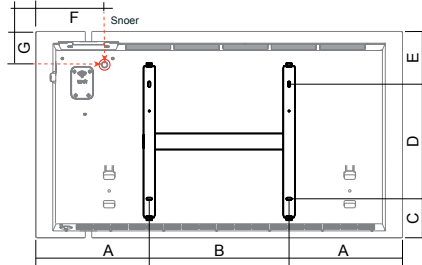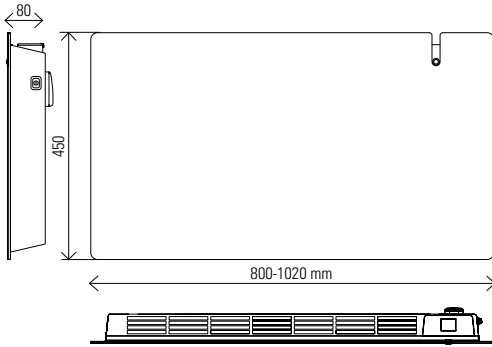

EREA	A	B	C	D	E	F	G
EREA 1000 W	247.5	305	90	230	130	150	70
EREA 1500 W	190	640	90	230	130	150	70



E-Comfort EREA WIFI Wit glas




E-Comfort EREA WIFI Zwart glas



EREA WIFI Plugin:

Meegedeleverde plugin voor wifi uitvoering
Instellingen beheren via EREA app
en via geïntegreerd display

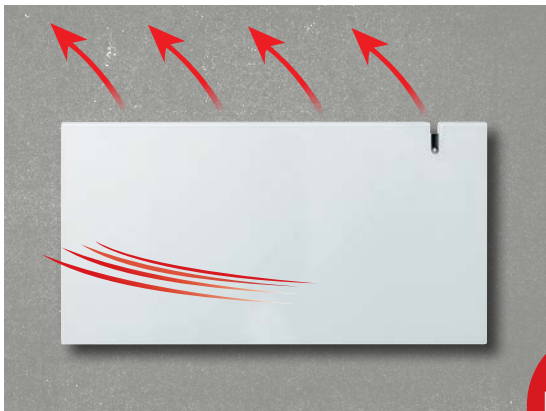

Infrarood stralingswarmte + Natuurlijke Convector



NIEUW



Kleuren: wit of zwart glazen infraroodpaneel



SPECIFICATIES:



- Materiaal:** Metaal behuizing, frontpaneel van 5 mm gehard glas
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker
- Bediening:** Via digitaal geïntegreerde display + via wifi app (App Store en google Play - wifi standaard IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz) (Een Guestnetwork is hier niet voor geschikt o.a. door clientisolation)
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator: 100 mm
- IP isolatieklasse:** IP 24, klasse II
- Kleuren:** Wit of zwart glazen infrarood-warmtepaneel
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie
- Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Radiator met glazen infraroodpaneel
- Dual Therm technology: Infrarood stralingswarmte + natuurlijke convectie
- Bediening via display en wifi
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Open raam detectie, voorkomt energieverstopping
- Aanwezigheidssensor t.b.v. energiebesparing en zelflerende modus
- Antivorst functie
- Kinderslot en instelling van maximale paneel temperatuur d.m.v. verschillende vermogens: 40% ca. 50°C
70% ca. 60°C
100% ca. 70°C
- Kamertemperatuur correctieregeling
- Energiebesparende functies: dag-week programma's
- PI regeling: Proportionele Temperatuur Regeling
- Temperatuurregeling tot op 0,1 graad nauwkeurig
- Dagelijkse en wekelijkse verbruiksdetails beschikbaar

DRL E-COMFORT ONSEN | BADKAMERRADIATOR

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (MM)	BREEDTE B (MM)	DIEPTE D (MM)	VERMOGEN (WATT)	GEWICHT (KG)
212211	DRL E-Comfort Onsen 900x400 - 750W	Structuur Wit RAL 9003	900	400	100	750	10
212212	DRL E-Comfort Onsen 900x400 - 750W	Structuur Grijs RAL 7024	900	400	100	750	10
212213	DRL E-Comfort Onsen ophanghaakjes 2st. (optioneel)	Structuur Wit RAL 9003	55	30	30	-	-
212214	DRL E-Comfort Onsen ophanghaakjes 2st. (optioneel)	Structuur Grijs RAL 7024	55	30	30	-	-

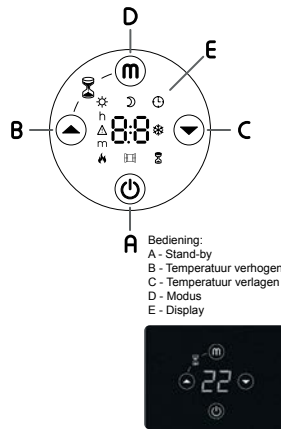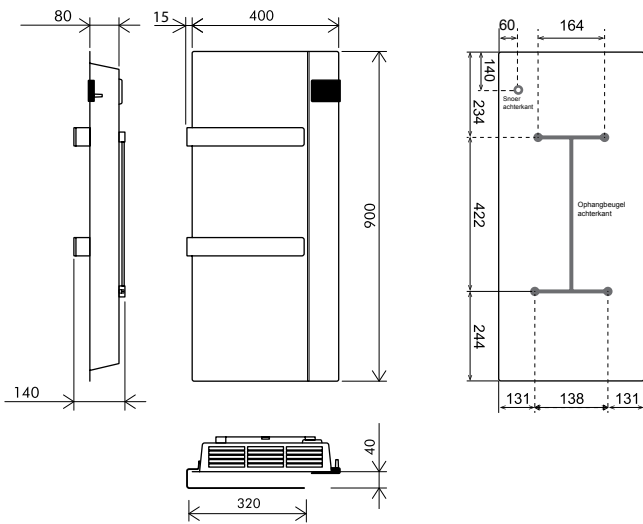

OPTIONEEL: 2 stuks metalen ophanghaakjes in wit of grijs



NIEUW



E-Comfort ONSEN: Mat gestructureerd grijs RAL 7024



ONSEN: Mat gestructureerd wit RAL 9003 en grijs RAL 7024
 Dual Therm technology: Stralingswarmte + natuurlijke convectie



SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Metaal, gepoedercoat, mat gestructureerd
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker in de kleur zwart
- **Bediening:** Via digitaal geïntegreerd display
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand t/m handdoekbeugel: 140 mm
- **IP isolatieklasse:** IP 24, klasse II
- **Handdoekbeugels:** Inbegrepen, 2 stuks
- **Ophanghaakjes:** Optioneel, 2 stuks
- **Kleuren:** Mat gestructureerd wit RAL 9003 of antraciet grijs RAL 7024
Achterzijden en zijkanten donker grijs
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie
- **Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:



- Gepoedercoat en vochtbestendige metalen frame
- Sneller de gewenste comforttemperatuur bereikt, dan traditionele badkamerradiatoren
- Dual Therm technology: Stralingswarmte + natuurlijke convectie
- Bediening via digitaal geïntegreerd display
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Inclusief 2 stoere handdoekbeugels
- Mogelijkheid tot aansturing via een home domotica systeem
- Energiebesparende functies:
 - Open raam detectie, voorkomt energieverstopping
 - Programmeerbaar dag- weekprogramma:
 - 4 bedieningsmodi: comfort, geprogrammeerd, antivries en timerfunctie
 - De timerfunctie zorgt voor een verwarming zonder programmering

DRL E-COMFORT SILK | BADKAMERRADIATOR MET GLAZEN INFRAROOPPANEEL

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR MATERIAAL	HOOGTE H (MM)	BREEDTE B (MM)	DIEPTE D (MM)	VERMOGEN (WATT)	GEWICHT (KG)
212216	DRL E-Comfort Silk 900x400 - 750W	met wit glazen infraroodpaneel	900	400	100	750	10
212217	DRL E-Comfort Silk 900x400 - 750W	met grijs glazen infraroodpaneel	900	400	100	750	10
212218	DRL E-Comfort ophanghaakjes 2 stuks van metaal, grijs RAL 9007 (optioneel)		55	30	30	-	-



OPTIONEEL: ophanghaakjes 2 stuks van metaal, grijs RAL 9007

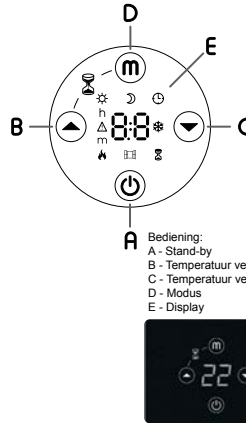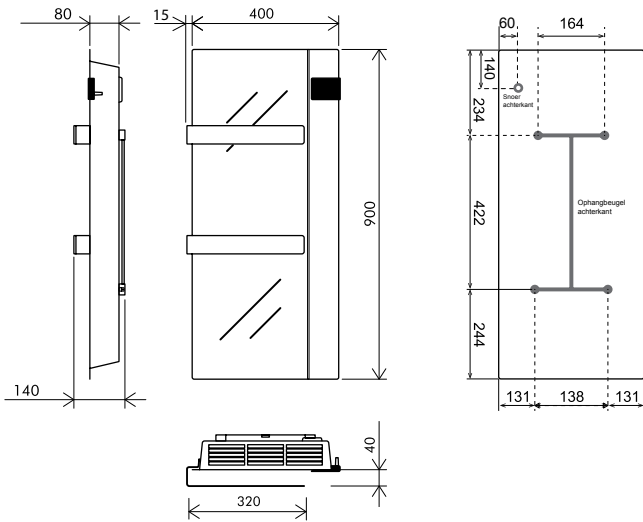

Bediening:
 A - Stand-by
 B - Temperatuur verhogen
 C - Temperatuur verlagen
 D - Modus
 E - Display



NIEUW



SILK: Met Grijs glazen front, inclusief 2 handdoekbeugels, optioneel 2 losse ophanghaakjes



SILK: Met Wit glazen front

Dual Therm technology: Infrarood stralingswarmte + natuurlijke convectie



SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Frontpaneel van 4 mm gehard glas, metalen vochtbestendige behuizing
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker in de kleur zwart
- **Bediening:** Via digitaal geïntegreerde display
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand t/m handdoekbeugel: 140 mm
- **IP isolatieklasse:** IP 24, klasse II
- **Handdoekbeugels:** Inbegrepen, 2 stuks van metaal, grijs RAL 9007
- **Ophanghaakjes:** Optioneel, 2 stuks van metaal, grijs RAL 9007 (aan zij- en voorkant beugels te monteren)
- **Kleuren:** Wit of grijs glazen infraroodpaneel
Achterzijde en zijkanten donker grijs
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie
- **Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:


- Radiator met glazen infraroodpaneel
- Sneller de gewenste comforttemperatuur bereikt, dan traditionele badkamerradiatoren
- **Dual Therm technology:** Infrarood stralingswarmte + natuurlijke convectie
- Bediening via digitaal geïntegreerd display
- Thermostaat: elektronisch ERP ready
- Inclusief 2 stoere handdoekbeugels
- Mogelijkheid tot aansturing via een home domotica systeem
- **Energiebesparende functies:**
 - Open raam detectie, voorkomt energieverstopping
 - Programmeerbaar dag- weekprogramma:
 - 4 bedieningsmodi: comfort, geprogrammeerd, antivries en timerfunctie
 - De timerfunctie zorgt voor een verwarming zonder programmering



E-Comfort DEVA • RADIATOR MET GLAZEN INFRAROOPPANEEL EN FANHEATER

DRL E-COMFORT DEVA | RADIATOR met glazen infraroodpaneel en Fan heater

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR Materiaal	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
228501	DRL E-Comfort Deva 1050x520 - 1500W - Spiegel		1050	520	100	1500	17
228502	DRL E-Comfort Deva 1050x520 - 1500W - Zwart glas		1050	520	100	1500	17
228503	DRL E-Comfort Deva 1050x520 - 1500W - Wit glas		1050	520	100	1500	17

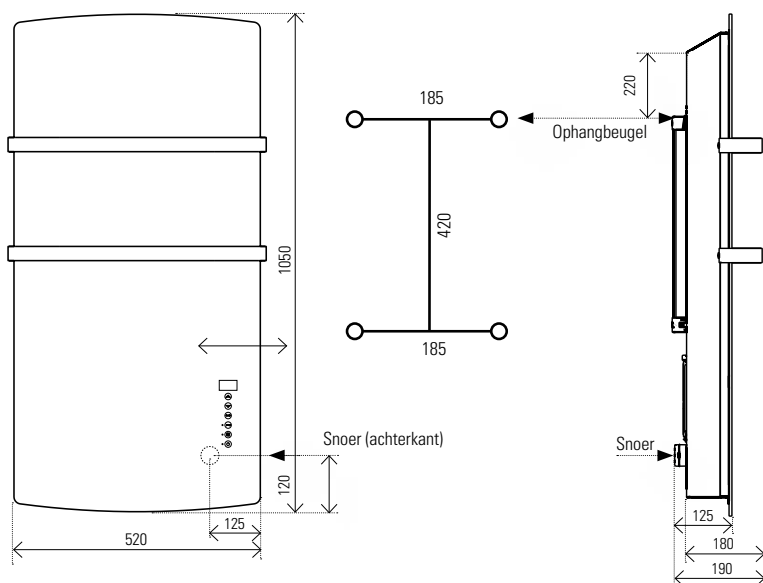

OPTIONEEL:
2 stuks metalen
ophanghaakjes

E-Comfort DEVA
Wit glas met tiptoetsbediening



E-Comfort DEVA Spiegel



DEVA Zwart glas



DEVA Wit glas



SPECIFICATIES:

- **Materialen:** Glazen front met tiptoets bediening
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 125 mm
Afstand vanaf de muur tot voorkant beugel: 190 mm
- **Vermogen:** Totaal 1500 Watt
Stralingswarmte: 150 Watt
Fanheater: 1350 Watt
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1.10 m met aangegoten schuko stekker
- **IP isolatieklasse:** IP 24, klasse II
- **Diversen:** Inbegrepen 2 verstelbare aluminium geanodiseerde handdoekbeugels, Smartphone oplader (2A USB poort) en LCD Display
- **Kleuren:** Spiegel, wit of zwart glazen warmtepaneel
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)waterzeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie
- **Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Dual Therm technology: convectie + stralingswarmte
- Bediening via tip toetsen
- Geïntegreerde Fan Heater ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling
- Open raam detectie, voorkomt energieverstopping
- Antivorst functie
- Kinderslot
- Energiebesparende dag- week programma's



DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO | CONVECTOR 200 MM HOOG

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	IP KLASSE	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
224204	DRL E-Comfort Roundline Eco 638x200 - 400W-RAL 9016		21	200	638	44	400	2
224206	DRL E-Comfort Roundline Eco 750x200 - 600W-RAL 9016		21	200	750	44	600	2,5
224208	DRL E-Comfort Roundline Eco 974x200 - 800W-RAL 9016		21	200	974	44	800	3,5
224210	DRL E-Comfort Roundline Eco 1198x200 - 1000W-RAL 9016		21	200	1198	44	1000	4
224212	DRL E-Comfort Roundline Eco 1422x200 - 1200W-RAL 9016		21	200	1422	44	1200	4,5
224480	DRL E-Comfort Eco draadloze ontvanger (= optioneel)							
224481	DRL E-Comfort Eco draadloze bedienthermostaat (= optioneel)							
224482	DRL E-Comfort Eco masterregeling (= optioneel)							
224483	DRL E-Comfort Eco set van 2 voetjes (alleen voor model Roundline 200 mm H (= optioneel))							

ROUNDLINE Eco 200 H

Standaard met handbediende thermostaat




E-Comfort ROUNDLINE Eco:

Standaard uitgevoerd met handbediening aan rechterzijde.

ROUNDLINE Eco 200 H


Optioneel: met draadloze ontvanger + draadloze thermostaat

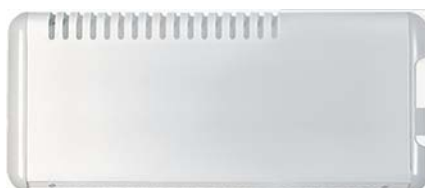

E-Comfort ROUNDLINE Eco:

Optioneel uit te breiden door een in de zijkant te plaatsen draadloze ontvanger, die communiceert met de draadloze bedienthermostaat of masterregeling.

Inclusief montagebeugel en voorgemonteerde snoer met aangegeven schukostekker.

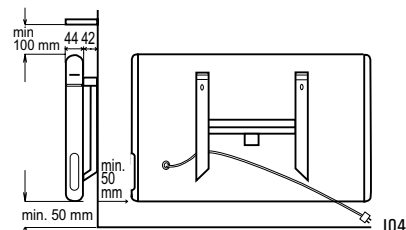

ACCESSOIRES

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING		
224480	DRL Roundline Eco draadloze ontvanger (= optioneel)		Draadloze ontvanger voor plaatsing in de zijkant, die communiceert met de draadloze bedienthermostaat of masterregeling.
224481	DRL Roundline Eco draadloze bedienthermostaat (= optioneel)		Draadloze bedienthermostaat, batterijvoeding, waarmee u vanuit dezelfde ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, binnen een straal van 10 meter kunt reguleren.
224482	DRL Roundline Eco masterregeling (= optioneel)		Masterregeling, 230 V voeding, lengte snoer 1.85m waarmee u vanuit een andere ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, binnen een straal van 20 meter kunt reguleren.
224483	DRL Roundline Eco set van 2 voetjes alleen voor Roundline 200 mm H (= optioneel)		Set van 2 voetjes alleen voor Roundline Eco 200 mm H



SPECIFICATIES:

- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 85,5 mm
- Snoer:** Voorgemonteerd, lengte 1.50 meter met aangegeven schuko stekker
- IP isolatieklasse:** IP 21, klasse I
- Oppervlakte temp.:** Maximale oppervlakte temperatuur 70°C
- Timerfunctie:** ROUNDLINE Eco is in de standaard uitvoering uitgerust met een ingebouwde timerfunctie. Hierin zijn een 5-tal vaste dag- en weekprogramma's voorbereid.
- Voetjes:** Set van 2 voetjes t.b.v. ROUNDLINE Eco 200 (Optioneel, separaat te bestellen DRL Art.nr. 224483)
- Kleur:** Front: wit RAL 9016. Zijkanten: licht grijs RAL 9018
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Prestatieverklaring:** NTA8800 aanwezig
- Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie
- SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

ACCESSOIRES:

- Draadloze ontvanger:** Voor plaatsing in de zijkant. Communiceert met de draadloze bedienthermostaat of masterregeling. (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224480)
- Bedienthermostaat:** Draadloze bedienthermostaat, batterijvoeding, waarmee u vanuit dezelfde ruimte een onbeperkt aantal ROUNDLINE Eco, binnen een straal van 10 meter kunt instellen. (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224481)
- Masterregeling:** Masterregeling 230 V voeding, (lengte snoer 1.85 m) waarmee u vanuit een andere ruimte een onbeperkt aantal ROUNDLINE Eco, binnen een straal van 20 meter kunt aansturen. (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224482)

DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO/BATHROOM | CONVECTOR 400 MM HOOG

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	IP KLASSE	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
224403	DRL E-Comfort Roundline Eco 414x400 - 300W-RAL 9016		21	400	414	44	300	3
224406	DRL E-Comfort Roundline Eco 638x400 - 600W-RAL 9016		21	400	638	44	600	3,5
224408	DRL E-Comfort Roundline Eco 750x400 - 800W-RAL 9016		21	400	750	44	800	4,5
224410	DRL E-Comfort Roundline Eco 974x400 - 1000W-RAL 9016		21	400	974	44	1000	6
224412	DRL E-Comfort Roundline Eco 1198x400 - 1200W-RAL 9016		21	400	1198	44	1200	6,5
224415	DRL E-Comfort Roundline Eco 1422x400 - 1500W-RAL 9016		21	400	1422	44	1500	7,5
224453	DRL E-Comfort Roundline Eco Bathroom 325x400 - 300W-RAL 9016		24	400	325	44	300	3,5
224456	DRL E-Comfort Roundline Eco Bathroom 525x400 - 600W-RAL 9016		24	400	525	44	600	4,5
224480	DRL E-Comfort Eco draadloze ontvanger (= optioneel, geldt niet voor Roundline Eco Bathroom)							
224481	DRL E-Comfort Eco draadloze bedienthermostaat (= optioneel, geldt niet voor Roundline Eco Bathroom)							
224482	DRL E-Comfort Eco masterregeling (= optioneel, geldt niet voor Roundline Eco Bathroom)							

ROUNDLINE Eco 400 H

Standaard met handbediende thermostaat



ROUNDLINE Eco

ROUNDLINE Eco Bath

E-Comfort ROUNDLINE Eco en ROUNDLINE Eco Bathroom:
Standaard uitgevoerd met handbediening aan rechterzijde.


ROUNDLINE Eco 400 H

Optioneel: met draadloze ontvanger + draadloze thermostaat



ROUNDLINE Eco:

Optioneel uit te breiden door een in de zijkant te plaatsen draadloze ontvanger, die communiceert met de draadloze bedienthermostaat of masterregeling.
(Geldt niet voor Roundline Eco Bathroom)
Inclusief montagebeugel en voormonteerde snoer met aange-goten schukostekker.

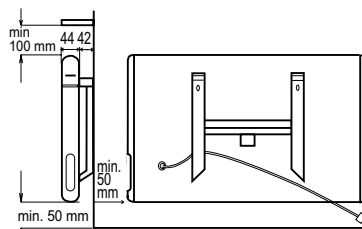

ACCESSOIRES

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING		
224480	DRL Roundline Eco draadloze ontvanger (= optioneel geldt niet voor Roundline Eco Bathroom)		Draadloze ontvanger voor plaatsing in de zijkant, die communiceert met de draadloze bedienthermostaat of masterregeling.
224481	DRL Roundline Eco draadloze bedienthermostaat (= optioneel geldt niet voor Roundline Eco Bathroom)		Draadloze bedienthermostaat, batterijvoeding, waarmee u vanuit dezelfde ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, binnen een straal van 10 meter kunt reguleren.
224482	DRL Roundline Eco masterregeling (= optioneel geldt niet voor Roundline Eco Bathroom)		Masterregeling, 230 V voeding, lengte snoer 1.85m waarmee u vanuit een andere ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, binnen een straal van 20 meter kunt reguleren.



SPECIFICATIES:

- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 85,5 mm
- Snoer:** Voormonteerd, lengte 1.50 meter met aange-goten schuko stekker
Voormonteerd, lengte 0.75 meter zonder stekker (Eco Bathroom)
- IP isolatieklasse:** Roundline Eco: IP 21 klasse I, Roundline Eco Bathroom: IP 24 klasse I
- Oppervlakte temp.:** Maximale oppervlakte temperatuur 70°C
- Timerfunctie:** ROUNDLINE Eco is in de standaard uitvoering uitgerust met een ingebouwde timerfunctie. Hierin zijn een 5-tal vaste dag- en weekprogramma's voorbereid.
- Kleur:** Front: wit RAL 9016. Zijkanten: licht grijs RAL 9018
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Prestatieverklaring:** NTA8800 aanwezig
- Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie
- SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel

ACCESSOIRES:


- Draadloze ontvanger:** Voor plaatsing in de zijkant. Communiceert met de draadloze bedienthermostaat of masterregeling. (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224480)
- Bedienthermostaat:** Draadloze bedienthermostaat, batterijvoeding, waarmee u vanuit dezelfde ruimte een onbeperkt aantal ROUNDLINE Eco, binnen een straal van 10 meter kunt instellen. (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224481)
- Masterregeling:** Masterregeling 230 V voeding, lengte snoer 1.85 m waarmee u vanuit een andere ruimte een onbeperkt aantal ROUNDLINE Eco, binnen een straal van 20 meter kunt reguleren. (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224482)

DRL E-COMFORT SIRIO | CONVECTOR




DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
222105	DRL E-Comfort Sirio 420x450 - 500W-RAL 9016		420	450	102	500	3,9
222110	DRL E-Comfort Sirio 420x650 - 1000W-RAL 9016		420	650	102	1000	5,65
222115	DRL E-Comfort Sirio 420x850 - 1500 W-RAL 9016		420	850	102	1500	7,15
222120	DRL E-Comfort Sirio 420x1050 - 2000 W-RAL 9016		420	1050	102	2000	8,6



E-Comfort SIRIO

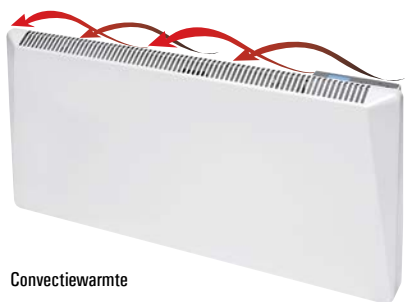


Convectiewarmte

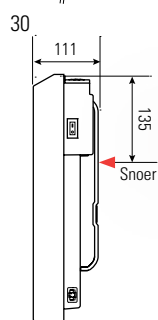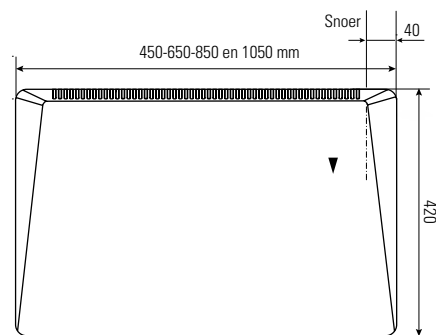

SIRIO	Hoogte	Lengte	A (min.maait)	B	C (min.maait)	D	E
500	420	450	205	180	357	190	295
1000	420	650	209	260	400	190	295
1500	420	850	270	480	400	190	295
2000	420	1050	250	700	400	190	295

Ophangbeugel achterkant

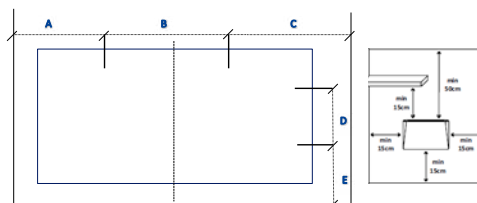

SPECIFICATIES:


- **Materiaal:** Staal
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1.40 meter met aangegoten schuko stekker
- **IP klasse:** IP 24, klasse II
- **Bediening:** Via gebruiksvriendelijke digitale geïntegreerde display
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator: 111mm
- **Kleur:** Wit RAL 9016
- **Prestatieverklaring:** NTA8800 aanwezig
- **Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie
- **Zone:** Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **SnelSelect:** Met www.snselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel

KENMERKEN:

- Bediening via display
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Energiebesparend dag- week programma
- Open raam detectie- en vergrendelingsfunctie
- Voordelig in verbruik door slimme regeling
- Antivorst functie
- Kinderslot

DRL E-COMFORT OASI | INFRAROOD TERRASVERWARMER

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (Kg)
228001	DRL E-Comfort Oasi Low Glare 250x600 - 1000-2000W	Wit	250	600	230	1000-2000	5,2
228002	DRL E-Comfort Oasi Low Glare 250x600 - 1000-2000W	Zwart	250	600	230	1000-2000	5,2
228000	DRL E-Comfort Oasi HT 250x600 - 2000 W	Zwart	250	600	230	2000	5,2
228003	DRL E-Comfort Oasi Low Glare Afstandbediening verplicht (niet voor model HT)						
228004	DRL E-Comfort Oasi aluminium standaard, wit (<i>apart bestellen</i>)						18
228005	DRL E-Comfort Oasi aluminium standaard, zwart (<i>apart bestellen</i>)						18

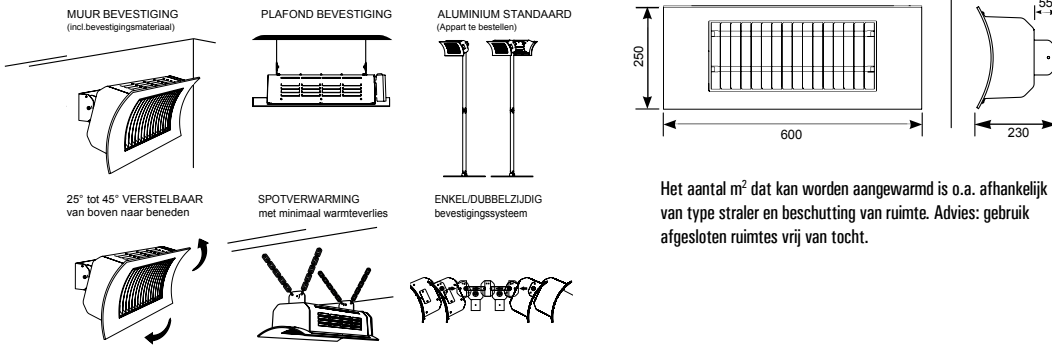

E-Comfort OASI Low Glare Wit (DRL Art.nr. 228001)



E-Comfort OASI Low Glare Zwart (DRL Art.nr. 228002)

E-Comfort OASI HT Zwart (DRL Art.nr. 228000)



E-Comfort OASI Low Glare Afstandbediening (DRL Art.nr. 228003)
OASI HT kan niet d.m.v. afstand-bediening geschakeld worden


- | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|---|
| OASI model: | OASI Low Glare | OASI HT | |
| • Voeding: | 230v ~ 50Hz/8,7 A | 230v ~ 50Hz/8,7 A | • Kleur verwarmers: Gepoedercoat, stalen behuizing in witte (alleen Low Glare of zwarte, mat gestructureerde uitvoering |
| • IP isolatieklasse: | Klasse I | Klasse I | • Kleur standaard: Apart bestellen, aluminium (wit of zwart) max. 2 units |
| • Beschermingsklasse: | IPX5 | IPX5 | • Plaatsing: Conform de eisen NEN 1010. De elektrische verwarmers mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling. |
| • Snoer: | Lengte 4 meter | Lengte 4 meter | • Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie (exclusief. lamp) |
| • Montage: | Wand, plafond en standaard | | |
| • Wandophangbeugels: | Ja | Ja | |
| • Afstandbediening: | Schakelt 1-6 verwarmers aan | | |
| • VEREIST: | Separaat bestellen:
OASI Low Glare afstandbediening <u>alleen</u> voor model Oasi Low Glare) | | |




E-Comfort OASI Standaard wit (DRL Art.nr. 228004)
Standaard zwart (DRL Art.nr. 228005)

DRL E-COMFORT THERMO Industriële verwarmingspanelen


DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE B (mm)	LENGTE L (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
228101	DRL E-Comfort Thermo HT 22 - 220Bx1675L 1750W	220	1675	1750	8
228102	DRL E-Comfort Thermo HT 39 - 400Bx1675L 3500W	400	1675	3500	12,2
228103	DRLE-Comfort Thermo HT 55 - 540Bx1675L 5250W	540	1675	5250	16,6



THERMO HT 22 (1750W)




THERMO HT 39 (3500W)

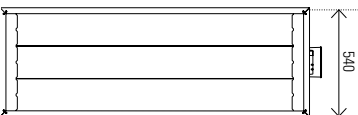

THERMO HT 55 (5250W)

1 FASE: 230 VOLT en/of 2/3 FASE: 400 VOLT Aansluiting

Elektrische aansluiting door bevoegd persoon uit te voeren

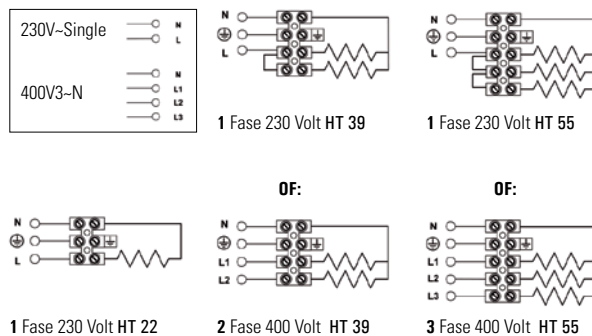

E-Comfort THERMO HT 22 (DRL Art.nr. 228101)



E-Comfort THERMO HT 39 (DRL Art.nr. 228102)



E-Comfort THERMO HT 55 (DRL Art.nr.228103)


- | | | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| THERMO model: | HT22 | HT 39 | HT 55 |
| • Voeding | 230 Volt | 230 Volt/400 Volt | 230 Volt/400 Volt |
| • IP isolatieklasse: | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| • Snoer: | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen |
| • Max. paneel temp: | 300°C | 300°C | 300°C |
| • Installatiehoogte: | min.2,5 m-max. 3 m | min.2.70 m-max.3.30 m | min.2.70 m-max.3.30 m |
| • Kleur: | Aluminium | Aluminium | Aluminium |



- Bouwhoogte: Paneel 76 mm (paneel incl. montage-oog 115 mm)
- Zone: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De panelen mogen niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie
- SnelSelect: Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

DRL E-COMFORT AURORA TOUCH | BADKAMER FAN HEATER

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
225017	DRL E-Comfort Aurora Touch Wit 490x295 - 1000W - Wit		490	295	115	1000	2,55
225018	DRL E-Comfort Aurora Touch Wit 490x295 - 1800W - Wit		490	295	115	1800	2,55

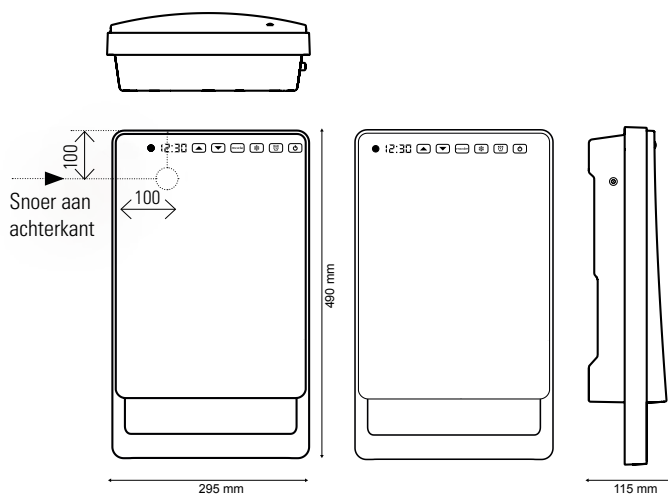

E-Comfort
Aurora TOUCH Wit



E-Comfort Aurora TOUCH WIT



SPECIFICATIES:



- Diepte: Geïnstalleerd: 115 mm
- Voeding: 230 Volt
- IP Isolatie klasse: IP 24, klasse II
- Snoer: Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
- Kleur: Front: wit RAL 9016
Handdoekbeugels: licht grijs RAL 9018
- Schone luchtfilter: Ja
- Geluidsarm: Ja
- Controlelampje: Ja
- Handdoekbeugel: Ja, 4 haakjes
- Plaatsing: Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat) water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie
- SnelSelect: Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothande.

KENMERKEN:

- Standaard uitgerust met vier handdoekhaken
- Bediening via tiptoetsen
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Energiebesparend dag- week programma
- Open raam detectie
- Antivorst functie
- Bewegingssensor

DRL E-COMFORT WINDY | BADKAMER FAN HEATER

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
225030	DRL E-Comfort Windy 403x318 -1000/1800W - Wit		403	318	112	1000/1800	2,6
225031	DRL E-Comfort Windy 2B 578x318 -1000/1800W - Wit		578	318	112	1000/1800	2,6
225032	DRL E-Comfort Windy Visio 578x318 -1000/1800W - Spiegel		578	318	112	1000/1800	3,4

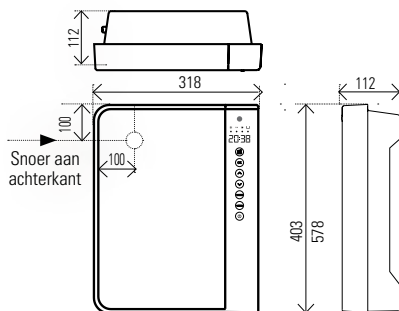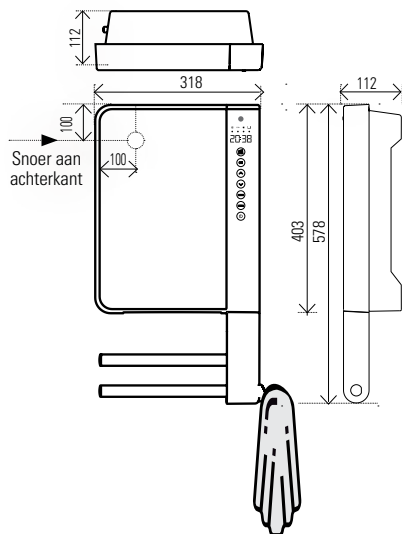

E-Comfort WINDY



E-Comfort WINDY 2B



E-Comfort WINDY



E-Comfort WINDY 2B



E-Comfort WINDY VISIO (Spiegel)



E-Comfort WINDY VISIO (Spiegel)



DRL
PRODUCTS



TYPE

- Voeding:
- IP Isolatie klasse
- Snoer
- Tiptoets + LED verlichting
- Luchtfilter:
- Handdoekbeugels:
- Kleur front:
- Kleur bediening:

WINDY

230 Volt
IP 24, klasse II
Lengte 1.20 meter met
ja
ja
Glanzend wit
Glanzend zwart

WINDY 2B

230 Volt
IP 24, klasse II
aangegoten schuko stekker
ja
ja
2 stuks+ knop
Glanzend wit
Glanzend zwart met 2 aluminium handdoekbeugels

WINDY VISIO

230 Volt
IP 2, klasse II
ja
ja
2 stuks+ knop
Spiegel
Glanzend zwart met 2 aluminium handdoekbeugels

Plaatsing:

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.

Garantie:


2 jaar fabrieksgarantie
Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Bediening via tiptoetsen
- 2 handdoekbeugels+knop (geld niet voor model WINDY)
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- 5 Energiebesparend dag-week programma's
- 4 bedieningsmodi: comfort, boost, geprogrammeerd en antivries
- Boostfunctie voor ultrasnelle verwarming (1800 Watt)
- Open raam detectie
- Antivorst functie
- Bewegingssensor

DRL E-COMFORT BALI | BADKAMER FAN HEATER

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
225040	DRL E-Comfort BALI Fanheater 2000 W Wit RAL 9010	Wit RAL 9010	430	270	140	2000	3,3

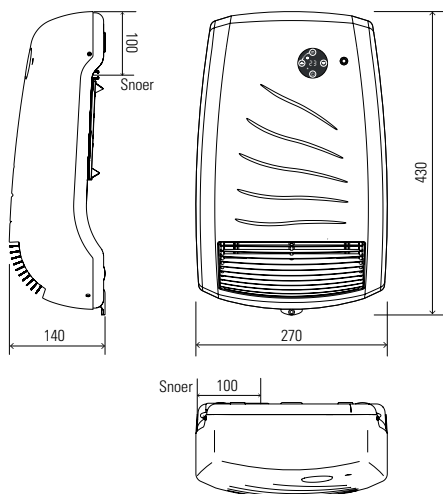

E-Comfort BALI - 2000 Watt



E-Comfort BALI
Uitwasbaar filter



E-Comfort BALI

NIEUW



SPECIFICATIES:

- Materiaal: Stalen behuizing
- Diepte geïnstalleerd: 140 mm
- Voeding: 230 Volt
- IP Isolatie klasse: IP 24, klasse II
- Snoer: Lengte 1.10 meter met aangegoten schuko stekker
- Tiptoets ja
- Tiptoets + LED verlichting
- Luchtfilter: Afwasbaar
- Kleur Front: Glanzend wit RAL 9010
- Kleur uitlaatrooster: Grijs RAL 7001
- Plaatsing: Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie
- SnelSelect: Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.


KENMERKEN:

- Bediening via tiptoetsen
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Energiebesparende programmeerbare dag- week programma's
- 4 bedieningsmodi: comfort, boost, geprogrammeerd en antivries
- Open raam detectie
- Boostfunctie voor ultrasnelle verwarming
- Vorstvrij beveiliging
- Degelijk door stalen behuizing
- Beveiliging tegen oververhitting



DRL E-COMFORT | INFRAROODPANEEL STAAL ST- ALUMINIUM AL WAND - PLAFOND

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	LENGTE L (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	MONTAGE
226201	DRL E-Comfort Infraroodpaneel ST STAAL 593x593 - 400W - RAL 9016		593	593	20	400	8	Wand/Plafond
226202	DRL E-Comfort Infraroodpaneel ST STAAL 593x1195 - 800W - RAL 9016		593	1195	20	800	16	Wand/Plafond
226211	DRL E-Comfort Infraroodpaneel AL ALUMINIUM 595x595 - 420W - RAL 9016		595	595	20	420	2,2	Plafond
226222	DRL E-Comfort Draadloze klokthermostaat		Optioneel acc. DRL E-Comfort Infraroodpaneel ST - AL					Wand
226223	DRL E-Comfort Draadloze ontvanger		Optioneel acc. DRL E-Comfort Infraroodpaneel ST - AL					Wand/Plafond
226224	DRL E-Comfort Draadloze ontvanger (plug-in module)		Optioneel acc. DRL E-Comfort Infraroodpaneel ST - AL					Wand
226221	DRL E-Comfort TYDOM 1.0 Internet Controle Station		Optioneel acc. DRL E-Comfort Infraroodpaneel ST - AL					Wand

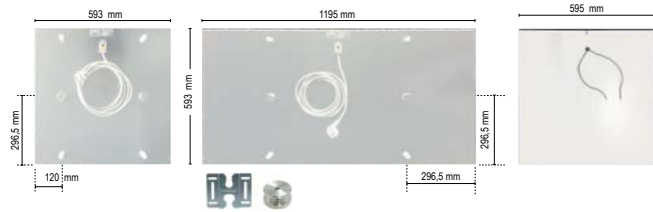

Infrarood paneel ST | STAAL: Easyfix Montage Systeem*
Wand, plafond onderbouw en plafond inbouw montage

Infrarood paneel AL | ALUMINIUM
Systeemplafond inbouw (raster) montage

Infraroodpaneel ST | STAAL

Wand, plafond onderbouw en plafond inbouw montage (raster systeemplafond) (DRL Art.nr. 226201) 593 x 593 mm | 400 Watt

Infraroodpaneel ST | STAAL

Wand, plafond onderbouw en plafond inbouw montage (raster systeemplafond) (DRL Art.nr. 226202) 593 x 1195 mm | 800 Watt



Infraroodpaneel AL | ALUMINIUM

Systeemplafond inbouw (raster) montage (DRL Art.nr. 226211) 595 x 595 mm | 420 Watt



*OPTIONELE BESTURINGS ACCESSOIRES:



E-COMFORT Draadloze klokthermostaat (DRL Art.nr. 226222):

Programmeerbaar per uur of per half uur, 7 dagen van de week, afzonderlijk instelbaar met 3 temperatuur niveaus.

Voorzien van een aan-uit of PI-regeling (Proportionele Integrale Regeling).

1 E-Comfort draadloze klokthermostaat kan 1-16 ontvangers aansturen. (Batterijvoeding)



E-COMFORT Draadloze ontvanger (DRL Art.nr. 226223):

Draadloze ontvanger met led indicatie voor aan-uit of PI regeling. Schakelvermogen 16A (3520 W) Beschermklasse IP 44



E-COMFORT Draadloze ontvanger (plug-in module) (DRL Art.nr. 226224):

Draadloze ontvanger met led indicatie voor aan-uit of PI regeling. Schakelvermogen 10A (2200 W) Beschermklasse IP 20



E-COMFORT TYDOM 1.0 Internet controle station (DRL Art.nr. 226221):

Maakt het mogelijk met gebruik van een smartphone de panelen op afstand te besturen. Netvoeding 230 Volt

E-Comfort

- Diepte gemonteerd:
- Opwarmtijd:
- Voeding:
- IP Isolatieklasse:
- Opp. temperatuur:
- Montage:
- Montage systeem:
- Materiaal
- Achterzijde:
- Snoer:
- Plaatsing:
- Garantie:
- SnelSelect:

Infrarood paneel ST

STAAL 593x593 mm

44 mm
ca 10 minuten 10°C > 100°C
230V
IP 44 klasse I
Tussen 90°C-100°C
Wand, plafond onderbouw en plafond inbouw montage (raster systeemplafond)
Easyfix Montagesysteem: 2 ophangpunten en 2 beugels. Fixatie van het paneel d.m.v. 4 stelpunten.
Staal, RAL 9016
UV-bestendig gepoedercoat
Voor een optimale afgifte is de oppervlakte van het paneel voorzien van een structuurlak
Met thermische isolatie
3 meter pvc kabel 3 aderig, + stekker met randaarde

Infrarood paneel ST

STAAL 593 x 1195 mm

44 mm
ca 10 minuten 10°C > 100°C
230V
IP 44 klasse I
Tussen 90°C-100°C
Wand, plafond onderbouw en plafond inbouw montage (raster systeemplafond)
Easyfix Montagesysteem: 2 ophangpunten en 2 beugels. Fixatie van het paneel d.m.v. 4 stelpunten.
Staal, RAL 9016
UV-bestendig gepoedercoat
Met thermische isolatie
3 meter pvc kabel 3 aderig, + stekker met randaarde

Infrarood paneel AL

ALUMINIUM 595x595 mm

44 mm
ca 10 minuten 10°C > 100°C
230V
IP 54 klasse I
Tussen 90°C-100°C
Systeemplafond inbouw (raster) montage
Aluminium, RAL 9016
UV-bestendig gepoedercoat
Met thermische isolatie
20 cm pvc kabel 2 aderig

LET OP:

Stalen infraroodpanelen type ST

Deze panelen zijn toepasbaar t.b.v. wand, plafond onderbouw en plafond inbouw montage. (systeemplafond)

Advies: Raadpleeg bij montage van de ST panelen in een systeemplafond de plafonneur. Mogelijk dat het systeem raster in verband met het gewicht van de ST panelen plaatselijk extra gezekerd dient te worden.

*Easyfix Montage Systeem :

Het E-Comfort ST stalen paneel heeft een rotsvast Easyfix montagesysteem met 2 ophangpunten en 2 beugels. Fixatie van het paneel d.m.v. 4 stelpunten.

Aluminium infraroodpanelen type AL

Deze panelen zijn toepasbaar t.b.v. plafond inbouw (systeemplafond) montage. De E-Comfort AL aluminium panelen zijn licht van gewicht en speciaal ontwikkeld om toe te passen in het raster van een systeemplafond zonder dat extra val-beveiliging nodig is.



DRL E-COMFORT KTX 4 | ELEKTRISCHE RADIATORREGELING

DRL ART.NR.	TYPE	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	LENGTE L (mm)	KLEUR
220020	KTX4	Comfortregeling, exclusief los element			Wit
220021	KTX4	Comfortregeling, exclusief los element			Chroom
220030	KTX4	Wand/afstandbediening IR			Wit
220031	KTX4	Wand/afstandbediening IR			Metalic
220040	KTX4	Los element (beschermingsklasse I)	300	310	
220044	KTX4	Los element (beschermingsklasse I)	400	345	
220041	KTX4	Los element (beschermingsklasse I)	600	375	
220042	KTX4	Los element (beschermingsklasse I)	800	485	
220043	KTX4	Los element (beschermingsklasse I)	1000	575	
221012	Thermisch	Thermische vloeistof flacon 2 liter			
221002	T stuk-E-MIX				Wit
221003	T stuk-E-MIX				Chroom
221903	Samenbouwen en afvullen met thermische vloeistof alle modellen. (exclusief vloeistof)				



E-Comfort
KTX4 Comfortregeling



E-Comfort
KTX4 Wand/afstandbediening IR



E-Comfort
KTX4 Los element



E-Comfort
MEG 1.0 Comfortregeling



E-Comfort
T stuk-E-MIX Wit of Chroom



E-Comfort
Thermische vloeistof

DRL E-COMFORT MEG 1.0 | ELEKTRISCHE RADIATORREGELING

DRL ART.NR.	TYPE	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	LENGTE L (mm)	KLEUR
220001	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	300	300	Wit
220005	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	400	335	Wit
220002	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	600	370	Wit
220004	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	800	474	Wit
220003	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	1000	565	Wit
220010	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	300	300	Chroom
220014	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	400	335	Chroom
220011	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	600	370	Chroom
220013	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	800	475	Chroom
220012	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	1000	565	Chroom
221012	Thermisch	Thermische vloeistof flacon 2 liter			
221002	T stuk-E-MIX				Wit
221003	T stuk-E-MIX				Chroom
221903	Samenbouwen en afvullen met thermische vloeistof alle modellen. (exclusief vloeistof)				

KTX 4: TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Vierkant design
- Isolatie klasse 1
- IPX 5 protectieklasse
- Eenvoudige bediening
- 1/2" buitendraad aansluiting
- 230 Volt
- 300-400-600-800-1000 Watt, elektrische elementen
- Aan/Uit drukknop
- 5-staps ruimtetemperatuurregeling 19-27°C d.m.v. drukknoppen + en -
- LED display
- Timer/droogfunctie 1-2-3-4 uur
- Antibevriezingsfunctie
- Leverbaar in wit of chroom

OPTIONELE WAND/AFSTANDBEDIENING IR

- Vierkant design, klokthermostaat voor gewenste start-, stoptijd en ruimtetemperatuur
- Draadloos
- Radiografische aansturing
- Leverbaar in wit of metalic
- 2 jaar fabrieksgarantie

MEG 1.0: TECHNISCHE SPECIFICATIES


- Rond design
- Isolatie klasse 1
- IP 54 protectieklasse
- Snoer: lengte 1.50 meter met aangegoten schuko stekker
- Eenvoudige bediening
- 1/2" buitendraad aansluiting
- 230 Volt
- 300-400-600-800-1000 Watt, elektrische elementen
- Aan/Uit drukknop
- 5-staps temperatuurregeling 30-60°C d.m.v. drukknoppen + en -
- 5 lichtindicatoren voor het in beeld brengen van de actuele en gewenste temperatuur
- Antibevriezingsfunctie
- Leverbaar in wit of chroom
- 2 jaar fabrieksgarantie
- Snelselect: Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel



DRL E-COMFORT | FLOWAIR SLIM E-W | LUCHTGORDIJN

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING		KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	Diepte D (mm)	VERMOGEN (kW)	GEWICHT (kg)
1103710	Flowair SLIM Luchtgordijn -E-100	+ montagebeugel + bewegingssensor	Wit	199	1000	443	5	15,1
1103715	Flowair SLIM Luchtgordijn -E-150	+ montagebeugel + bewegingssensor	Wit	199	1500	443	9	19,6
1103720	Flowair SLIM Luchtgordijn -E-200	+ montagebeugel + bewegingssensor	Wit	199	2000	443	12	24,6
1103810	Flowair SLIM Luchtgordijn -E-100	+ montagebeugel + bewegingssensor	Zwart	199	1000	443	5	15,1
1103815	Flowair SLIM Luchtgordijn -E-150	+ montagebeugel + bewegingssensor	Zwart	199	1500	443	9	19,6
1103820	Flowair SLIM Luchtgordijn -E-200	+ montagebeugel + bewegingssensor	Zwart	199	2000	443	12	24,6
1103711	Flowair SLIM Luchtgordijn -W-100	+ montagebeugel + bewegingssensor	Wit	199	1000	443	6,2 ⁽¹⁾	16,2
1103716	Flowair SLIM Luchtgordijn -W-150	+ montagebeugel + bewegingssensor	Wit	199	1500	443	11,1 ⁽¹⁾	21,5
1103721	Flowair SLIM Luchtgordijn -W-200	+ montagebeugel + bewegingssensor	Wit	199	2000	443	15,6 ⁽¹⁾	26,9
1103811	Flowair SLIM Luchtgordijn -W-100	+ montagebeugel + bewegingssensor	Zwart	199	1000	443	6,2 ⁽¹⁾	16,2
1103816	Flowair SLIM Luchtgordijn -W-150	+ montagebeugel + bewegingssensor	Zwart	199	1500	443	11,1 ⁽¹⁾	21,5
1103821	Flowair SLIM Luchtgordijn -W-200	+ montagebeugel + bewegingssensor	Zwart	199	2000	443	15,6 ⁽¹⁾	26,9
1108918	Flowair TS Thermostaat 3-standenregeling (optioneel)		Wit					


¹⁾(Medium water 80/60°C ruimte T 15°C Fan stand III)

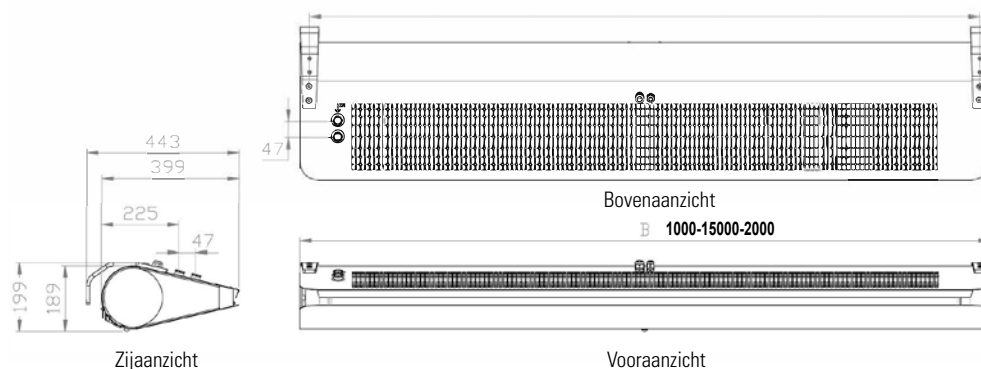

SLIM - E - W Luchtgordijn + Montage beugels Horizontale en Verticale Montage

BESTEL- EN INSTALLATIEGEMAK IN ÉÉN!

- Compleet geleverd in één pakket
- Zeer licht van gewicht vanaf 15,1 kg
- Leverbaar in 3 lengtes; 1, 1,5 en 2 meter
- Meerdere RAL kleuren mogelijk (meerprijs)
- Plafondmontage d.m.v. draadeinden (niet meegeleverd)



FLOWAIR distributed by DRL products

DRL E-COMFORT | FLOWAIR SLIM E-W | LUCHTGORDIJN

TYPE	EENHEID	SLIM-E-100	SLIM-E-150	SLIM-E-200	SLIM-W-100	SLIM-W-150	SLIM-W-200
Hoogte:	mm	199	199	199	199	199	199
Breedte:	mm	1000	1500	2000	1000	1500	2000
Diepte gemonteerd (incl. wand-beugel):	mm	443	443	443	443	443	443
Stroomvoorziening:	V/Hz	3 x 400/50	3 x 400/50	3 x 400/50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Max. energieverbruik:	kW	5	9	12	12,1	21,0	29,3
Maximaal stroomverbruik:	A	8,5	13	17,3	0,5	0,7	0,9
IP Isolatieklasse:	F	20	20	20	20	20	20
Aansluiting-binnendraad:	["]	-	-	-	1/2"	1/2"	1/2"
Min.-Max. luchthoeveelheid ⁽¹⁾ :	m ³ /h	800-1300	1250-2200	1400-3000	750-1100	1200-1950	1400-2850
Min.-Max. akoestisch drukniveau - 5 m ⁽²⁾ :	dB(A)	43-55,5	40-54	33,5-57	45-54,5	44-56	37-58
Min.-Max. akoestisch drukniveau ⁽³⁾ :	dB(A)	59-71,5	56-70	60-73	61-70,5	59-72	53-74
Max. watertemperatuur:	°C	-	-	-	110	110	110
Max. bedrijfsdruk:	MPa	-	-	-	1,6	1,6	1,6
Gewicht unit:	kg	15,1	19,6	24,6	16,2	21,5	26,9
Bereik max. montagehoogte ⁽¹⁾ :	m	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Kleur ⁽⁴⁾ :	Uitgevoerd in gepoedercoat staal (wit of mat zwart)						
Plaatsing:	Een elektrisch luchtgordijn moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. Het luchtgordijn mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling						
Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie						















⁽¹⁾ Volgens ISO 27327-1

⁽²⁾ Gemeten op een afstand van 5 meter van de unit, in een ruimte met een inhoud van 1500 m³; en een gemiddeld vermogen van geluidsabsorptie.

⁽³⁾ Geluidsvermogen volgens ISO 27327-2

⁽⁴⁾ Meerprijs andere RAL kleuren op aanvraag

KENMERKEN:

-  • 3 lengtes: 1, 1,5 en 2 meter
-  • E- en W- uitvoering
-  • Eenvoudig te onderhouden
-  • Plug & Play montage
-  • Inclusief montagebeugels
-  • Horizontale montage en
Verticale montage (enkel wandmontage)
-  • Max montagehoogte 3,5 m
-  • Min 100 mm van plafond
-  • Stille werking vanaf 33,5 dB(A)
-  • Ultradun slechts 189 mm
-  • Standaardkleuren: wit en mat zwart
-  • Optioneel alle RAL kleuren mogelijk tegen meerprijs
-  • Ingebouwde bewegingssensor
(Geen externe bediening meer nodig)
-  • Optioneel TS thermostaat.
(De functie bewegingsdetectie komt hierdoor te vervallen)



DRL E-COMFORT FLOWAIR LEO EL | LUCHTVERWARMER


DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (kW)	GEWICHT (kg)
1110202	E-Comfort LEO EL S GBS + montageconsole	505	600	525	6/10,8	19,7
1110201	E-Comfort LEO EL L GBS + montageconsole	605	700	620	8,8/16,3/22,8	27,8
Keuze regeling:						
1108918	Flowair TS Thermostaat 3-standenregeling	130	85	32		
1119040	Flowair T-Box Touchscreen Regeling	128	113	25		





FLOWAIR TS Thermostaat
3-standenregeling
(DRL Art.nr. 1108918)




FLOWAIR T-Box
Touchscreen Regeling
(DRL Art.nr. 1119040)



LEO EL S GBS

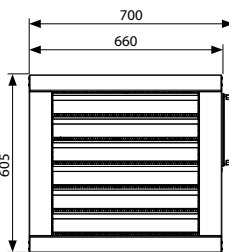

LEO EL L GBS

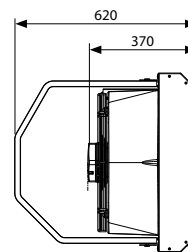


TYPE:	EENHEID	LEO EL S GBS	LEO EL L GBS
• Hoogte:	mm	505	605
• Breedte:	mm	600	700
• Diepte luchtverwarmer:	mm	525	620
• Verwarmings capaciteit:	kW	6,0/10,8	8,8/16,3/22,8
• Max. luchthoeveelheid:	m ³ /h	2000	4250
• Stroomvoorziening:	V/Hz	3 x 400	3 x 400
• Maximaal stroomverbruik:	A	15,6	33,3
• IP / Isolatieklasse ventilator:	F	54	54
• Max. akoestisch drukniveau ⁽¹⁾ :	dB(A)	56,3	64,1
• Max. luchtwerp ⁽²⁾ :	m	14	24,0
• Max. bedrijfstemperatuur:	°C	50	50
• Gewicht van unit:	kg	19,7	27,8
• Max. hoogte wandmontage:	m	3	6 m
• Max. hoogte plafondmontage:	m	4,5	6,5
• Kleur:	Grijs, behuizing staal		
• Plaatsing:	Een elektrische luchtverwarmer moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De luchtverwarmer mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.		
• Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie		
• Snelselect:	Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel		

⁽¹⁾ Akoestisch drukniveau gemeten op een afstand van 5m van de unit, in een ruimte met een inhoud van 1500m³ en een gemiddeld vermogen van geluid absorptie

⁽²⁾ Horizontaal bereik van isothermische stroom, bij een snelheidslimiet van 0,5 m/s



LEO EL GBS
Luchtverwarmer



Montage Beugel

BESTEL- EN INSTALLATIEGEMAK IN ÉÉN!

- Compleet geleverd in één pakket
- Zeer licht van gewicht vanaf 19,7 kg
- Ook geschikt voor plafondmontage (verticaal uitblazend)



FLOWAIR distributed by DRL products

Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en/of schoonmaak producten.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator. Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator


Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.

Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.

STANDAARD
GLANS



RAL 9010 - R01
BIANCO
PURE WHITE



RAL 9016 - R02
BIANCO TRAFFICO
TRAFFIC WHITE

CLASSIC
GLANS



RAL 9001 - R14
CREMA
CREAM



S20
JASMINE



S03
PREGAMON



S16
CANARY




RAL 1013-R40
PEALWHITE



S10
ANEMONE

NEW




S21
PALE YELLOW



RAL 1021 - R05
GIALLO ACCESSO
YELLOW RAPE



RAL 1004 - R06
GIALLO ORO
GOLD



H04
GHIACCIO
ICE



H09
LAGO
LAKE




RAL 5015 - R11
BLUE CIELO
BLUE SKY



RAL 5017 - R18
BLUE OTTREMARE
OVERSEAS BLUE



RAL 5022 - R19
BLUE NOTTE
BLUE NIGHT



RAL 9005-R13
NERO
JET BLACK



H24
MANGO



H25
MANDARINO
TAGERINE



RAL 2004 - R16
ARANGIO
PURE ORANGE



H27
ROSSO VINO
BRIGHT RED



RAL 3003 - R08
ROSSO RUBINO
RUBY RED



RAL 4008 - R25
VIOLA
PURPLE



H53
LILLA ACCESO
BRIGHT LILAC



S13
ROSA SUSSURFATO
LIGHT PINK



RAL 6019 - R26
WEISSGRUN
LIGH GREEN



H30
MELA VERE
GREEN APPLE



RAL 6002 - R20
VERDE FOGLIA
GREEN LEAF



RAL 8017 - R09
TESTA DI MORO
DARK BROWN



S17
BAHAMA BEIGE



H48
TORTORA
DOVE



H56
PIETRA LAVICA
LAVIC-STONE



S07
GRAFITE
GRAPHITE



RAL 7030 - R22
GRIGIO PIETRA
STONE GREY



S02
MANHATTAN



RAL 7001 - R21
GRIGIO ARGENTO
SILVER GREY



R27
GRIGIO
METALIZZATO
METAL GREY

WAVY



W02
CARBONE
CARBON



W03
DOLMITE

MAT

				
T01 NERO OPACO MATT BLACK	T10 BEIGE OPACO MATT BEIGE	T11 BEIGE OPACO MATT WHITE	T12 GRIGIO CHIARO OPACO MATT LIGHT GREY NEW	
				
T15 TELA OPACO	T17 ACAI MATT	T18 PLUM	T19 BRITISH GREY	T20 WHITE GREY NEW

GEMELEERD

		
M01 GOLD BLACK	M04 BLACKSILVER 2	M06 GOLD WHITE

SPECIALE
FINISH+
TEXTURE

					
F06 NERO RUVIDO METALLIZZATO METAL ROUGH BLACK	F15 NERO BRILLANTE METALLIZZATO METAL SPARKLING BLACK	F04 GRIGIO GRAFITE GRAPHITE GREY	F09 GRIGIO ALBA METALLIZZATO GRAPHITE LIGHT GREY	F07 EFFETO ARGENTO SILVER EFFECT	F20 MILKY
					
F22 ORO CLASSICO CLASSIC GOLD	F14 EFFETO BRONZO ANTICO OLD BRONZE EFFECT	F24 BLACK STAR	F23 SPARKLING GREY	F25 QUARTZ DUST	F27 MOONSHINE
					
F26 DARK ALUMINIUM	F30 WHITE SAND	F38 SAND STONE	F34 RED SAND	F31 COTTON BROWN	F36 TERRA NEW
					
F35 FOREST GREEN	F33 EMERALD SAND	F32 GREY SKY	F37 DENIM BLUE	F39 ALMORAL GREY NEW	F40 GOLDEN PEACH NEW
					
F41 AMBER GOLD NEW	F42 LIGHT CORAL NEW	F43 GREY ANTRACITE NEW	F44 CLAY NEW		

CORDIVARI
DESIGN

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (verder: "de Algemene Voorwaarden") wordt verstaan onder: DRL Products: DRL Products B.V., bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 20091089, importeur/groothandelaar in verwarmingsapparaten en onderdelen, mede handelend onder de namen "The Radiator Company" en DRL Products en "DRL The Radiator Company"; Afemer: iedere (rechts)persoon die met DRL Products een Overeenkomst heeft afgesloten dan wel wenst af te sluiten, deze (rechts)persoon in de Algemene Voorwaarden gemakshalve aangeduid in mannelijk enkelvoud; Levering: de levering zoals ter zake de levering van Goederen is bepaald in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden en/of het moment waarop het uitvoeren van werkzaamheden wordt gestart c.q. voltooid.

Opracht: de opdracht van de Afemer tot het verkopen van Goederen en/of uitvoeren van werkzaamheden en/of anderszins;

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen DRL Products en Afemer; Goederen: de goederen die voorwerp zijn van de Overeenkomst;

Aanbieding: mondeling of schriftelijk aanbod tot het aangaan van de Overeenkomst onder vermelding van prijsopgave en eventueel termijn van Levering;

Offerte: het schriftelijk document waarin de Aanbieding is vastgelegd;

ARTIKEL 2. TOEPASSELJKHEID

- Op alle Aanbiedingen, Offertes en Overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen van/met DRL Products zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden van DRL Products van toepassing.
- Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Afemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
- Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Deze afwijkingen gelden slechts voor de specifieke Aanbieding of Overeenkomst ten aanzien waarvan deze afwijkingen overeen zijn gekomen.
- Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig zijn of (rechtsgeldig) vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zullen de Afemer en DRL Products in overleg treden om de betreffende bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van oorspronkelijke bepalingen benaderen.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

- De door DRL Products uitgebrachte Aanbiedingen en Offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een Aanbieding of Offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de Afemer wordt aanvaard, heeft DRL Products het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
- De in de Aanbieding/Offerte vermelde prijzen zijn in Euro's, exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief eventuele andere heffingen welke van overheidswege zullen worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
- De inhoud van prijslijsten, folders, reclamemateriaal en mondelinge opgaven etc. bindt DRL Products niet, tenzij naar die inhoud uitdrukkelijk wordt verwezen in de Overeenkomst. Elke nieuwe prijsnotering in prijslijsten van DRL Products stelt de voorgaande buiten werking. DRL Products is niet gehouden te leveren tegen de vermelde prijs, indien het duidelijk is dat deze prijs berust op een druk- of schrijffout.
- Voor toekomstige Opdrachten kan geen beroep worden gedaan op de prijs, levertijd etc. zoals bepaald in eerdere Aanbiedingen en Offertes.
- Vermeldingen in folders, reclamemateriaal en mondelinge opgaven etc. gelden als algemene indicatieve aanduidingen betreffende de aangeboden Goederen. Deze kunnen niet worden aangemerkt als bindende garanties.
- Alle door DRL Products getoonde of verstrekte modellen, monsters, afbeeldingen etc. dienen slechts ter aanduiding. De te leveren Goederen kunnen hiervan afwijken. Afemer kan geen rechten ontlenen voor wat betreft de gelijkheid tussen de getoonde of verstrekte modellen, monsters, afbeeldingen etc. enerzijds en de geleverde Goederen anderzijds, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat Levering zal plaatsvinden exact conform de getoonde of verstrekte modellen, monsters, afbeeldingen etc. of tenzij de afwijking een voor het functioneren of in uiterlijk een wezenlijke afwijking betreft.
- Alle concrete Aanbiedingen, Offertes en adviezen van DRL Products zijn gebaseerd op door de Afemer verstrekte informatie. DRL Products mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST

- DRL Products is slechts aan een door de Afemer gegeven Opdracht gebonden, nadat de Opdracht door DRL Products schriftelijk is bevestigd of nadat DRL Products met de feitelijke uitvoering van de Opdracht is aangevangen.
- Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van DRL Products, voor zover deze geen procuratie hebben, binden DRL Products niet dan nadat en voor zover zij schriftelijk door een ingevolge de inschrijving in het handelsregister bevoegd persoon binnen DRL Products zijn bevestigd.
- Wijzigingen in de Overeenkomst gelden pas nadat zij uitdrukkelijk en schriftelijk door DRL Products zijn bevestigd.
- Indien de Afemer bestaat uit twee of meer (rechts)personen, dan zijn zij ieder hoofdelijk jegens DRL Products verbonden ter zake van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

ARTIKEL 5. PRIJSVERHOEGINGEN

DRL Products is tot twee werkdagen vóór de Levering gerechtigd tot verhoging van de met de Afemer overeengekomen prijs, indien de algemeen binnen DRL Products geldende prijzen voor de te leveren Goederen na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn gestegen. DRL Products mag in dat geval maximaal de op dat moment geldende prijs aan de Afemer in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Afemer het recht de Overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient te geschieden binnen twee weken na kennisgeving door DRL Products van de prijsverhoging, doch uiterlijk één werkdag vóór de datum van Levering.

ARTIKEL 6. BETALING, RENTE EN KOSTEN

- Alle facturen van DRL Products dienen door de Afemer te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij gebreke van vermelding van een betalingstermijn, dient de Afemer de factuur uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te betalen.
- De Afemer is niet gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van de betaling, noch tot inhouding van een korting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
- DRL Products is te allen tijde gerechtigd om betaling van een voorschot op de door de Afemer te betalen (koop)som te eisen en/of om van de Afemer op andere wijze zekerheid voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te vorderen.
- Door de Afemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente, waarbij heeft te gelden dat de betalingen eerst in mindering strekken op de langst openstaande facturen, zelfs al wijst de Afemer de betaling uitdrukkelijk toe aan een latere factuur.
- Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen veertien dagen na de factuurdatum schriftelijk bij DRL Products te zijn ingediend, zulks onder nauwkeurige opgave van de onjuistheid c.q. onvolledigheid in de factuur. Na die termijn vervalt het recht van reclame.
- Indien de Afemer ingevolge het bepaalde in lid 1 van dit artikel in gebreke is met tijdige betaling, is hij van rechtswege in verzuim en is de Afemer vanaf verval factuurdatum dan wel vanaf datum verstrijken betalingstermijn over het onbetaald gebleven bedrag de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd, zulks tot de dag der algehele voldoening.
- Vanaf het moment dat de Afemer in verzuim verkeert tot nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, komen alle daadwerkelijk gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afemer, minimaal bedragende:
 - over de eerste € 3.000,00 aan contractwaarde/openstaand factuurbedrag = 15%;
 - over het meerdere tot € 6.000,00 aan contractwaarde/openstaand factuurbedrag = 10%;
 - over het meerdere tot € 15.000,00 aan contractwaarde/openstaand factuurbedrag = 8%;
 - over het meerdere aan contractwaarde /openstaand factuurbedrag = 6%.

ARTIKEL 7. LEVERING

- Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de Levering af fabriek, waarbij het risico voor verlies of beschadiging van de Goederen overgaat op de Afemer vanaf het moment van verzending. De kosten van Levering buiten Nederland komen voor rekening en risico van de Afemer, zulks inclusief invoerrechten, heffingen van overheidswege etc. De Afemer is gehouden de door DRL Products ter aflevering aangeboden Goederen binnen zeven dagen nadat DRL Products de Afemer ervan op de hoogte heeft gesteld dat de Goederen voor Levering gereed staan, op het door DRL Products doorgegeven adres in ontvangst te nemen.
- DRL Products regelt het vervoer van de Goederen en is vrij in de keuze van het transportmiddel of de transportmiddelen.
- Indien de Afemer Levering wenst op een ander adres dan zijn (magazijn)adres en/of Levering wenst op een andere dag dan de door DRL Products bepaalde dag, dan zullen de daaraan verbonden aanvullende transportkosten voor rekening van de Afemer komen en aan de Afemer mogen worden doorberekend.

- Het door of namens DRL Products ingezette transportmiddel gaat nimmer verder dan de meest nabij dat werk of magazijn gelegen plaats, welke met het transportmiddel veilig, zonder van ponten en/of andere alternatieve verbindingsmiddelen gebruik te hoeven maken en langs een voor dat transportmiddel geschikt weg kan worden bereikt en verlaten.
- Afwijkende kostenposten verbonden aan de Levering, zoals, doch niet beperkt tot, kosten in verband met afsluiten van stadcentra voor bepaalde transportmiddelen, kosten verbonden aan (de aanvraag van of het inzetten van) een inrij- en/of parkeeronthefing of de kosten verbonden aan een onredelijk langere reisduur buiten toedoen van vervoerder, waarbij heeft te gelden dat een vertragting van meer dan 25% van de normale reisduur, zulks met een minimum van 30 minuten, onredelijk lang is, komen voor rekening van de Afemer en mogen derhalve aan de Afemer worden doorberekend.
- De Afemer draagt er bij de in lid 1 genoemde Levering zorg voor dat, zo snel als redelijkerwijs mag worden verwacht, na aankomst van het transportmiddel voor rekening en risico van de Afemer de lossing van de Goederen plaatsvindt. Een en ander binnen de normale lostijden, met voldoende geschikt personeel en materieel en met inachtneming van de eventuele aanwijzingen van de vervoerder.
- Goederen kunnen gefactureerd worden, zodra DRL de klant heeft geïnformeerd over de gereedheid van de Goederen.
- De Afemer is verplicht de Goederen af te nemen op het moment waarop deze conform aankondiging en/of afspraak worden bezorgd dan wel binnen de in artikel 7.1 vermelde termijn op te halen bij DRL Products. Indien de Afemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de Levering, zullen de Goederen voor rekening en risico van de Afemer worden opgeslagen. De Afemer zal in dat geval niet alleen de opslagkosten verschuldigd zijn, maar eveneens gehouden zijn tot vergoeding van eventuele andere door deze tekortkoming door DRL Products geleden en nog te lijden schade.

ARTIKEL 8. LEVERTIJD

- Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
- Bij overschrijding van de opgegeven levertijd is DRL Products geen schadevergoeding verschuldigd noch is de Afemer in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Wel is de Afemer gerechtigd om na het verstrijken van de levertijd DRL Products schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij alsnog een redelijke termijn voor nakoming te stellen van minimaal twee weken, na omekomst waarvan iedere partij gerechtigd is om de Overeenkomst – voor zover het de niet geleverde Goederen betreft – (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat een der partijen schadeplichtig is.
- De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van DRL Products, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
- Als wijzigingen in de Opdracht aan DRL Products ertoe leiden dat de voor het uitvoeren van de Overeenkomst benodigde tijd langer is, wordt de levertijd met die extra tijd verlengd.
- De levertijd is gebaseerd op de verwachting dat DRL Products de met de Levering verband houdende werkzaamheden kan uitvoeren zoals ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst was voorzien en dat de voor het uitvoeren van de Overeenkomst benodigde materialen tijdig aan DRL Products zullen worden geleverd.
- Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1 geldt dat bij vertragingen in de afname zijdens de Afemer, DRL Products de Goederen voor een periode van 4 weken ter beschikking van de Afemer zal houden. Na omekomst van deze periode is de Afemer aan DRL Products, naast de kosten als bedoeld in artikel 7.1 en onverminderd de overigens aan DRL Products toekomende rechten, verschuldigd een rentevergoeding over de factuurwaarde van de Goederen gelijk aan de wettelijke handelsrente + 2% op jaarbasis.

ARTIKEL 9. LEVERINGEN

- DRL Products is gerechtigd een order in gedeelten te leveren. Indien een order in gedeelten wordt geleverd, is DRL Products bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
- Indien DRL Products overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.8 toestemming heeft gegeven tot terug Levering van (een deel van) de Goederen en er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Afemer, dan is de Afemer verplicht alle daardoor door DRL Products geleden en te lijden schade, inclusief de gederfde winst, aan DRL Products te vergoeden. Deze schade wordt gesteld op minimaal 25% van het orderbedrag exclusief BTW. Indien de werkelijke schade hoger is, dient de Afemer dit hogere schadebedrag aan DRL Products te voldoen.
- Levering vindt plaats op het moment dat DRL Products de zaak op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan Afemer en aan Afemer heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. Afemer draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, laden, transport en lossen.
- Afemer en DRL Products kunnen overeenkomen dat DRL Products voor het transport zorgt. Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op Afemer. Afemer kan zich tegen deze risico's verzekeren.

ARTIKEL 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

- Alle door DRL Products geleverde Goederen blijven haar eigendom, totdat de Afemer aan alle verplichtingen jegens DRL Products, uit welke hoofde ook, heeft voldaan, aldus zowel ter zake de betrokken Levering alsmede ter zake eerdere of latere Leveringen en verrichte diensten.
- Door DRL Products onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen mogen niet door de Afemer worden doorverkocht, tenzij de doorverkoop plaats vindt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de Afemer.
- De Afemer is niet bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen te verpanden of met andere rechten te verzwaren.
- Gedurende de periode dat de Goederen zich onder de Afemer dan wel onder een door de Afemer ingeschakelde derde bevinden, maar nog geen betaling heeft plaatsgevonden van het door de Afemer aan DRL Products verschuldigde, zal de Afemer er voor zorg dragen dat als een goed huisvaarder voor de Goederen gezorgd wordt, in ieder geval dusdanig dat schade aan c.q. het verloren gaan van de Goederen voorkomen wordt. Dit houdt mede in dat de Afemer gehouden is de Goederen afdoende te verzekeren tegen beschadiging, diefstal en/of het op andere wijze verloren gaan ervan.
- De Afemer is gehouden om DRL Products op eerste verzoek te informeren omtrent de plaats waar de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Goederen zich bevinden en om (medewerkers en/of hulpverleners van) DRL Products te allen tijde, gedurende de gebruikelijke kantooruren, onbelemmerde toegang te verlenen tot het terrein waar de Afemer de betreffende Goederen opgeslagen heeft en eventuele derden dienovereenkomstig te instrueren.
- Indien de Afemer zijn verplichtingen jegens DRL Products niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen en in de overige gevallen bedoeld in artikel 20 hierna, is DRL Products gerechtigd om de feitelijke teruggave te vorderen van de Goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust. Indien de Afemer niet binnen twee dagen gehoor geeft aan de vordering tot teruggave, is DRL Products gerechtigd om de betreffende Goederen, op kosten van de Afemer, bij de Afemer dan wel bij een derde waar de Goederen zich bevinden, terug te halen dan wel door DRL Products ingeschakelde derden te laten terug halen.
- Indien de Afemer niet binnen twee dagen na verzoek daartoe gehoor geeft aan teruggave van de in dit artikel bedoelde Goederen, dan zal de Afemer voor iedere dag of gedeelte van de dag dat hij daarin nalatig blijft, een boete verschuldigd worden van 10% van de factuurwaarde met een minimum van € 500,00 per dag, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding, mocht de schade meer bedragen dan de verschuldigde boete.
- De Afemer dient iedere derde, die op de Goederen ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt beslag (waaronder een bodembeslag van de fiscus) wil leggen c.q. heeft gelegd dan wel de bewindvoerder of de curator in geval van surseance van betaling/schuldsanering respectievelijk faillissement (de geclaimde rechten aan te duiden als "inbreuk op het eigendomsrecht" en de inbreukmaker aan te duiden als "de claimant"), terstond en middels het snelste communicatiemiddel mede te delen, dat de betreffende Goederen aan DRL Products in eigendom toebehoren. In geval van beslaglegging door een deurwaarder, dient de Afemer deze eigendomsmededeling bij gelegenheid van beslaglegging aan de deurwaarder in persoon te doen, welke mededeling meteen daarna per telefoon en ter bevestiging per email of per fax (of middels enig ander snel communicatiemiddel) aan de claimant zelf gedaan dient te worden. Geleidelijk dan wel ten spoedigste nadien dient DRL Products per telefoon en (ter bevestiging) per email op de hoogte gesteld te worden van de inbreuk op het eigendomsrecht, onder geleidelijke toezending aan DRL Products van een kopie van de eigendomsmededeling. De Afemer is daarin in ieder geval nalatig indien deze mededeling niet bij de beslaglegging aan de deurwaarder is gedaan en/of de eigendomsmededeling de claimant niet binnen twaalf uur na de eigendomsinbreuk heeft bereikt.
- Voor iedere dag of gedeelte van de dag dat de Afemer nalatig blijft in de verplichting bedoeld in artikel 10.8, zal de Afemer een boete verschuldigd worden van 10% van de contractwaarde van de geclaimde Goederen met een minimum van € 500,00 per dag, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding, mocht de schade meer bedragen dan de verschuldigde boete.
- De Afemer dient op eerste verzoek zijn volledige medewerking te verlenen aan alle maatregelen die DRL Products ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde Goederen.

ARTIKEL 11. (TECHNISCHE) EISEN

- 11.1. Alle door DRL Products te leveren Goederen voldoen minimaal aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen welke in Nederland gelden.
- 11.2. Alle andere (technische) eisen die door de Afnemer aan de Goederen worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de Overeenkomst door de Afnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden gemeld en overeengekomen.

ARTIKEL 12. RECLAMES/KLACHTEN

- 12.1. De Afnemer dient bij Levering van de Goederen, en indien onmogelijk zo spoedig mogelijk daarna, doch uiterlijk binnen 24 uur na Levering, te (laten) onderzoeken of de Goederen voldoen aan hetgeen de Afnemer op grond van de Overeenkomst en de onderhavige Algemene Voorwaarden had mogen verwachten, zowel in kwaliteit als kwantiteit.
- 12.2. De Afnemer dient de bij de Levering zichtbare/kenbare tekorten of gebreken op de pakbon of het vervoersdocument te laten aantekenen, zulks gevolgd door een separate mededeling per email van het tekort en/of gebrek aan DRL Products.
- 12.3. De in redelijkheid niet bij het in lid 1 van dit artikel bedoeld onderzoek te ontdekken gebreken dient de Afnemer binnen tien dagen nadat de gebreken zijn ontdekt, of redelijkerwijze hadden behoren te zijn ontdekt, schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de aard en andere details van de non-conformiteit aan DRL Products te melden, doch uiterlijk binnen drie maanden na Levering.

ARTIKEL 13. GARANTIE

- 13.1. Met inachtneming van het elders in deze Algemene Voorwaarden gestelde garandeert DRL Products de dichtheid en het lakwerk van de radiatoren en de deugdelijke werking van de Goederen. Deze garantie geldt uitsluitend voor nieuwe, na de Levering onder goede omstandigheden opgeslagen en niet eerder geïnstalleerde/ gemonteerde en/of gebruikte Goederen en mits deugdelijk en stoel- en krasvrij verpakt geretourneerd, zulks, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen dan wel tenzij uitdrukkelijk anders op het bij de Goederen geleverde documenten en of verpakkingsmaterialen vermeld, na aanschaf door de Afnemer, voor een periode van:
 - 240 maanden; Radiatoren Vip Xtreme; Oscar Xtreme;
 - 60 maanden; CV-radiatoren (m.u.v. transparante lak), Pro-FitPipe RVS Leidingen;
 - 24 maanden; Elektrische radiatoren en onderdelen, leidingen (m.u.v. Pro-FitPipe), kranen, buffervaten, aansluitmaterialen en alle producten die niet eerder hierboven vermeld staan.
- 13.2. De Afnemer is gehouden om van ieder gekocht gereclameerd product én van de met dit product corresponderende installatie deugdelijk bewijs te zenden aan DRL Products, opdat de aanvang van de garantieperiode vastgesteld kan worden, bij gebreke waarvan de garantie komt te vervallen.
- 13.3. Mits het binnen de garantiebepaling ontdekt gebrek (verder te noemen "garantiegebrek") zo spoedig mogelijk na ontdekking doch uiterlijk binnen de garantieperiode schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de aard en andere details van het garantiegebrek aan DRL Products is gemeld (verder te noemen "de garantieklacht"), zal de garantieklacht in behandeling worden genomen.

ARTIKEL 14. AFWIKKELING (GARANTIE)KLACHT

- 14.1. In geval van een conform de artikel 12 aan DRL Products gemeld gebrek (verder te noemen "gebrek" en "klacht") of in geval van een garantieklacht ingevolge artikel 13, dient de Afnemer DRL Products in de gelegenheid te stellen de (garantie) klacht grondig te onderzoeken en toe te staan dat DRL Products de gereclameerde Goederen voor onderzoek meeneemt dan wel deze Goederen op eerste verzoek van DRL Products, met toebehoren, zoals ophangmaterialen, deugdelijk en stoel- en krasvrij verpakt, aan het door DRL Products doorgegeven adres laat bezorgen c.q. bezorgt.
- 14.2. De Afnemer zal op eerste verzoek van DRL Products zijn medewerking verlenen aan het betreffende onderzoek. De Afnemer zal niets doen waardoor het vaststellen van de grondigheid van de (garantie)klacht wordt bemoeilijkt. DRL Products zal het onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten. Alle redelijke kosten van dit onderzoek alsmede de kosten voor het opnieuw bedrijfsklaar maken van de Goederen zijn voor rekening van de Afnemer, indien de (garantie)klacht ongegrond blijkt te zijn.
- 14.3. Ook indien de Afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de Goederen bestaan, tenzij DRL Products uitdrukkelijk met uitgestelde betaling en/of afname heeft ingestemd. Indien een klacht op het eerste gezicht kenbaar is, zal DRL Products met een dergelijk uitgestelde betaling en/of afname instemmen, zulks in afwachting van de resultaten van het (nadere) onderzoek.
- 14.4. Bij een terecht (garantie)klacht heeft DRL Products het recht om hetzij de (onderdelen van) Goederen te vervangen of (te laten) herstellen, hetzij de Goederen terug te nemen en de koopprijs te resitueren, dit laatste onder aftrek "nieuw voor oud".
- 14.5. In geval van vervanging van (onderdelen van) Goederen, zal DRL Products zich mogen beperken tot het leveren van de vervangende (onderdelen van) Goederen aan de Afnemer, waarna de Afnemer zelf zorg dient te (laten) dragen voor deskundige demontage en montage van de te vervangen Goederen. De daaraan verbonden kosten (zoals arbeidsloon en reiskosten) zullen tot een bedrag ad maximaal € 75,00 excl. BTW per rechtsgeldige (garantie)klacht worden vergoed, mits de hoogte van de te vergoeden kosten vooraf met DRL Products is afgestemd.
- 14.6. In het geval DRL Products kiest voor vervanging van (onderdelen van) Goederen, dan worden deze (onderdelen van) Goederen eigendom van DRL Products en bestaat er voor de Afnemer een plicht tot onverwijld afgifte van de gereclameerde (onderdelen van de) Goederen aan DRL Products.
- 14.7. De verplichtingen van DRL Products en de rechten van de Afnemer voortvloeiende uit de artikelen 12 en 13 vervallen, indien:
 - a) de (garantie)gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg blijken te zijn van onjuist, onzorgvuldig, ondeskundig of onoordeelkundig gebruik;
 - b) de (garantie)gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg blijken te zijn van buitenaf komende oorzaken (zoals brand- en/of waterschade of schade als gevolg van vallen van Goederen);
 - c) een Goed is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het geschikt is te achten dan wel gebruikt is voor een ander doel dan waarvan DRL Products redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt.
 - d) de oorzaak van het (garantie) gebrek niet kan worden aangetoond;
 - e) niet alle voor het gebruik van het product gegeven montage- en onderhoudsvorschriften en/of andere specifieke geldende garantievoorwaarden zijn strikt en volledig zijn nagekomen.
 - f) de Afnemer de Goederen ondanks een zichtbaar/kenbaar gebrek heeft door geleverd aan derden, in welk geval DRL Products niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor enig (garantie)gebrek en de Afnemer DRL Products dient te vrijwaren voor eventuele aanspraken van deze derden;
 - g) de goederen door de Afnemer niet binnen een redelijke periode van 12 weken na het ontstaan van het gebrek zijn aangeboden voor controle, herstel of vervanging;
 - h) de Afnemer niet voldoet c.q. niet heeft voldaan aan het bepaalde in de artikelen 12, 13 en/of 14, waaronder het bepaalde ten aanzien van de medewerking aan het onderzoek en de wijze van retourzending.
- 14.8. Indien nakoming door DRL Products van de verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden zou impliceren dat werkzaamheden (onderzoek werkzaamheden daarbij inbegrepen) buiten Nederland moeten worden verricht, dan komen de meerkosten daarvan voor rekening en risico van de Afnemer.
- 14.9. Werkzaamheden en kosten verbonden aan herstel en/of vervanging van Goederen, zonder dat DRL Products op grond van de artikelen 12 en 13 gehouden is tot herstel en/of vervanging, zullen door DRL Products in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven, welke heeft te gelden voor werkzaamheden en kosten die – op grond van de wet of de algemene voorwaarden - anderszins niet voor rekening van DRL Products komen.
- 14.10. Behoudens de plichten bedoeld in artikelen 14 lid 4 en lid 5 en artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden, is DRL Products niet tot enige vergoeding van schade bij een terecht (garantie)klacht gehouden.

ARTIKEL 15. AANSPRAKELIJKHEID

- 15.1. Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht betreffende (producten)aansprakelijkheid anderszins voortvloeien, is DRL Products niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, aan enig roerend of onroerend goed dan wel aan enig persoon of derde, bedrijfsschade hieronder mede begrepen, welke schade direct of indirect is veroorzaakt door of verband houdt met het gebruik of de toepassing van de door DRL Products geleverde Goederen. De Afnemer vrijwaart DRL Products tegen aanspraken en vorderingen van derden die op enige dergelijke schade zijn gebaseerd of daarmee verband houden.
- 15.2. Behoudens dwingendrechtelijke bepalingen betreffende (producten) aansprakelijkheid is de eventuele aansprakelijkheid van DRL Products voor schade, ongeacht of uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of uit hoofde van onrechtmatige daad, te allen tijde beperkt tot directe schade, zulks tot een maximum van het netto-factuurbedrag van het betreffende product dan wel de opdracht dat onderwerp vormt van de aansprakelijkstelling;
- 15.3. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade dan in dit artikel genoemd, waaronder uitdrukkelijk begrepen bedrijfs- en gevolgschade (zoals financiële of commerciële verliezen), winstverlies, vertragingsschade, verlies van gebruik en/of indirecte schade is steeds, ook gedurende de garantieperiode, uitsluitend, behoudens indien uitdrukkelijk anders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
- 15.4. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van DRL Products.
- 15.5. DRL Products is niet gehouden tot het vergoeden van schade aan door of namens Afnemer aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.

- 15.6. Afnemer vrijwaart DRL Products voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Afnemer aan een derde is geleverd en waarvan de door DRL Products geleverde producten of materialen onderdeel uitmaken. Afnemer is gehouden alle voor DRL Products in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van vervoer te vergoeden.

ARTIKEL 16. OVERMAGT

- 16.1. Indien DRL Products haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak ("overmacht"), worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat DRL Products alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
- 16.2. Onder overmacht wordt, naast het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek, verstaan: werkstakingen bij DRL Products of (toe)leveranciers en/of hulppersonen, bovenmatig ziekteverzuim bij DRL Products of (toe) leveranciers en/of hulppersonen, transport- of bedrijfsproblemen bij DRL Products of bij de (toe)leveranciers en/of hulppersonen van DRL Products, een algemeen gebrek aan grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, extreme weersomstandigheden, diefstal, brand, molest, overheidsmaatregelen, cyberaanvallen, pandemieën, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingententeringen, alsmede tekortkomingen zijdens de (toe)leveranciers en/of hulppersonen van DRL Products;
- 16.3. Gedurende de periode van overmacht, is DRL Products niet schadelijch.
- 16.4. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van DRL Products niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst per direct te ontbinden, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn door DRL Products dan wel de Afnemer. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

ARTIKEL 17. VRIJWARING VOOR AANSPRAKEN DERDEN

- 17.1. De Afnemer dient DRL Products en de eventueel door haar ingeschakelde hulppersonen te vrijwaren voor alle schadevergoedingsaanspraken van derden, waarvoor de aansprakelijkheid van DRL Products in de verhouding tot de Afnemer in de Algemene Voorwaarden is uitgesloten.
- 17.2. De Afnemer is gehouden om DRL Products zowel in als buiten rechte te ondersteunen, indien DRL Products wordt aangesproken op grond van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Afnemer in gebreke blijft met het nemen van adequate maatregelen, dan is DRL Products, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daarvoor over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van DRL Products en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

ARTIKEL 18. INTELLECTUELE EIGENDOM

- 18.1. Auteursrechten, merken, modellenrechten en alle andere industriële en intellectuele eigendomsrechten op alle door DRL Products geleverde Goederen, promotiemateriaal en vervaardigde Offerteres etc. worden geacht bij DRL Products te blijven, ook indien deze zijn vervaardigd op aanwijzing of in opdracht van de Afnemer.
- 18.2. Indien aan de Afnemer een set gebruikersdocumentatie is verstrekt, is het de Afnemer niet toegestaan deze documentatie te verspreiden anders dan ten behoeve van eigen gebruik.
- 18.3. Voor elke in strijd met de voorgaande leden gepleegde (directe dan wel indirecte via derden gepleegde) inbreuk is de Afnemer een gefixeerde boete verschuldigd van - naar keuze van DRL Products - € 50.000,- per inbreuk of € 5.000,- per dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van DRL Products op schadevergoeding, voor zover de boete de schade niet dekt.

ARTIKEL 19. OVERDRACHT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

De Afnemer is - zonder voorafgaande schriftelijke instemming van DRL Products - niet gerechtigd tot het overdragen, vervreemden of bezwaren van de rechten en verplichtingen die uit deze Overeenkomst voortvloeien.

ARTIKEL 20. ONTBINDING- EN/OF OPSCHORTINGSBEVOEGDHEID

- 20.1. DRL Products is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
 - de Afnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en (daarmee) in verzuim verkeert dan wel DRL Products goede grond heeft te vrezen dat de Afnemer in die verplichtingen zal tekortschieten;
 - de Afnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 - er sprake is van een aanvaarde van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering van de Afnemer dan wel de Afnemer in staat van faillissement is verklaard, aan de Afnemer surseance van betaling is verleend of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Afnemer van toepassing is verklaard of de Afnemer onder curatele is gesteld, de Afnemer de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, de Afnemer zijn onderneming verkoopt dan wel indien er ten laste van de Afnemer beslag wordt gelegd.
- 20.2. DRL Products is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van DRL Products kan worden gevergd.
- 20.3. Indien DRL Products overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
- 20.4. Indien DRL Products overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van DRL Products op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
- 20.5. Indien de ontbinding van de Overeenkomst aan de Afnemer toerekenbaar is of DRL Products de uitvoering van de Overeenkomst opschort overeenkomstig het in dit artikel bepaalde en/of overeenkomstig het elders in de Algemene Voorwaarden of de Wet bepaalde, is de Afnemer verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan DRL Products te vergoeden.
- 20.6. Indien DRL Products ingevolge artikel 6.3 nadere zekerheid verlangt en door Afnemer aan dit verlangen niet naar genoegen van DRL Products gevolg wordt gegeven, is DRL Products gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met de Afnemer op te schorten, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van haar andere rechten uit de voormelde Overeenkomsten of de wet.
- 20.7. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan DRL Products zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is DRL Products gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
- 20.8. Het na ontbinding van de Overeenkomst tegen restitutie van (een deel van) de koopsom terug leveren van de door DRL Products geleverde Goederen is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van DRL Products, welke toestemming door DRL Products niet op onredelijke gronden mag worden geweigerd. Dit artikel geldt enkel voor Goederen die aangemerkt zijn als voorraadhoudend.

ARTIKEL 21. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

- 21.1. Op de door DRL Products gesloten Overeenkomsten en de door DRL Products gedane Aanbiedingen/ uitgebrachte Offerteres is Nederlands recht van toepassing, zulks zonder uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
- 21.2. Tenzij in strijd met dwingend recht, zullen geschillen met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen de Rechtbank te Zeeland - West Brabant, met dien verstande dat DRL Products gerechtigd is om Afnemer ook te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.


ARTIKEL 22. VERTALINGEN

Ingeval van verschillen tussen vertalingen van de Algemene Voorwaarden en de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.


ARTIKEL 23. WIJZIGINGEN

- 23.1. DRL Products behoudt het recht voor om deze algemene leveringsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen worden ten minste 30 dagen voor de ingangsdatum schriftelijk of elektronisch aangekondigd aan de klant.
- 23.2. De Afnemer wordt geïnformeerd over de wijzigingen via e-mail of een kennisgeving op de website van DRL Products. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om regelmatig onze website te controleren op eventuele wijzigingen in de algemene leveringsvoorwaarden.
- 23.3. Indien de Afnemer niet binnen 30 dagen na de kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijzigingen, wordt de Afnemer geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard. Indien de Afnemer bezwaar maakt tegen de wijzigingen, behoudt DRL Products het recht voor om de overeenkomst te beëindigen.
- 23.4. De gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe bestellingen en overeenkomsten vanaf de ingangsdatum van de wijzigingen. Voor bestaande overeenkomsten gelden de oude voorwaarden, tenzij de Afnemer de wijzigingen uitdrukkelijk aanvaardt.
- 23.5. In geval van specifieke wijzigingen die de kern van de dienstverlening wezenlijk beïnvloeden, zal DRL Products dit duidelijk vermelden en de Afnemer de mogelijkheid bieden om de overeenkomst kosteloos te beëindigen indien zij niet akkoord gaan met de wijzigingen.
- 23.6. Eventuele geschillen over de interpretatie of toepassing van deze wijzigingsclausule zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter vermeld in artikel 21.2.

**FOL
LOW
US**



[linkedin.com/company/drl-products-verkoop/](https://www.linkedin.com/company/drl-products-verkoop/)



DIT WIL JE TOCH NIET MISSEN?

Ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws over ons bedrijf, producten, activiteiten, beurzen en alles wat met DRL Products en verwarmen te maken heeft? Scan de bovenstaande QR codes, meld je aan en volg ons via onze social kanalen.



SPECIALIST IN **VERWARMEN**
ELEKTRISCH & CV





SPECIALIST IN **VERWARMEN**

ELEKTRISCH & CV